



ZETASASSI® 1979 - 2019 40 Years Made of Quality

www.zetasassi.com

Made in Italy Consegna - Delivery - Livraison - Entrega 12/24h



TA1-TA2-TA3



Tendicatena automatici lineari a molla TA costituiti da una base in una speciale lega di alluminio robustissima con un carico di rottura di 440MPa, ed antigrippaggio, che permette il perfetto scorrimento dei perni zincati in acciaio ad alta resistenza, dove viene fissata la testa o pattino tendicatena in polietilene 1'000'000 UHMW.

TA automatic linear spring-action chain tensioners consisting of a base in special, very sturdy, antiseize aluminum alloy with tensile strength of 440MPa that ensures perfect glide on high tensile strength galvanized steel rods, to which the chain tensioning head or shoe in polyethylene 1,000,000 UHMW is fastened.

Tendeurs de chaîne automatiques linéaires à ressort TA composés d'une base en alliage spécial d'aluminium extrêmement résistant avec charge de rupture de 440MPa et anti-grippage, qui permet le coulissement parfait des tiges en acier galvanisé à haute résistance, sur laquelle est fixé la tête ou le patin tendeur de chaîne en polyéthylène 1'000'000 UHMW.

Tensores de cadena automáticos lineales de muelle TA constituidos por un cuerpo de una aleación especial de aluminio súper resistente con una carga de rotura de 440 MPa y antigripaje, que permite el perfecto deslizamiento de los pasadores galvanizados de acero de alta resistencia, donde se fija el cabezal o el patín tensor de cadena de polietileno 1.000.000 UHMW.



NEWTON

TA1 130-250

TA2 180-420

TA3 300-650

NEWTON INOX

TA1 110-240

TA2 210-350

TA3 250-450

Range

-50°+80°C

Chain

TA1

3/8"x7/32" 06B-1-2-3

1/2"x5/16" 08B-1-2-3

ASA35 06C-1-2-3

ASA40 08A-1-2-3

TA2

5/8"x3/8" 10B 1-2-3

3/4"x7/16" 12B 1-2-3

ASA50 10A 1-2-3

ASA60 12A 1-2-3

TA3

1"x17 mm 16B 1-2-3

1"x1/4x3/4" 20B 1-2-3

1"x1/2x1" 24B 1-2-3

1"x3/4x1 1/4 28B 1

2"x1 1/4 32B 1


ASA80 16A 1-2-3

ASA100 20A 1-2-3


ASA120 24A 1-2

Lega di alluminio speciale antigrippaggio
Special aluminum alloy that avoids seizure
Alliage d'aluminium anti-grippage
Aleación especial de aluminio antigripaje
MPa-440

Polietilene 1000
Polyethylene 1000
Polyéthylène 1000
Polietileno 1000

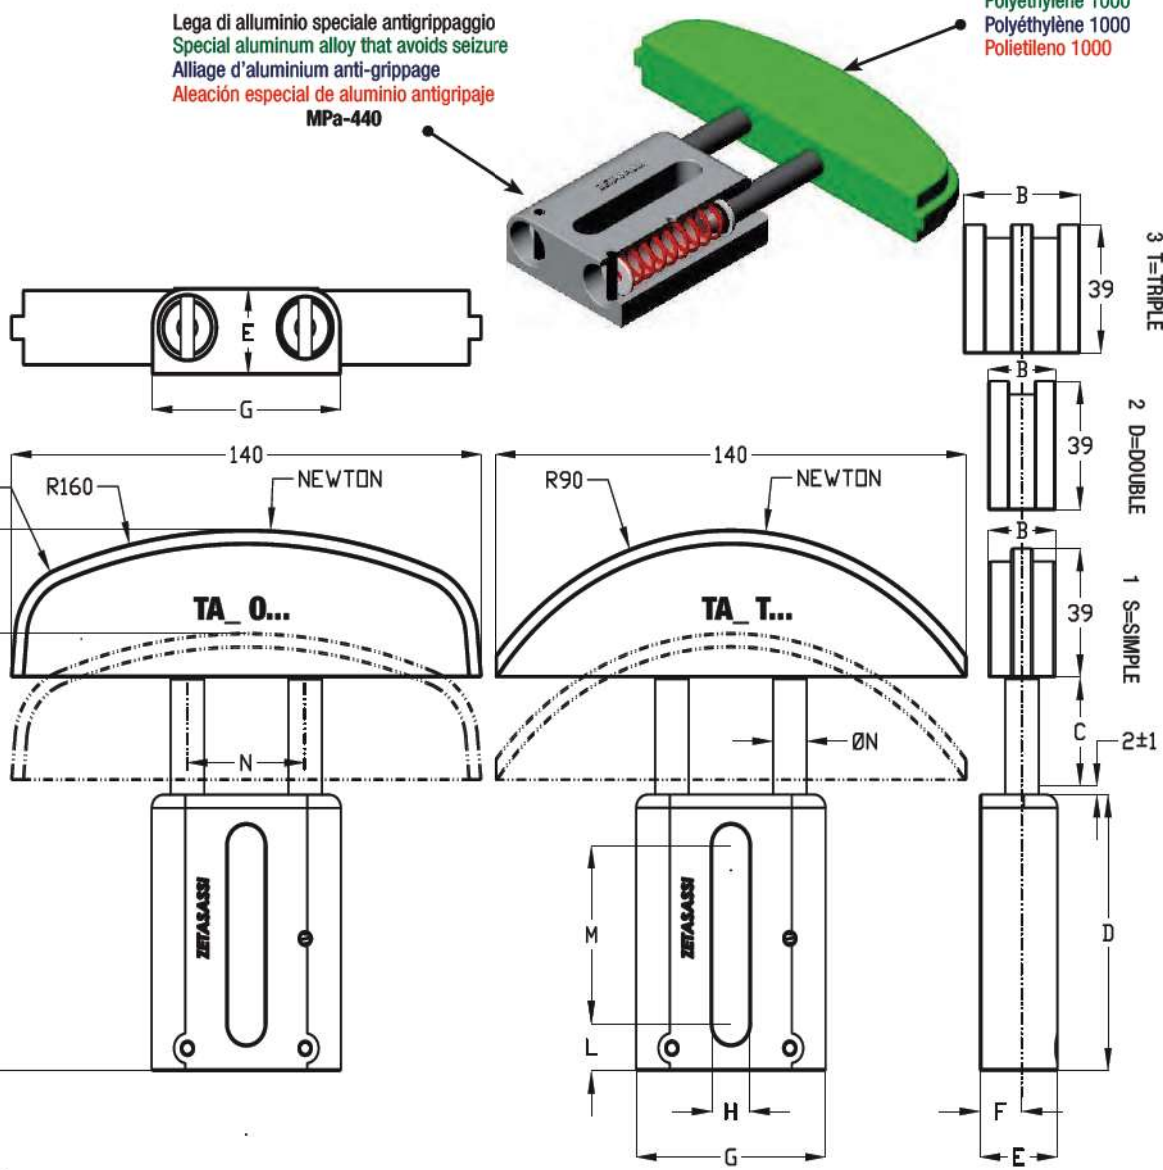

COD+KU



Per tutti i modelli esiste una versione KU con bocche di scorrimento autolubrificanti PTFE

For all types we have KU version with PTFE auto-lubricating bushes

Tous nos modèles sont disponibles en version KU avec douilles de coulissement PTFE

Para todos los modelos existe una versión KU con manguitos deslizantes autolubricantes PTFE



Parma ITALY

TA (1-2-3) O ...
TA (1-2-3) T ...

EXAMPLE COD: TA1 0 38S



TA (1-2-3) O ... KU
TA (1-2-3) T ... KU

COD + KU

BOCCOLE DI SCORRIMENTO PTFE
GLIDE BUSHINGS IN PTFE
DOUILLES DE COULISSEMENT PTFE
MANGUITOS DESLIZANTES PTFE

EXAMPLE COD: TA1 0 38S KU




CODE		NEWTON		PASSO CATENA		B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	ØN	O±1	P±1	KG
O	T	MIN	MAX	CHAIN PITCH															
				PASO DE LA CADENA															
				PAS DE LA CHAÎNE															
																			
TA1																			
3/8"																			
TA1038S	TA1T38S	130	250	3/8" x 7/32"	06B1	20	29	74	22,5	12,5	56	11	12,5	47	35	10	144	115	0,4
TA1038D	TA1T38D	130	250	3/8" x 7/32"	06B2	20													0,4
	TA1T38T	130	250	3/8" x 7/32"	06B3	26													0,43
1/2"																			
TA1012S	TA1T12S	130	250	1/2" x 5/16"	08B1	20	29	74	22,5	12,5	56	11	12,5	47	35	10	144	115	0,4
TA1012D	TA1T12D	130	250	1/2" x 5/16"	08B2	20													0,4
	TA1T12T	130	250	1/2" x 5/16"	08B3	34,5													0,46
ASA35																			
TA10ASA35S	TA1TASA35S	130	250	ASA35	06C.1	20	29	74	22,5	12,5	56	11	12,5	47	35	10	144	115	0,4
TA10ASA35D	TA1TASA35D	130	250	ASA35.2	06C.2	20													0,4
	TA1TASA35T	130	250	ASA35.3	06C.3	24,4													0,43
ASA40																			
TA10ASA40S	TA1TASA40S	130	250	ASA40	08A.1	20	29	74	22,5	12,5	56	11	12,5	47	35	10	144	115	0,4
TA10ASA40D	TA1TASA40D	130	250	ASA40.2	08A.2	25													0,43
	TA1TASA40T	130	250	ASA40.3	08A.3	36													0,47
TA2																			
5/8"																			
TA2058S	TA2T58S	180	420	5/8" x 3/8"	10B1	22	36	87	28	15	70	12,5	15	58	46	12	164	128	0,68
TA2058D	TA2T58D	180	420	5/8" x 3/8"	10B2	25													0,69
	TA2T58T	180	420	5/8" x 3/8"	10B3	41,5													0,76
3/4"																			
TA2034S	TA2T34S	180	420	3/4" x 7/16"	12B1	22	36	87	28	15	70	12,5	15	58	46	12	164	128	0,68
TA2034D	TA2T34D	180	420	3/4" x 7/16"	12B2	30													0,71
	TA2T34T	180	420	3/4" x 7/16"	12B3	49													0,79
ASA50																			
TA20ASA50S	TA2TASA50S	180	420	ASA50	10A.1	22	36	87	28	15	70	12,5	15	58	46	12	164	128	0,68
TA20ASA50D	TA2TASA50D	180	420	ASA50.2	10A.2	30													0,71
	TA2TASA50T	180	420	ASA50.3	10A.3	44,8													0,77
ASA60																			
TA20ASA60S	TA2TASA60S	180	420	ASA60	12A.1	22	36	87	28	15	70	12,5	15	58	46	12	164	128	0,68
	TA2TASA60D	180	420	ASA60.2	12A.2	34,8													0,73
	TA2TASA60T	180	420	ASA60.3	12A.3	57,6													0,83
TA3																			
1"																			
TA301S	TA3T1S	300	650	1" x 17mm	16B1	25	42	104	33	17,5	82	14,5	16	72	53	16	187	145	1,0
	TA3T1D	300	650	1" x 17mm	16B2	46													1,23
	TA3T1T	300	650	1" x 17mm	16B3	78													1,28
1"1/4																			
TA30114S	TA3T114S	300	650	1"1/4 x 3/4"	20B1	25	42	104	33	17,5	82	14,5	16	72	53	16	187	145	1,1
	TA3T114D	300	650	1"1/4 x 3/4"	20B2	54													1,12
	TA3T114T	300	650	1"1/4 x 3/4"	20B3	90													1,28
1"1/2																			
TA30112S	TA3T112S	300	650	1"1/2 x 1"	24B1	25	42	104	33	17,5	82	14,5	16	72	53	16	187	145	1,2
	TA3T112D	300	650	1"1/2 x 1"	24B2	71													1,2
	TA3T112T	300	650	1"1/2 x 1"	24B3	119													1,4
1"3/4																			
	TA3T134S	300	650	1"3/4 x 1"1/4	28B1	29,5	42	104	33	17,5	82	14,5	16	72	53	16	187	145	1,02
2"																			
	TA3T2S	300	650	2" x 1"1/4	32B1	29,5	42	104	33	17,5	82	14,5	16	72	53	16	187	145	1,02
ASA80																			
TA30ASA80S	TA3TASA80S	300	650	ASA80	16A.1	25	42	104	33	17,5	82	14,5	16	72	53	16	187	145	1,0
	TA3TASA80D	300	650	ASA80.2	16A.2	44,3													1,08
	TA3TASA80T	300	650	ASA80.3	16A.3	73,6													1,21
ASA100																			
TA30ASA100S	TA3TASA100S	300	650	ASA100	20A.1	25	42	104	33	17,5	82	14,5	16	72	53	16	187	145	1,1
	TA3TASA100D	300	650	ASA100.2	20A.2	54													1,12
	TA3TASA100T	300	650	ASA100.3	20A.3	90													1,28
ASA120																			
TA30ASA120S	TA3TASA120S	300	650	ASA120	24A.1	25	42	104	33	17,5	82	14,5	16	72	53	16	187	145	1,19
	TA3TASA120D	300	650	ASA120.2	24A.2	70													1,2

NEWTON INOX
TA1 110-240
TA2 210-350
TA3 250-450

TA (1-2-3) O ... INOX
TA (1-2-3) T ... INOX

COD+INOX

EXAMPLE COD: TA1 0 38S INOX

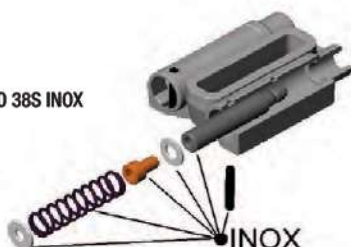

Per tutti i modelli è possibile realizzare una versione con perni di scorrimento, molla e particolari di montaggio in acciaio AISI 304.

For all the types above you can have a version with stud bolts, spring and all the setting up devices made of steel AISI 304.

Tous ces modèles sont disponibles avec les goujons, les ressorts et les accessoires de montage en acier AISI 304.

Para todos los modelos es posible realizar una versión con pasadores de deslizamiento, muelle y detalles de montaje de acero AISI 304.

TA (1-2-3) O ... INOXKU
TA (1-2-3) T ... INOXKU

COD+INOXKU

EXAMPLE COD: TA1 0 38S INOXKU

