
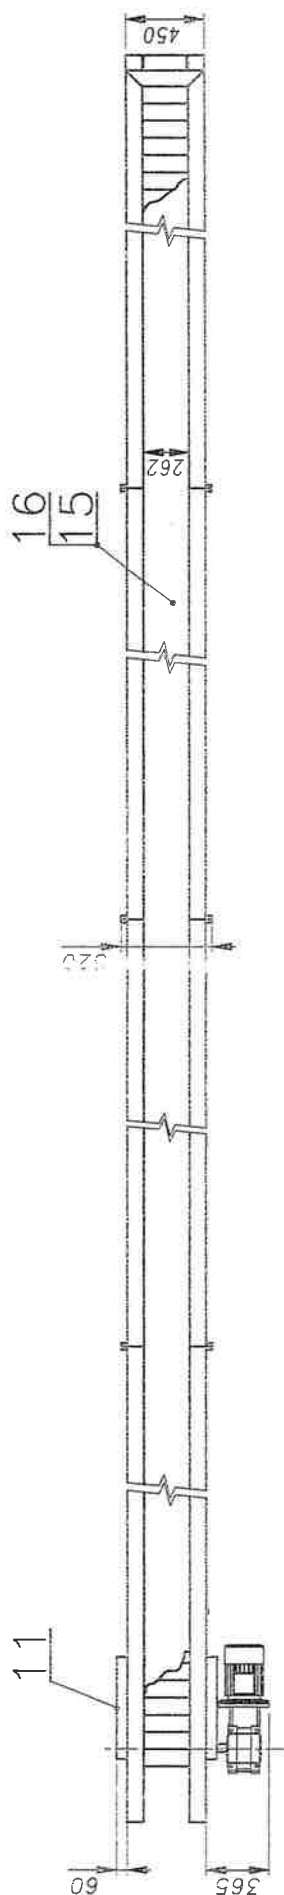


Technical drawing of a rectangular frame with a 40-degree angle. Dimensions are indicated: 360 (top horizontal), 150 (top left vertical), 262 (left vertical), 450 (right vertical), and 520 (bottom vertical). The angle is 40°.

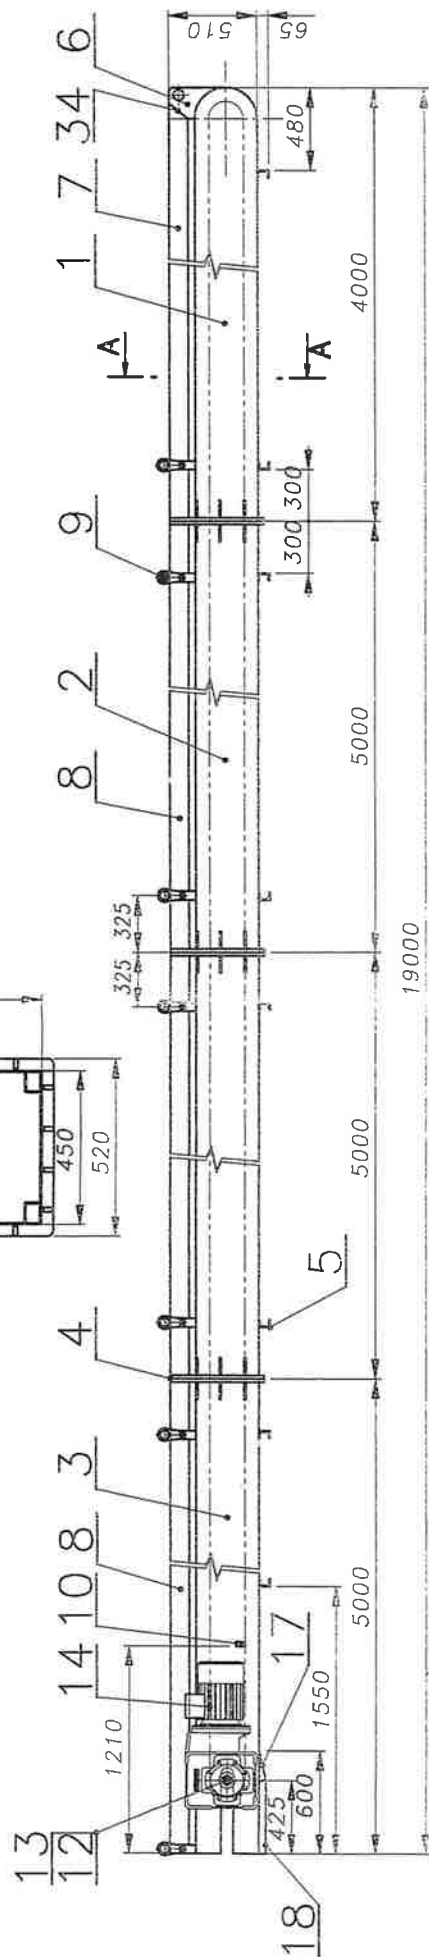

Pohon dopr. : BONFIGLIOLI MRVF 185 P1 180 B3
3X400V, 60HZ - 4kW Pohon VLEVO

Pohon dopr. : BONFIGLIOLI MRVF 185 P1 180 B3
3X400V, 60HZ - 4kW Pohon VLEVO

Nóttér zókladn í: 2K EP

Nátěr vrchní : 2K PUR

Výbava

Provedení hrabí

Rychlost dopr. pásu [m/min]: 4,6

Skříň dopravníku svařena

☐ vodotěsně
☐ Ano

Dopravní pás konzervován olejem OK3PND, strojní díly přísavkem KORON L

Objedn. číslo: 1:30	Calc. hmot.: 3570,- kg	DUŠEVNÍ VLASTNOSTI: ASTOS
Typ: CDT-100 HW2-200 č. v. z. 08 7699 P ŠKODA M.T.		
Jedno		Sada eva:
Kreslil	Luzor	21.11.2008
Brouček		15.2007
Noracval		
Schválil		
CDT 300x19000		
 ASTOS [®] RECIPIENT SPECIALTIES		
N 3624182		