


UNITÀ IN 3 PEZZI DI GRANDI DIMENSIONI - BIG DIMENSIONS AIR TREATMENT UNIT MADE OF 3 COMPONENTS



Il gruppo di trattamento aria FRL in 3 pezzi di taglia G1-1/2 e G2 costituito da filtro con tazza metallica, riduttore con manometro e lubrificatore con tazza metallica è fornibile con due tipologie di raccordi; con semplici nipples oppure con raccordi a 3 pezzi. Il primo tipo consente di contenere gli ingombri in lunghezza mentre il secondo semplifica le operazioni di manutenzione. Il lubrificatore è disponibile con due tipologie di misurazione del livello: livello minimo e rilievo del livello in continuo. Air treatment unit FRL with 3 parts size G1-1/2 and G2 is made of a metal bowl filter, pressure regulator and metal bowl lubricator available with two fixing types; simple fitting for a space saving and 3pcs fittings for easy maintenance. Lubricators are available in two oil level measuring sensors: the first for minimum level and the second for detect level instant by instant.

Assemblato con nipples
Assembled by nipples



Assemblato con giunti 3 pezzi
Assembled with 3-piece joints



Informazioni tecniche - Technical informations



Modello Model	Connessione Port size	*Portata nominale *Nominal flow rate (NL/min)	Campo di regolazione Adjustment range (bar)	Massa Mass (Kg)	Pressione max esercizio Max working pressure (bar)	Temperatura di esercizio Temperature range (°C)	Grado di filtrazione Filter degree (µm)
J3AM.112	G1 1/2	8000	0.5 ÷ 8.5	9	10	5 ÷ 60	50
J3AM.2	G2	13000	0.5 ÷ 8.5	15	10	5 ÷ 60	50

*: Portata rilevata con una pressione d'ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar

*: Flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar

CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART

Pressione in ingresso / Inlet pressure: 7 bar

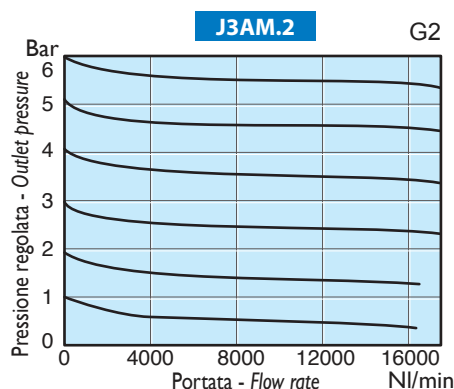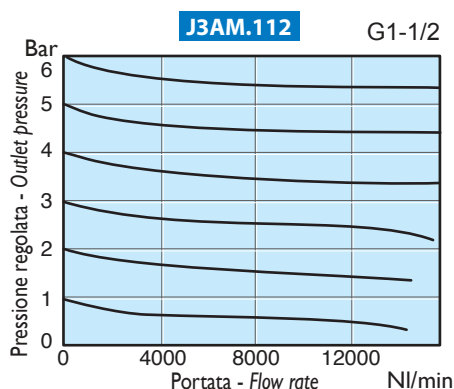

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES

Serie
Serie

Conessioni:
Port size:
112=G1-1/2
2=G2

J3AM . N . 112 .

N Assemblato con nipples
Assembled by nipples


G Assemblato con giunti 3 pezzi
Assembled with 3-piece joints

Indicare in successione i codici delle varianti eventualmente richieste.
Please indicate in sequence the codes of variants possibly requested.

Varianti ed accessori - Variants and accessories		Codice Code
Scarico della condensa automatico Automatic drain mode		A
Manometro (vedi pag. 4-67) Gauge (see page 4-67)	Scala 0÷12 Scale 0÷12	M12
	Scala 0÷4 Scale 0÷4	M04
Pressione massima regolabile: Max pressure adjustable:	4 bar	R04
	2 bar	R02
Senza relieving Without relieving		NR
Flusso da destra Flow from right		DX
Sensore di livello (vedi pag.4-27) Fluid level sensor(see pag.4-27)		SLR
Sensore di livello minimo(vedi pag.4-27) Minimum level of service(see pag.4-27)		SLM

Nota: tutti i componenti vengono forniti smontati
Note: All components are supplied disassembled

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

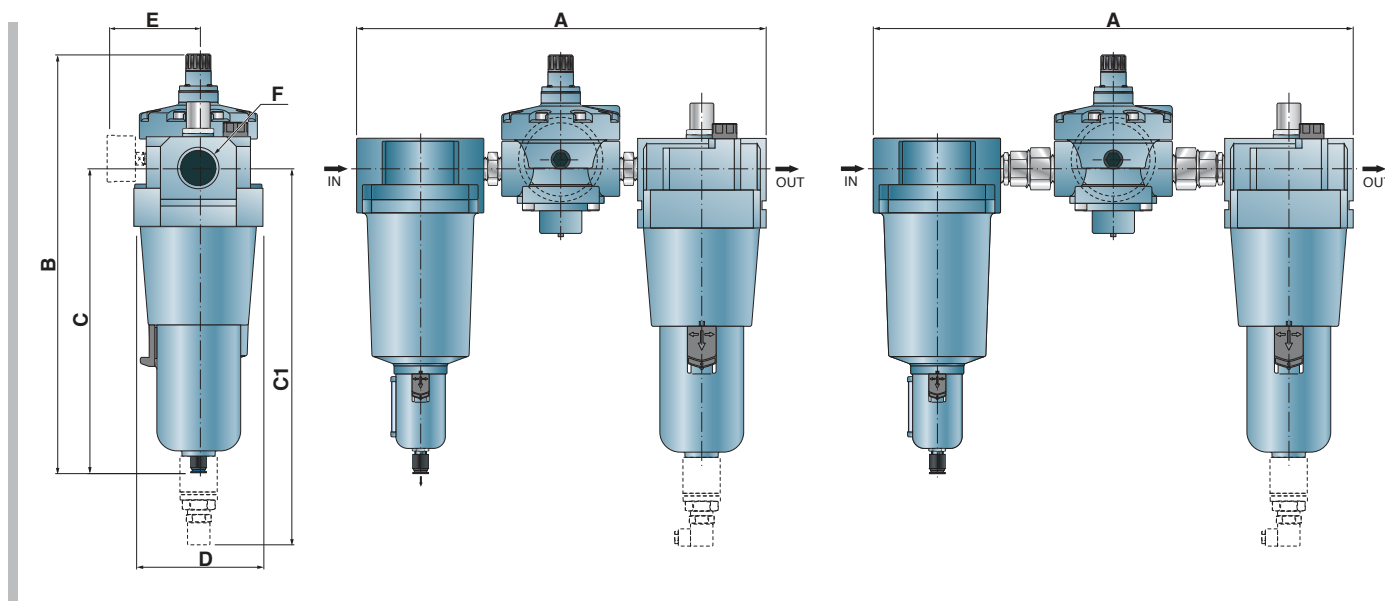

Codice Code	A	B	C	C1	D	E	F
J3AM.N.112	486	520	380	420	140	95	G 1-1/2
J3AM.N.2	560	598	440	420	190	115	G 2
J3AM.G.112	570	520	380	420	140	95	G 1-1/2
J3AM.G.2	700	598	440	420	190	115	G 2