


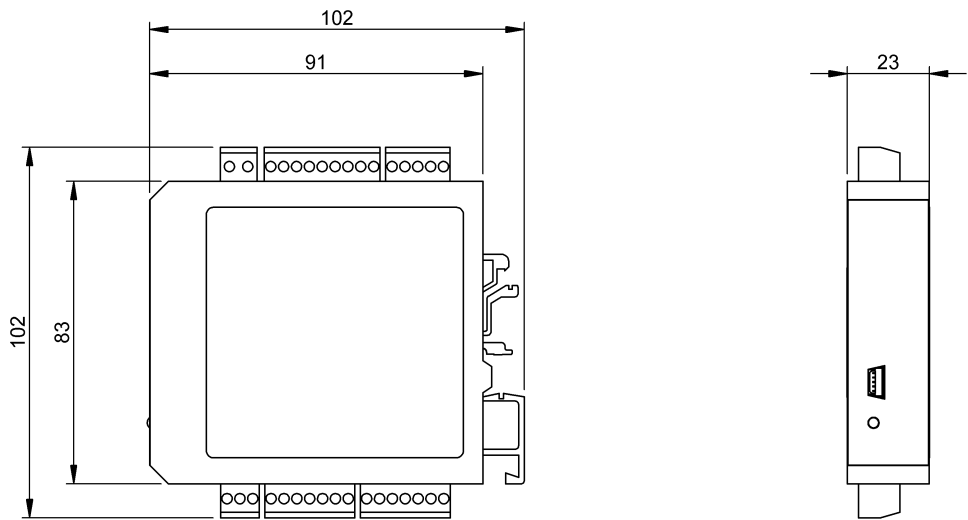

Allgemeine Merkmale

Verwendung	für Magnetostriktive Positionsmesssysteme BTL
Zulassung/Konformität	CE UKCA WEEE

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	18...30 VDC
Eingangsfrequenz max.	5 kHz
Stromaufnahme ohne Last max.	50 mA

Elektrischer Anschluss

Anschluss	USB Mini
-----------	----------

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	109.5 a
--------------	---------

Material

Gehäusematerial	Kunststoff
-----------------	------------

Mechanische Merkmale

Abmessung	23 x 102 x 102 mm
Befestigung	Hutschiene 35 mm

Schnittstelle

Schnittstelle	Start/Stop Analog, Spannung/Analog, Strom
---------------	--

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-25...75 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20...60 °C

Wiring Diagrams (Schematic)

