



Données techniques	
Désignation de type	P331SPSS0100ME
Couple d'accélération max. adm.	60 Nm
Rapport de réduction	10,00
Force radiale nominale	2 500 N
Jeu rotatif	4,0 arcmin
Vitesse à l'entrée max. adm. en fonctionnement cyclique	8 000 tr/min
Valeur caractéristique de la charge	1,0
Vitesse à l'entrée maximal mode continu	5 500 tr/min
Rapport math. exact	10/1
Moment d'inertie de masse dynamique	0,40 kgcm ²
Poids	2,1 kg
Rigidité en torsion	4,4 Nm/arcmin
Vitesse de référence pour couple nominal	1 500 tr/min
Couple nominal à la sortie du réducteur	36 Nm
Couple d'arrêt d'urgence	120 Nm
Rendement	97 %

Configuration	
Modèle d'arbre	Arbre plein avec clavette
Roulements de sortie	Roulement standard
Dimension d'arbre	Ø16x28
Modèle de carter	□72 bord d'ajustage 60 cercle de trous 75
Position de montage	Au choix
Jeu rotatif	Standard
Fabricant moteur client	Sans
Type moteur client	Sans
Modèle accouplement	Accouplement de serrage
Diamètre arbre moteur	19 sans clavette
Longueur arbre moteur maxi	Min. 19 mm - max. 41 mm
Raccordement du moteur	□100 95/115 M8 c=18
Laque	Laque 2 couches
Couleur	RAL 9005 noir encre


Couples de réducteur entrée

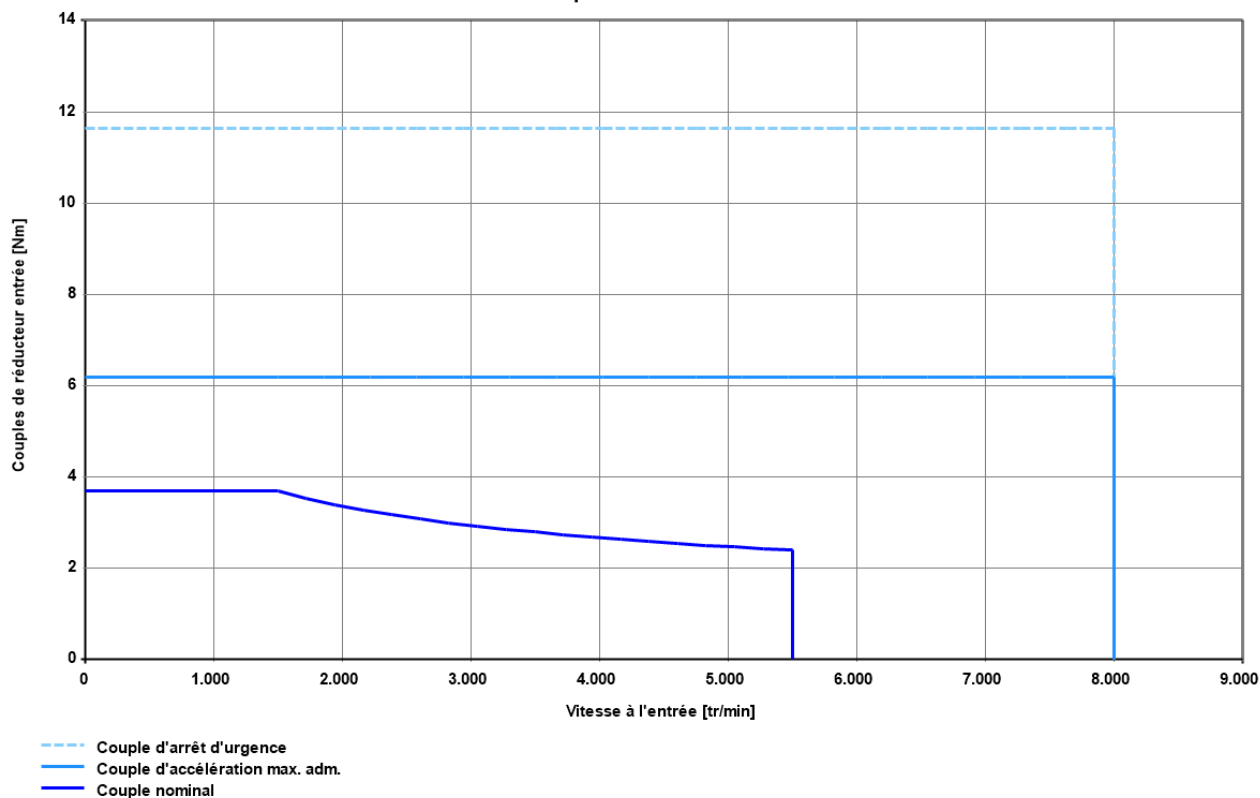

Couples de réducteur sortie

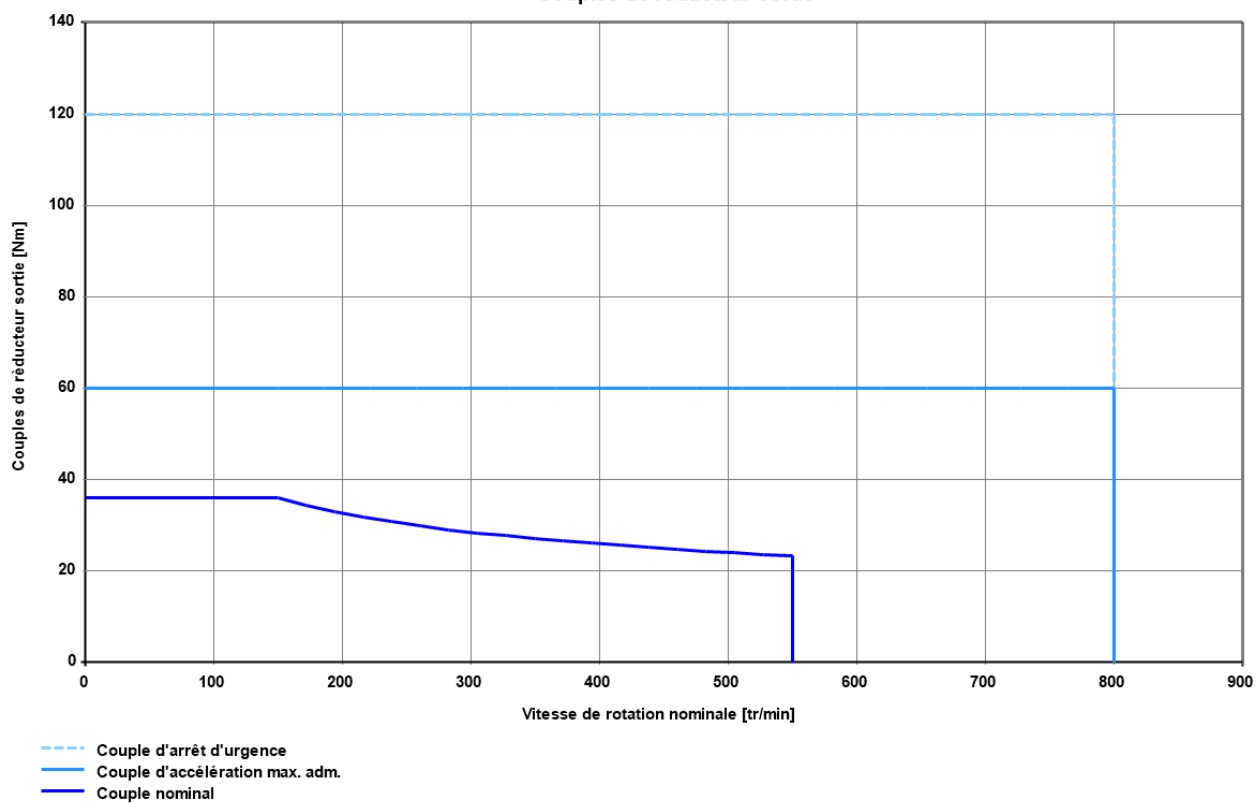

Charge exercée sur l'arbre couples de décrochage sortie

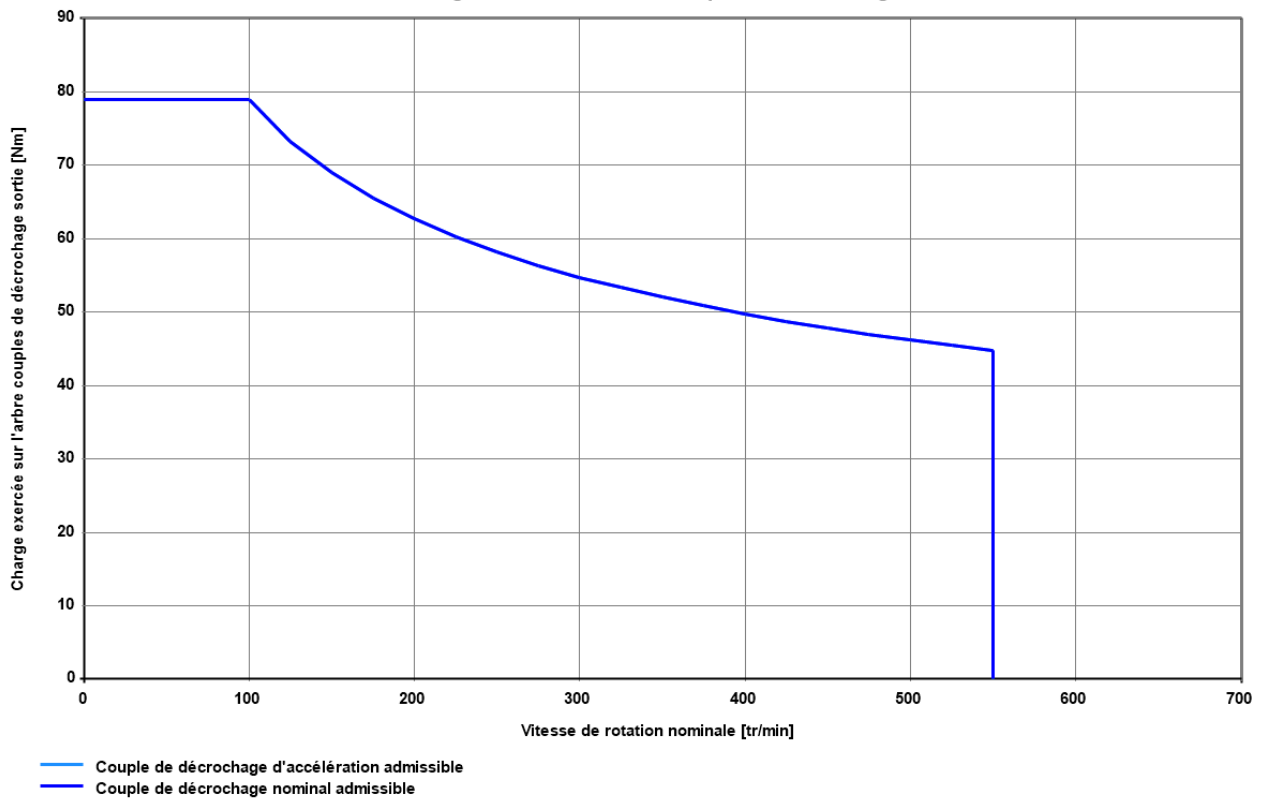

Charge exercée sur l'arbre forces sortie

