
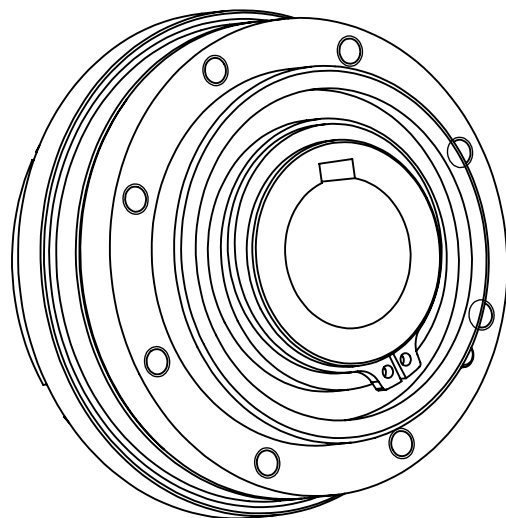
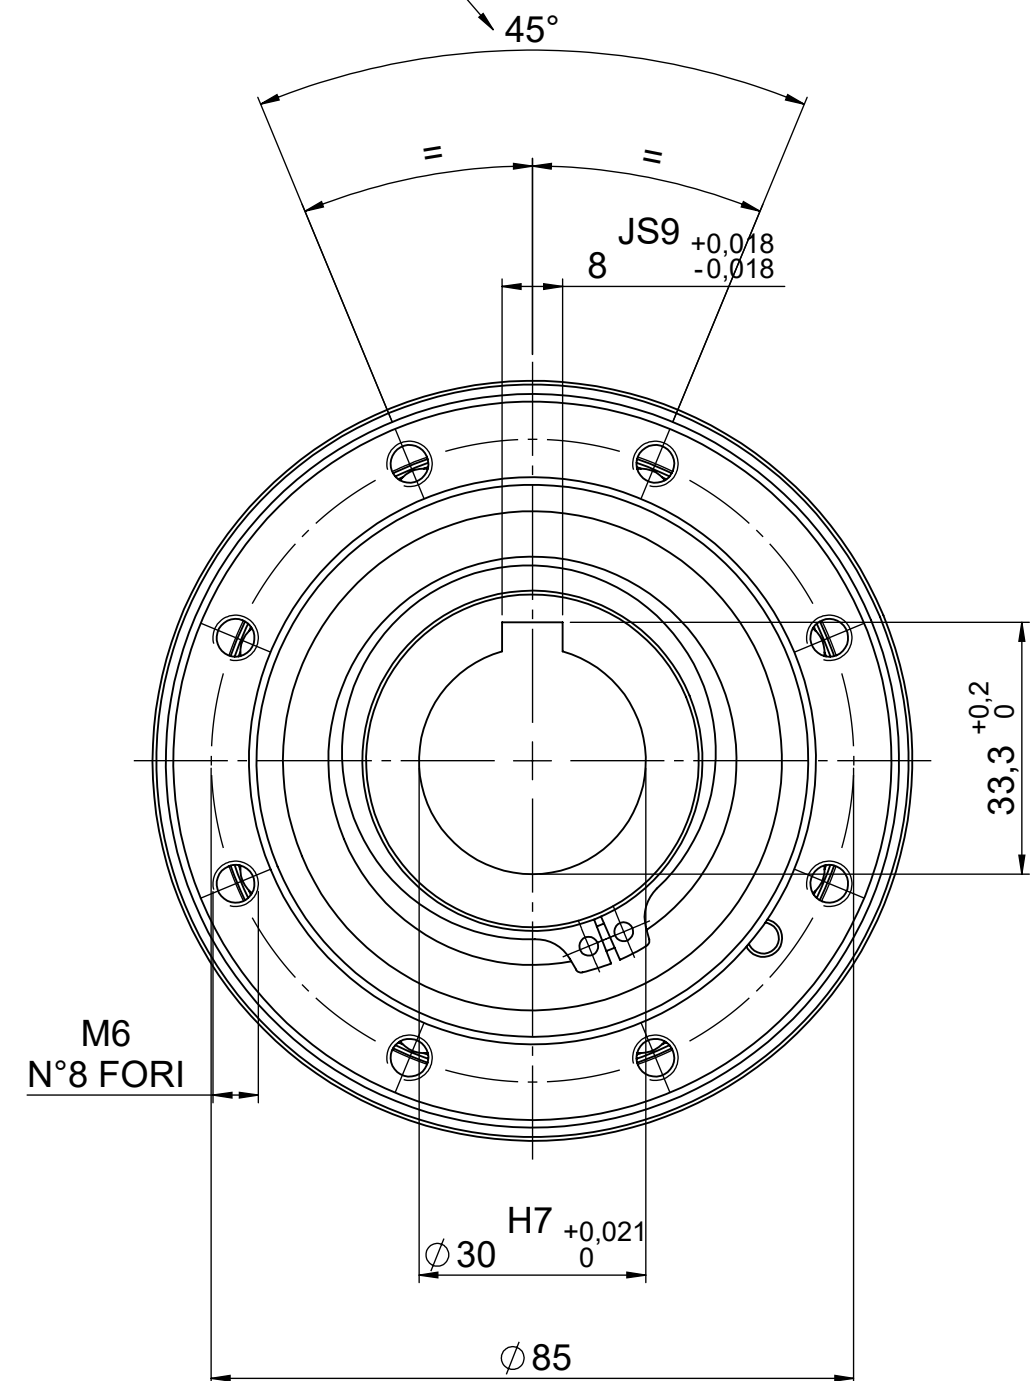


FASE DELLA CHIAVETTA TRA DUE FORI FILETTATI

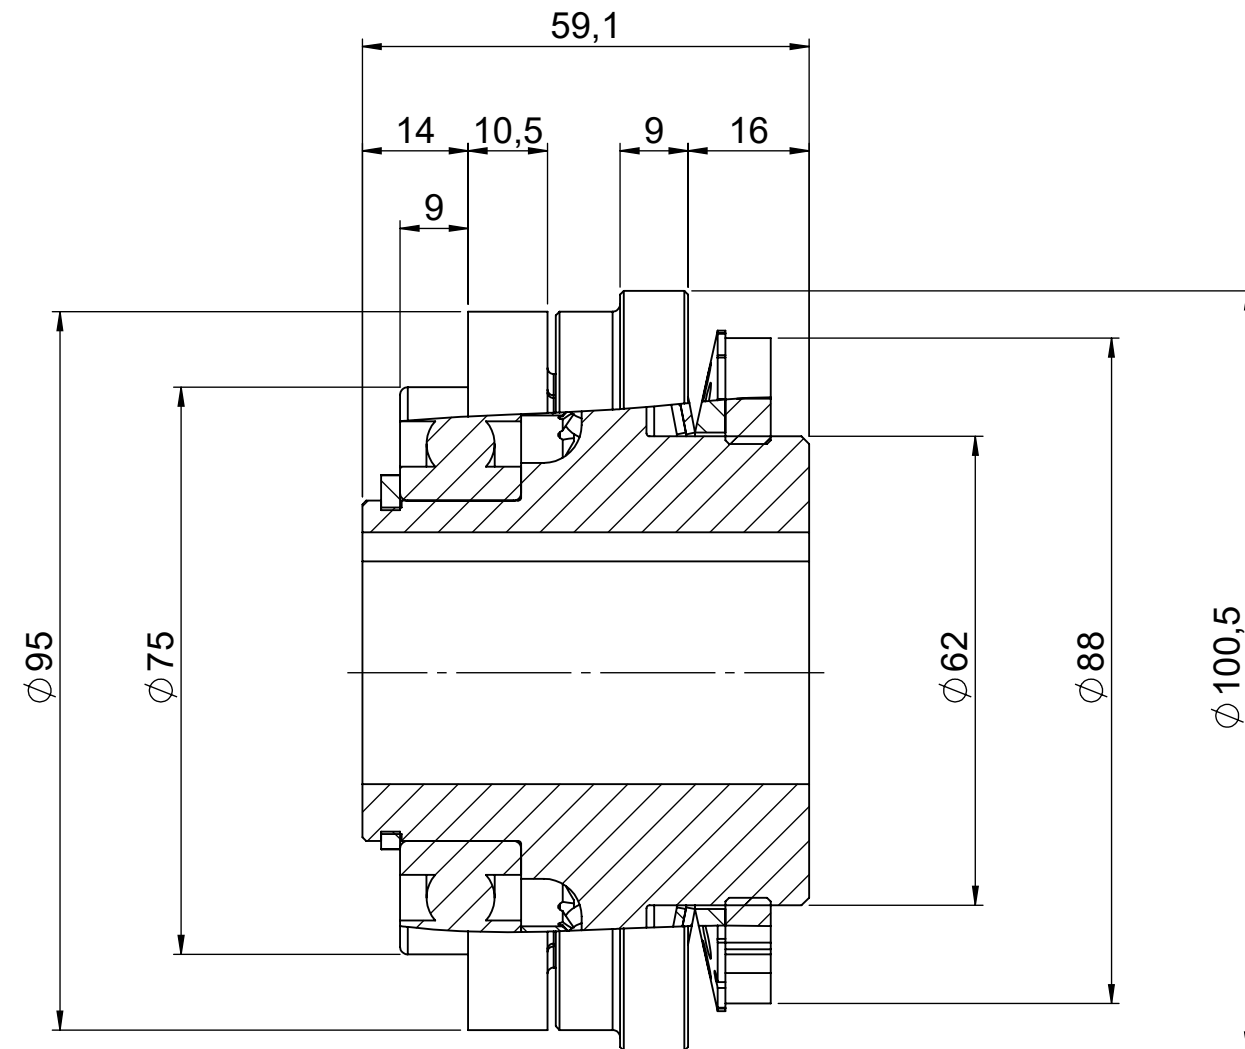

COMPOMAC CASTELMAGGIORE (BO) WWW.COMPOMAC.IT				FOGLIO 1/1				SMUSSI NON QUOTATI				RACCORDI NON QUOTATI R=				N° PEZZI		SCALA-1 1 : 1		PESO Kg 0.2	
																		SCALA-2		SUPERF. mm	
DOCUMENTO RISERVATO A TERMINI DI LEGGE CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIVULGAZIONE SENZA ESPLICITO CONSENSO.				MATERIALE Materiale <non specificato>		STATO						DIMENSIONI						DISEGNATO R.N.		DATA 06/05/2026	
				T.TERMICO		PROF.		HRC		Rp N/mm		Rm N/mm		FINITURA							
TOLLERANZE SULLE QUOTE LIBERE-ISO-2768/1 mH ØFORI+ ØALBERI-						ZBC 40 H-S SPEC (ZAMBELLI)										Rev. 00		VERIFICATO COMPOMAC		RILASCIATO	
																18.10463					
0.5 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000															
0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	Ø30H7+Kw8Js9														