


Induktive Sensoren

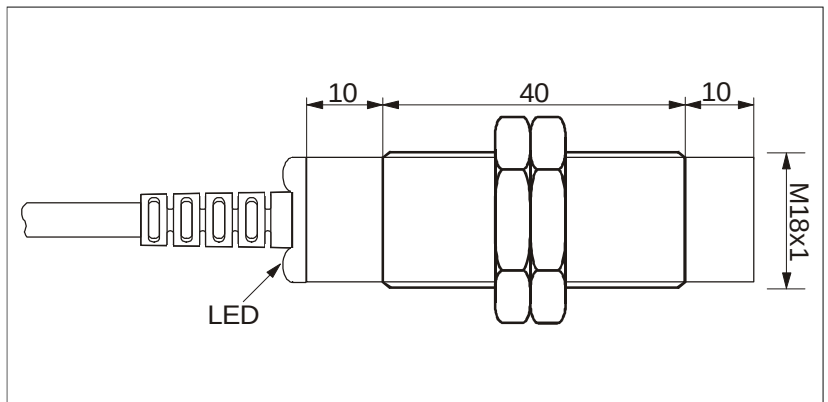

Schaltabstand S_n

8,0 mm

Einbau

nicht bündig

Bezeichnung

KJ8-M18MN60-DPS

Bestell-Nummer

08317641700

Betriebsspannung U_b

10 - 30 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung

£ 10 %

Spannungsabfall U_d

< 2,4 V

maximaler Laststrom I_e

£ 200 mA

Leerlaufstrom I_0

£ 10 mA

Reststrom I_r

£ 0,01mA

maximale Schaltfrequenz f

£ 500 Hz

Hysterese H

£ 15 %

Umgebungstemperatur T_a

-25°C ... +70°C

Temperaturdrift

£ 10 %

Reproduzierbarkeit R

£ 5 %

Schutzart

IP 67

Schaltzustandsanzeige

LED

EMV-Beständigkeit

nach EN 60947-5-2 / 7-5-1 2008-08

Gehäusematerial

Messing vernickelt

Frontkappe

PA 6.6

Anschlussart

2m Kabel PVC LIYY 3x0,34mm²

Anschalt-Schema PNP Schließer

