





Désignation **GREG9 160x62R**

Gamme Ventilateurs centrifuges simple ouie avec motorisation à commutation électronique

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	0.72
Intensité maximum (A)	1.40
Puissance (W)	88
Puissance maximum (W)	178
Vitesse de rotation (RPM)	1640
Cos Φ	0.531
Température min/max (°C)	-20/+50

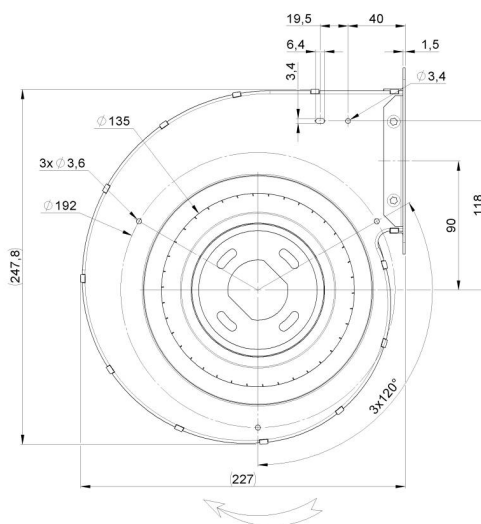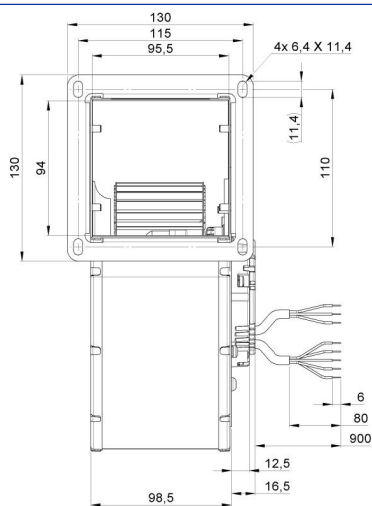

MARQUAGES & NORMES

Conformité :

- **CE RT91927CE EN 60335-1, IEC 60335-1, EN 60331-2-80, IEC 60335-2-80**



Produit construit selon les normes EN 60335-1, et la directive RoHS 2015/863/CE
IP selon EN 60034-5 à vérifier selon position et installation.

Édité le 23/12/2024 à 13:30 Documents et photographies non contractuels, toutes les données de la présente fiche et du plan sont sujettes à modification.


FR - Page 1 / 4

DONNÉES TECHNIQUES

Descriptif

- Poids : 3.20 kg
- Classe F
- Indice de protection : IP 54 | Protection contre la poussière / Protection contre des projections d'eau
- Protection du moteur : Protection électronique
- Construction mécanique : 2 roulements à billes 608ZZ
- Équilibrage : G2.5

Diagramme de branchement

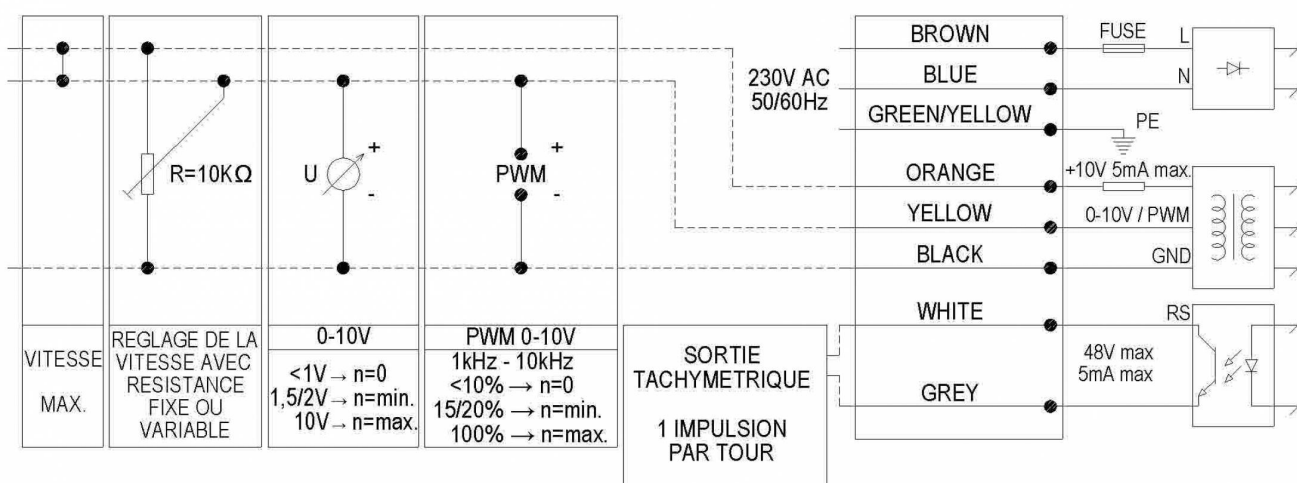

Finitions

- Turbine tôle galvanisée
- Volute et cadre Galvanisés

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires en option

- 21325 | Grille de protection

Documents

- Manuel d'utilisation.
<https://www.ecofit.com/contact/contact/2-nous-contacter.html>

Conditions de mesure

- Volute 15578-a vol VVD98 O135 galva agrafée

DONNÉES ERP

Données conformément à la directive ErP


Tension	230	V
Fréquence	50/60	Hz
Puissance ¹	0.176	kW
Débit ¹	406	m3/h
Pression ¹	646	Pa
Vitesse de rotation ¹	2885	RPM
Catégorie de mesure	A	
Catégorie de rendement	statique	
Variateur de vitesse	Oui	
Rapport spécifique	1.00	

- Conçu pour des applications standards au sens de la directive EU 2009/125/EC

	Actuel	2015
Rendement global	47.2	32.9
Niveau de rendement	58	44

¹ au point de rendement optimal

CARACTÉRISTIQUES

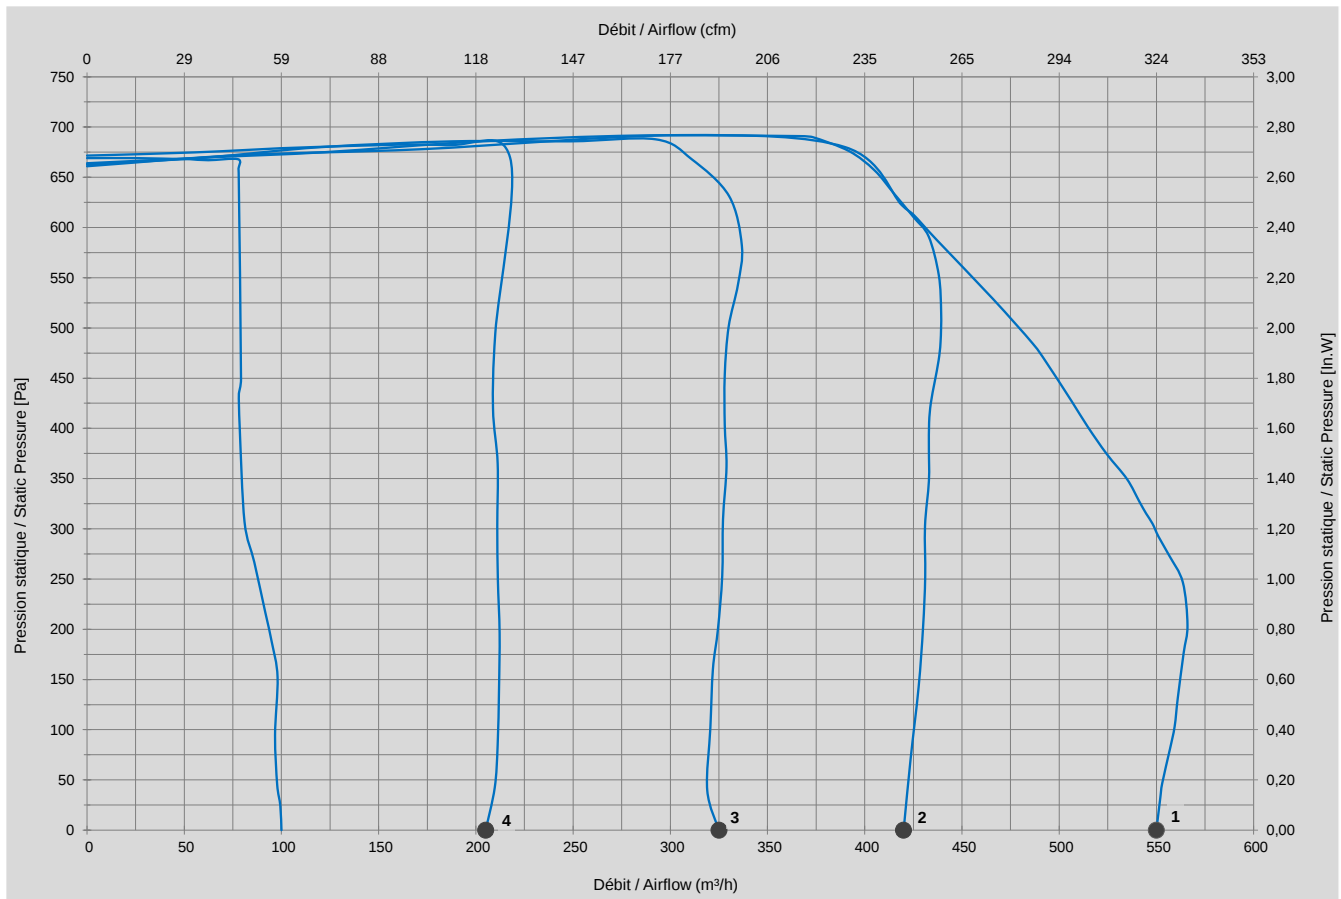

Mesures / Measured Values*

	Un (V)	Vctl (V)	F (Hz)	P (W)	n (RPM)	Q (m³/h)	P (Pa)	Q (cfm)	P (In.W)	Lp _m (dBA)
1	230	10	50/60	88	1640	550	0	324	0,000	65
2	230	8	50/60	40	1270	420	0	247	0,000	58
3	230	6	50/60	19	990	325	0	191	0,000	52
4	230	4	50/60	6	635	205	0	121	0,000	40

* Air performance measured according to: ISO 5801, installation category C.
Intake-side sound level: according to ISO 3744, LpA measured at 1 m distance from fan axis. The values given are only applicable under the specified measuring conditions and may differ depending on the installation conditions.