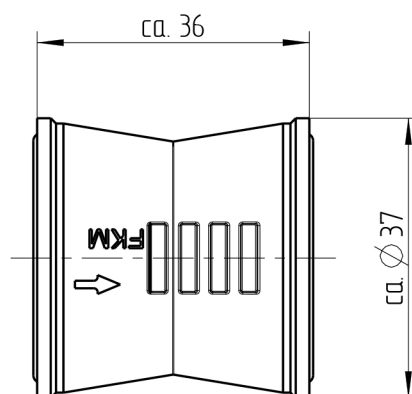
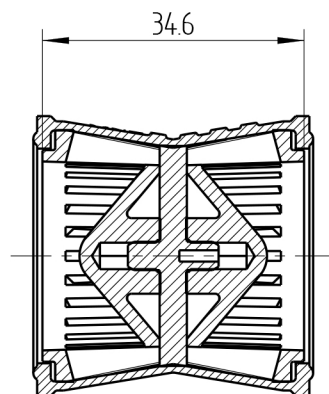


KENNGRÖSSEN bei fachgerechter Montage in Gehäusen laut Zeichnung Nr. 5096 (DN20)

Allgemein

Bauart	Verschluss-Einheit mit koaxialem Druchfluss	
Benennung	P-Verschluss-Einheit	
Betätigung	servogesteuert	
Typbezeichnung	XGV-1000-000-D20FP-04	
Schaltart	"A" in 0- Stellung geschlossen	
Nennweite	DN 20	
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C	
Mediumstemperatur	-10 °C bis +130 °C	
Mediumviskosität	bis ca. 20 mm²/s	
Werkstoff	Membran-Stützeinheit:	verstärkter Kunststoff
Gewicht: -kg	Dichtwerkstoff:	FKM

Pneumatisch - Hydraulisch

Nenndruck	PN 16
Druckbereich	0.2 bis 16 bar
Kv-Wert Wasser	7.6 m³/h
Durchflussmedien	gasförmige oder flüssige Medien, die die angegebenen Werkstoffe nicht angreifen

2020	Tag	Name
gez.	26.08.	J.Drexler
gepr.	26.08.	S.Mussack



Maßstab
1:1

Bezeichnung:

XGV-1000-000-D20FP-04
P-Verschluss-Einheit

Bestell-Nr.: 610850

610850-00D

Für diese Zeichnung bzw. technische Unterlage behält sich die Firma AVS Römer alle Rechte vor.