



- Marquage circonférentiel en creux
- Hauteur caractères = 1.5mm
- Contenu du marquage suivant module informatique DUBUIS "Montage des inserts"
- Recessed circumferential marking
- Height characters = 1.5mm
- Content of the marking following module DUBUIS "Mounting inserts"

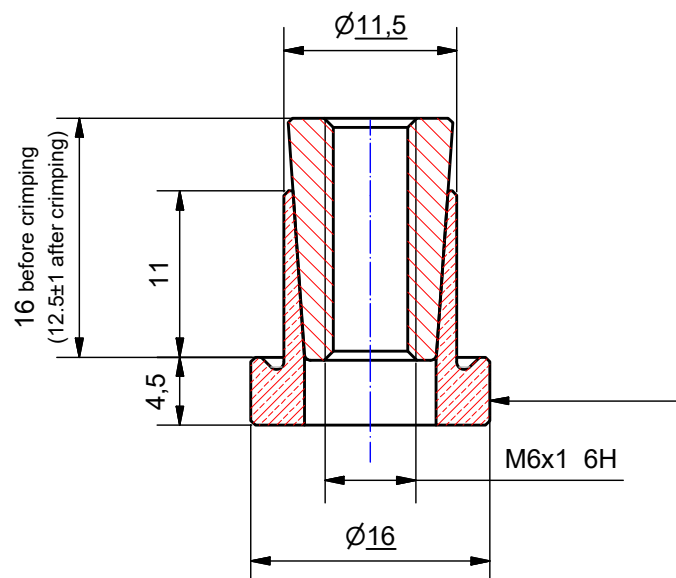

(1:1)



A	Modification générale General modification					Cumant	04-11	Cumant				
Tolérance générale suivant : General tolerance according to : ISO 2768 - mK					Matériel / Tool : Mise à la masse / Earth Bond Type / Type : Epaisseur <10.5mm / Thickness <10.5mm		Dessiné / Drawn Cumant	Date / Date 01-09	Verifié / Verified Cumant			
Classe de tolérance Tolerance range	Ecart admissible pour des plages de dimensions nominales Acceptable variations for ranges of nominal sizes					Matière ou PB / Raw material or raw part :						
	0.5 ≥ 3	3 ≥ 6	6 ≥ 30	30 ≥ 120	120 ≥ 400	Traitement thermique / Heat treatment :		Traitement de surface / Surface treatment :				
	m	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3					± 0.5		
Etat de surface / Roughness :						Désignation : IMF CU D11.5 L11 M6 Designation : EBB CU D11.5 L11 M6						
Angles vifs : Sharp edges :												
												
code fabricant manufacturer code		F9344				Réf.: PN:		77902		Format / Size A4	Echelle / Scale 2/1	
17/19 rue Jules Berthonneau BP 3406 - 41034 BLOIS FRANCE Tél (33) 02 54 52 40 00 Fax (33) 02 54 52 40 30												