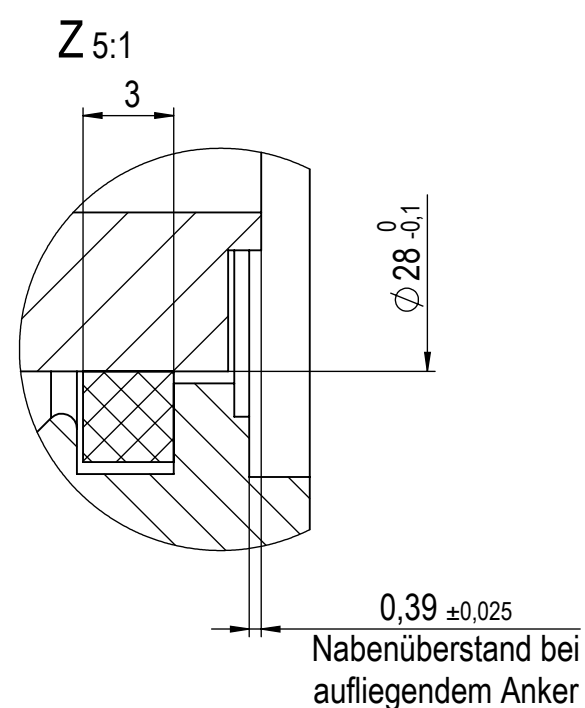




Litze AWG24; 0,24mm²
 therm. Kl. F; Außen-Ø1,4;
 rot = +; blau = -;
 Betriebsspg. bis 600VAC zugelassen;
 Länge ca. 500mm.

3x

⊕	Ø 0,15	A
---	--------	---

 M4 15° ±1° (M6) Ø 42 R30,5 59° 120° 3x 120° (=360°) 2x Ø 2,3^{H11} Einschraubtiefe min. 4,3mm



Projektionsmethode PROJECTION			ISO 278 1(E)	Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715			Oberflächensymbol SURFACE SYMBOL ISO 1302	Nennmaßbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0.2 - 0.5 mm		
							Längenmaß LENGTH DIMENSION	± 0.05 mm	Radial, Fasen RADII, CHAMFERS	± 0.1 mm
					Tolerierung / TOLERANCING ISO 8015		Maßstab / SCALE	2:1	Art.Nr. / MAT.-NO.	
					Maß / SIZE ISO 14405		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART			
					Allgemeintoleranz / GENERAL TOLERANCE ISO 2768 - mK					
					Datum / DATE	Name / NAME	Benennung / DESCRIPTION			
				Bearb. DRAWN	29.02.2016	PfeJ	Permanentmagnet-Bremse PERMANENTMAGNET BRAKE			
				Gepr. CHECK	07.06.2016	QuaS				
							Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Status / STATUS	Format / SIZE A2
							86 61107H16-0001 -O		Freiblage. released	Blatt / PAGE 1 von / OF 1
Zust. REV./I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME			Ers. f. / REPL.	86 61107H16-O	Entw.Nr. / DEV NO.	0-65130.16-A1
									Solid/Works	