




Transportfahrwerke F12 / L12 ► ► Für Schwerlasten bis zu 24 Tonnen

Merkmale:

- Kombinierbar mit den Tandem-Fahrwerken TL6 / TL12 oder Rotationsfahrwerken RL2 / 4 / 6
- Sehr niedrige Einbauhöhe: 110 mm
- Alle Fahrwerke von F / L3 bis F / L18 sind miteinander kombinierbar

Technische Daten

	F12	L12
Artikelnummer	10312	10313
Einbauhöhe / Zahl der Rollen (85 x 85 mm)	110 mm / 16	110 mm / 16
Auflagefläche je Kassette	200 x 407 mm	–
Drehteller ø 170 mm, Lenkwinkel	–	± 90°
Lenkstange	–	1080 mm
Außenmaße (L x B)	–	1030 x 620 mm
Eigengewicht	52 kg	80 kg
Traglast	120 kN (12 t)	120 kN (12 t)
Gesamttraglast	240 kN (24 t)	

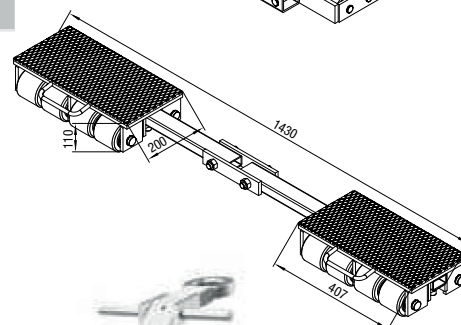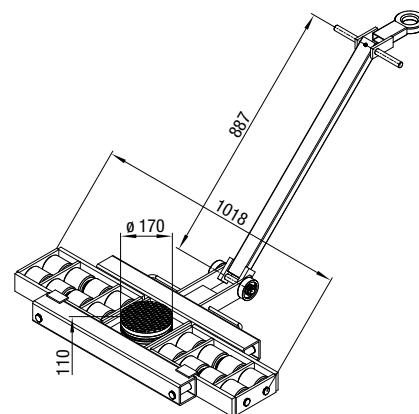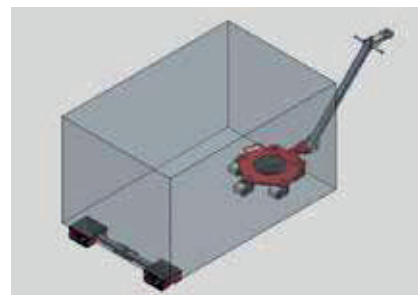

Inhalt

Hebegeräte

Hydraulische

Pumpen

Transportfahrwerke

Rotationsfahrwerke

ROBOT

Transportsystem

Rollen

Sondergeräte

Reparatur