


MANOCONTACT HAUTE PRESSION CD



RU[®] US

Dimensions

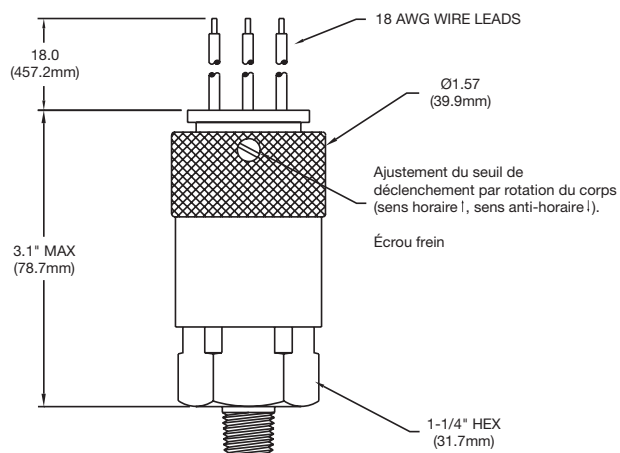

Caractéristiques

Diaphragme élastomère haute résistance (pour pression de déclenchement de 0,69 à 13,80 bar).

Piston étanche (pour pression de déclenchement de 6,9 à 310,5 bar)

Microswitch haute qualité

Ajustable

Spécification

Gamme de déclenchement	0,69 – 289 bar	(10 – 4500 PSI)
Tolérance	±0,34 bar or 5%	(±5 PSI or 5%)
Pression de travail maximum	137 bar (Ranges 1 – 4)	(2000 PSI)
	344 bar (Ranges 5 – 7)	(5000 PSI)
Pression maximum (en pointe)	413 bar (Ranges 1 – 4)	(6000 PSI)
	1034 bar (Ranges 5 – 7)	(15000 PSI)
Différentiel	10 – 20%	
Pouvoir de coupure	5 A @ 250 VAC	
	5 A @ 30 VDC (Resistive)	
Filetage	Voir ci-dessous pour les options	
Contact	NO, NC ou NO-NC	
Connectique	Voir ci-dessous pour les options	
Matière du diaphragme	Buna (Ranges 1 – 3)	
	Hardened Steel Piston (Ranges 4 – 7)	
Durée de vie (cycles)	1 million	

Pour définir un manocontact

Exemple : **CD – 1B5 – 0750 J / EL**

CD – 1 B 5 – 0 7 5 0 J / EL					Options de connectique
Filetage	Contact au repos	Range	Calibration	Sens de déclenchement	WL Wire Leads 18" (457.2mm)
Piston	A NO	1 10 – 40 PSI	10 – 4500 PSI	J À la hausse	EL Male Conduit 1/2" – 14
1 1/4" NPT Male	B NC	(0.69 - 2.76 bar)	(0.69 - 310.5 bar)	Ajustable	With Wire Leads 18" (457.2mm)
3 3/4" SAE Male	C NO-NC	2 25 – 100 PSI		G À la baisse	EF Female Conduit 1/2" – 14
11 9/16" SAE Male		(1.72 - 6.9 bar)		Ajustable	With Wire Leads 18" (457.2mm)
Diaphragme		3 50 – 200 PSI (3.45 - 13.8 bar)			HR DIN43650A With Receptacle
1 1/4" NPT Male		4 100 – 400 PSI (6.9 - 27.6 bar)			HH DIN43650A Without Receptacle
3 3/4" SAE Male		5 250 – 1000 PSI (17.25 - 69 bar)			QC 1/4" Spade Connection
9 3/8" NPT Male		6 500 – 2000 PSI (34.5 - 138 bar)			WP Weather Pack
11 9/16" SAE Male		7 1200 – 4500 PSI (82.8 - 310.5 bar)			MP Metri-Pack
					WD Deutsch
					AT 10 A @ 125/250 VAC
					5 A @ 30 VDC
					AU Gold Plate/Alloy
					for low currents

Voir pages 10 - 11 pour les autres options disponibles. Pour toute pièce spécifique ou renseignement technique, n'hésitez pas à nous contacter.