

FAGGIOLATI PUMPS S.p.A.

CURVA CARATTERISTICA
PERFORMANCE CURVE

Serie 7B	Tipo di pompa - Pump type G272T3T1-J6AA0	Curva - Curve T707-230
Codice disegno - Drawing code		707_40_72_1

Cod. Code 7008128	Peso totale Total weight 30 Kg	Materiale Construction GHISA EN-GJL-250 CAST IRON EN-GJL-250	Girante Impeller TRITURATORE GRINDER
-----------------------------	--	--	--




Idraulica - Hydraulic	
MANDATA DISCHARGE	40 mm
ASPIRAZIONE SUCTION	- mm
PASSAGGIO LIBERO FREE PASSAGE	6 mm
DIAMETRO GIRANTE IMPELLER DIAMETER	136 mm

Rend. max - Best efficiency	
RENDIMENTO TOTALE TOTAL EFFICIENCY	23,2 %
RENDIMENTO IDRAULICO HYDRAULIC EFFICIENCY	29,1 %
POT. ASS. DALLA RETE ABS. POWER FROM MAINS	1,2 kW
PREVALENZA HEAD	9,8 m
PORTATA CAPACITY	10 m³/h

Motore- Motor		M272T/L - 07891		
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	3ph 400V-50Hz			
CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS				H
VELOCITÀ NOMINALE NOMINAL SPEED				2750 rpm
POTENZA NOMINALE MOTORE NOMINAL MOTOR POWER				1,4 kW
CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT				8,4 A
CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT				3 A
MOMENTO DI INERZIA TOTALE TOTAL MOMENT OF INERTIA				0.0021 kgm2
	CARICO-LOADING			
	4/4	3/4	1/2	
FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	0,88	0,84	0,70	
RENDIMENTO MOTORE MOTOR EFFICIENCY	80 %	79 %	78 %	


Impiego - Application	
TEMP. MAX DEL LIQUID PUMPED LIQUID MAX TEMP.	< 40 °C
DENSITÀ MAX DEL LIQUID PUMPED LIQUID MAX DENSITY	1,2 Kg/dm³
PROTEZIONE MECCANICA MECHANICAL PROT. DEGREE	IP 68
CAVO CABLE	4G1,5 H07RNF

Protezioni - Protections	
PROTEZIONE TERMICA THERMAL PROTECTION	NO
CONTROLLO INFILTRAZIONE HUMIDITY PROBE	NO
Ex d IIB T4	NO
MANTELLO DI RAFFREDDAMENTO COOLING JACKET	NO

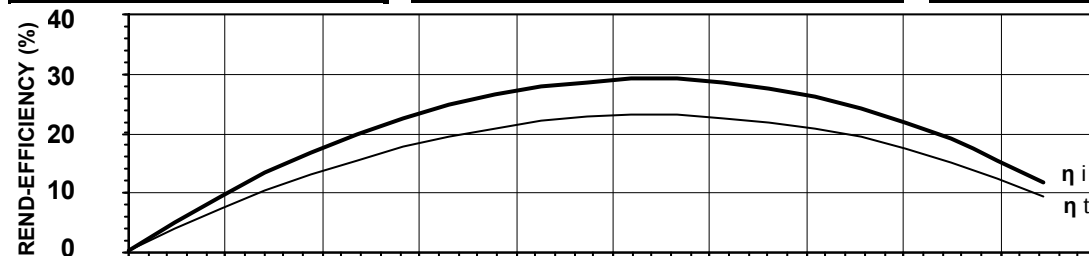


η_i = Rendimento
idraulico
Hydraulic
efficiency

η_t = Rendimento
totale
Total
efficiency

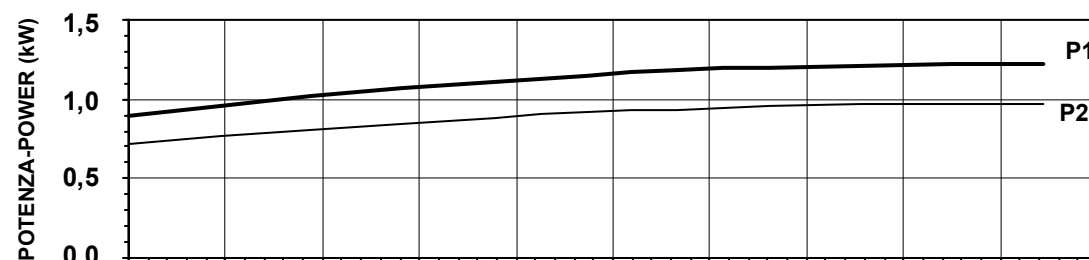

P1 = Potenza
ass. dalla rete
Abs. power
from mains




P2 = Potenza
idraulica
Hydraulic
power

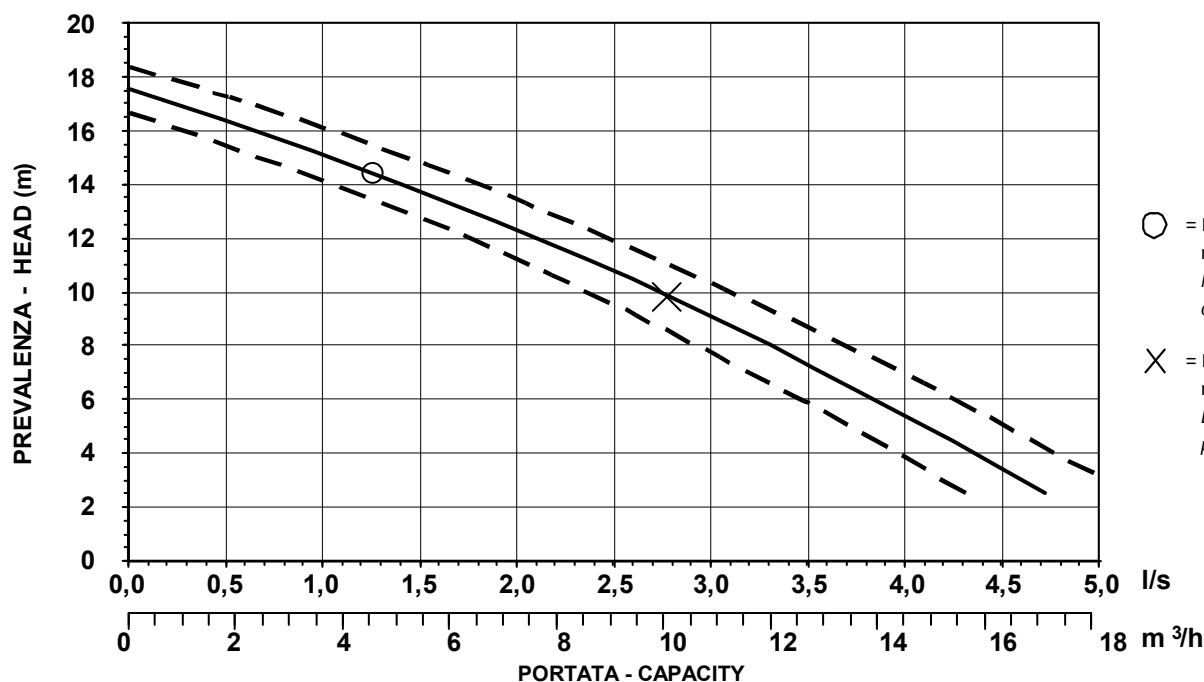

○ = Portata
minima
Minimum
capacity


X = Punto max
rendimento
Best efficiency
point

CURVA CARATTERISTICA SECONDO NORMA PERFORMANCE CURVES IN ACCORDANCE TO UNI EN ISO 9906	PRESTAZIONI RILEVATE CON ACQUA PURA A 20°C OPERATING DATA OBTAINED WITH CLEAN WATER AT 20°C
Data - Date: 11/09/2009 Codice disegno - Drawing code: 707_40_72_1 App.: C (G3) Rev. 0	sch0907.1

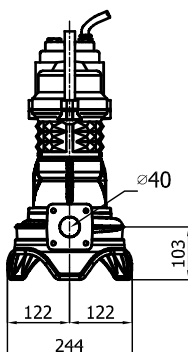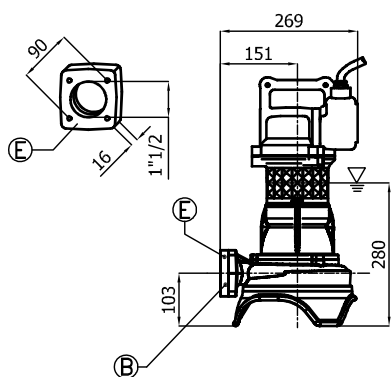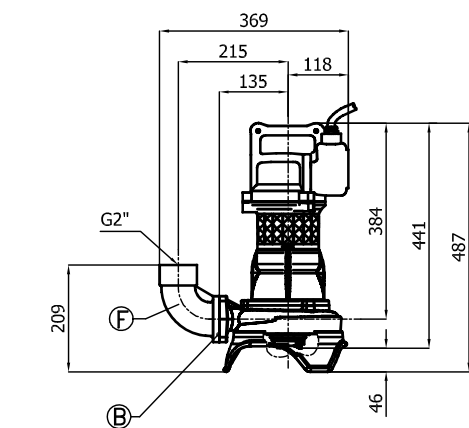

▽ LIVELLO MINIMO DI
SOMMERGIBILITÀ
▽ MINIMUM
SUBMERSIBLE LEVEL

P

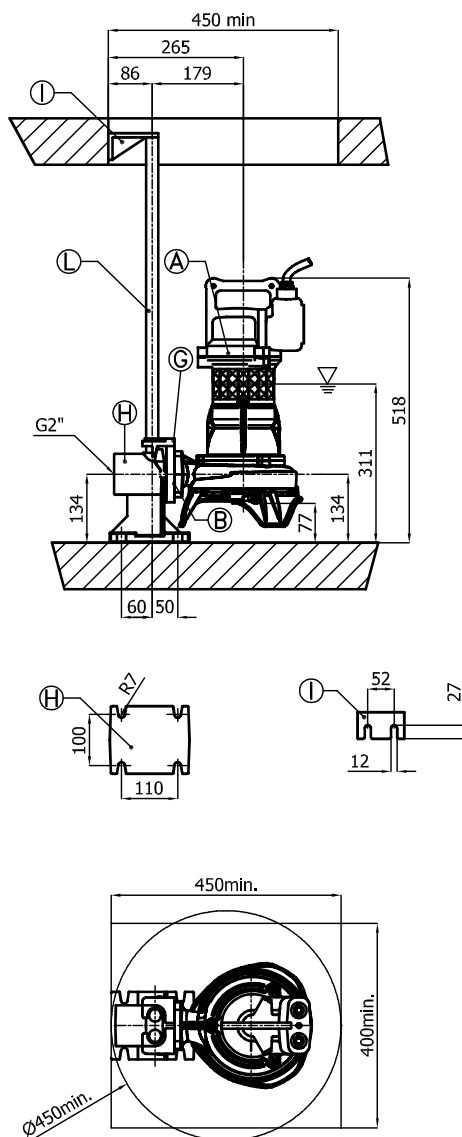

R

Pos.	Codice	Descrizione	Materiale	Peso Kg
Pos.	Code	Description	Material	Weight Kg
A	-	Elettropompa Sommersibile Submersible Pump		-
B	54.09310	Guarnizione DN50 Rubber joint DN50	Neoprene Neoprene	-
Type: P				
E	GF1.1/2T	Flangetta filettata 1 1/2 Threaded flange 1 1/2	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1
F	GCF2	Curva filettata 90° 2" Threaded elbow 90° 2"	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	3
Type: R GPADN502T				
G	GCADN50	Controflangia accoppiamento 2 guide DN50 Double guide rail coupling flange DN50	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1,5
H	GBPACDN502T	Piede d'accoppiamento 2 guide DN50 Double guide coupling feet DN50	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	6
I	SOP2TDN50	Sopporto tubi superiore 2 guide 3/4 Double guide rail upper support 3/4	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1,1
L	TG3/4Z	Tubo guida 3/4 Guide rail 3/4	Acciaio zincato Galvanized Steel	-