

Mindestabstand für freie Luftzufuhr
 Blindkappen/Kabelverschraubung: M25x1,5 (Verschlussstopfen)
 Zentrierbohrung: DIN 332 DS- M10





Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Graugussgehäuse / Three-phase
 motors with squirrel cage rotor, Housing grey cast iron

Maßblatt / Dimensional sheet

IE3-W41R 100 LW8
 IM B3

created with:
 erstellt mit VEM
 eKAT 2026

created:
 27.05.2026

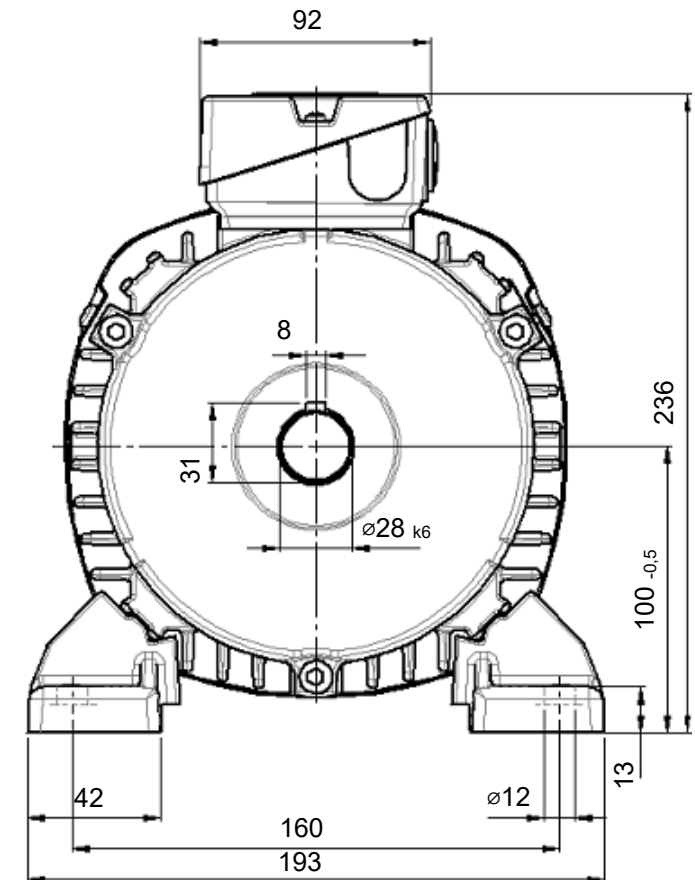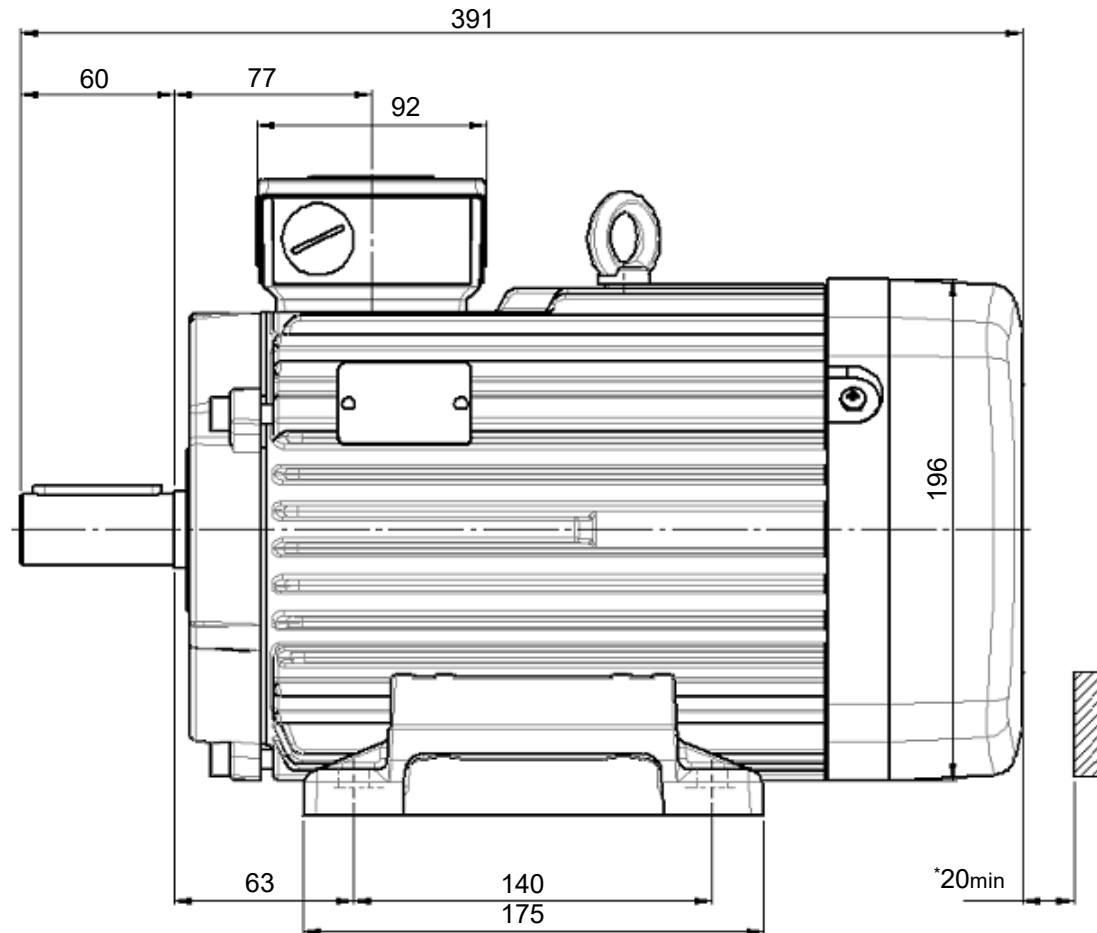

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Grafik kann optische Abweichungen zum Endprodukt enthalten. / Graphics may contain visual deviations from the final product.

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich. / This document was produced electronically, all specifications are valid only after confirmation of the manufacturer

VEM motors GmbH

We reserve all rights for this "technical document".
 It may not be copied, sold or made available to third parties.
 Violations can have civil and criminal consequences.

CAD drawing
 manual change
 not permitted!