

WEY PLATTENSCHIEBER VNC

ZYL.-REIHE 2


Datenblatt



2.4.3001

DN 100–400 Standardausführung

- Betätigung mittels doppeltwirkendem pneumatischem Zylinder
Steuerdruck 6-8 bar am Zylinder
- Materialien gemäss Datenblatt 2.0.13
- Gehäuse und Aufbauträger mit Epoxi-Kunststoff-Beschichtung EKB
- Edelstahlteile ohne Beschichtung
- Flanschbohrung: DN 100-150 PN16
DN 200-400 PN10
EN 1092 / ISO 7005
- Baulänge: EN 558 Reihe 20
ISO 5752 Reihe 20
(K1 DIN 3202)
- Nenndruckstufen: DN 100-200 10 bar
DN 250-300 6 bar
DN 350-400 4 bar
- Dichtheitsprüfung gemäss EN 12266-1
Leckrate A

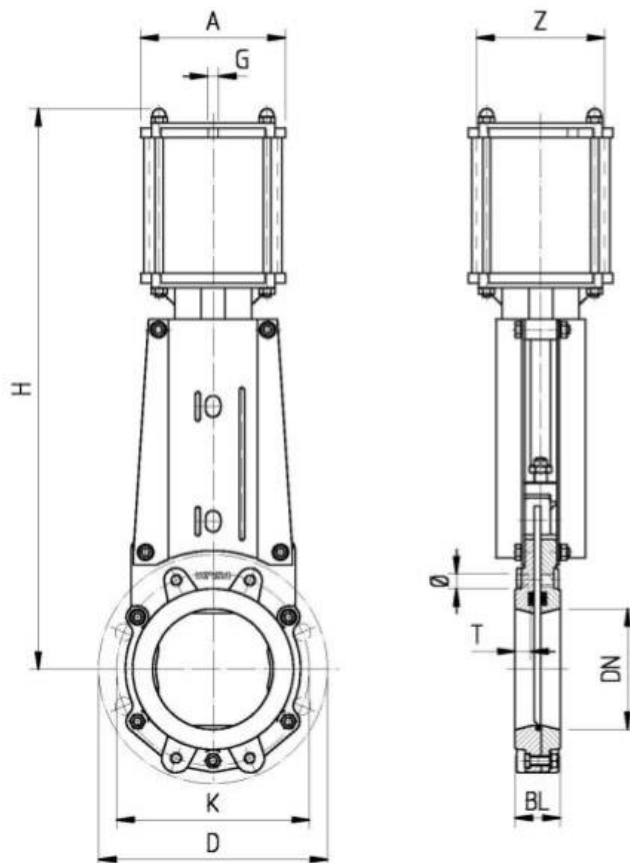

DN	D	K	BL	H	Z	A	G ISO 228	Ø	T	Schrauben	⊕	⊕	BD max.	Gewicht
100	220	180	52	562	160	180	G 1/4"	M16	20	8 Stk.	4	4	*	15 kg
125	250	210	56	628	160	180	G 1/4"	M16	22	8 Stk.	4	4	*	18 kg
150	285	240	56	722	200	220	G 1/4"	M20	21	8 Stk.	4	4	*	29 kg
200	340	295	60	852	200	220	G 1/4"	M20	23	8 Stk.	4	4	*	35 kg
250	395	350	68	1034	250	270	G 1/2"	M20	19	12 Stk.	6	6	*	50 kg
300	445	400	78	1166	250	270	G 1/2"	M20	23	12 Stk.	6	6	*	82 kg
350	505	460	78	1331	300	320	G 1/2"	M20	20	16 Stk.	8	8	*	114 kg
400	565	515	102	1463	300	320	G 1/2"	M24	28	16 Stk.	6	10	*	140 kg

* Max. zulässiger Betriebsdruck für zugeordneten Zylinder je nach vorhandenem Steuerdruck und Medium.

⊕ Gewinde

⊕ Durchgehend