
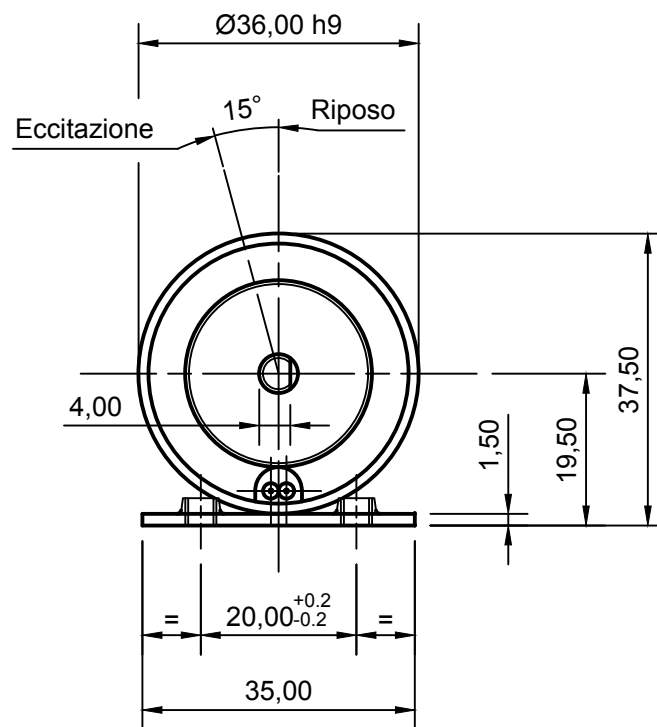


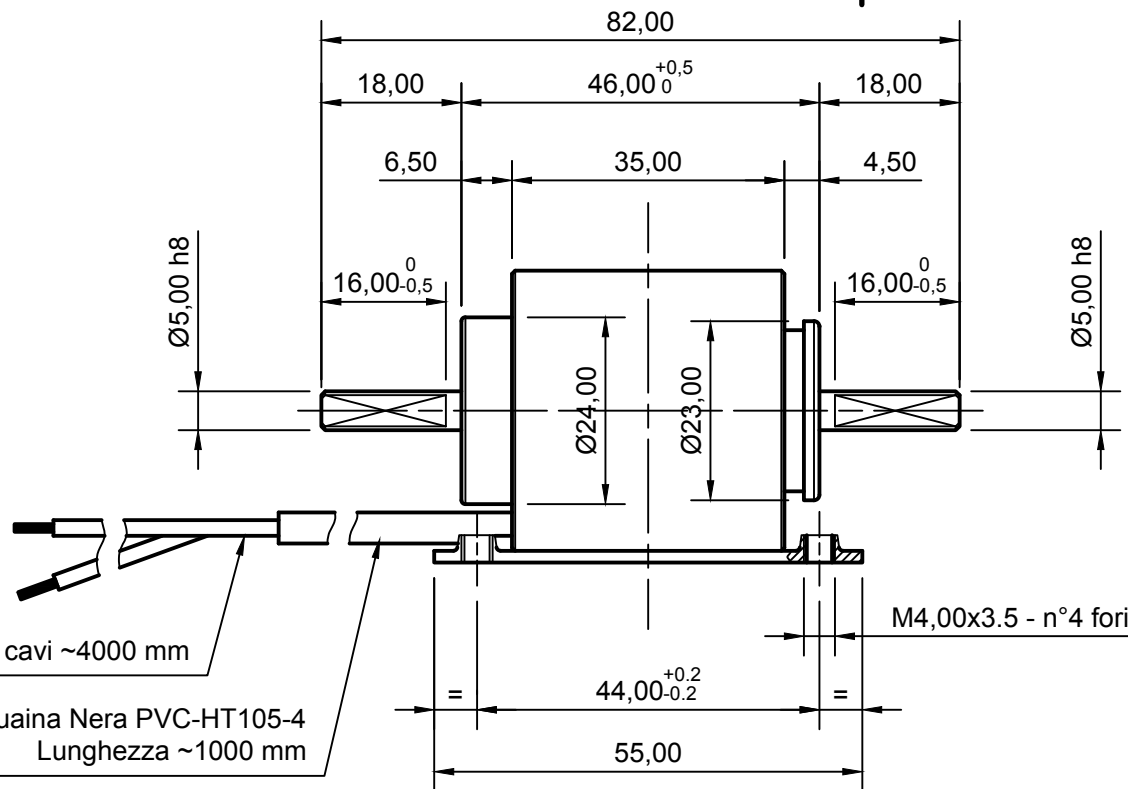

SCHEDA TECNICA ELETTROMAGNETE

Alimentazione nominale	V	24
Tipo di alimentazione		Vcc
Assorbimento bobina elettrica a 20°C	A	0,68
Potenza bobina elettrica a 20°C	W	16,3
Servizio bobina elettrica a 20°C	ED%	Intermittente
Angolo di rotazione	Gradi	15
Coppia inizio corsa con molla a 20°C	Ncm	4
Coppia fine corsa con molla a 20°C	Ncm	9
Coppia reattiva della molla inizio corsa	Ncm	4
Coppia reattiva della molla fine corsa	Ncm	5
Grado protezione elettromagnete	IP	40

La forza indicata è riferita ad un unico ciclo di lavoro. I dati sopraindicati sono strettamente nominali: variando qualsiasi dato, variano di conseguenza tutti gli altri

CODICE COMMERCIALE: CR35SY83V24c

RUGOSITA' GENERALE		PESO	TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE		MATERIALE			
√^{3,2}		0,260 Kg						
RIFERIMENTO TECNICO	AUTORE	VERIFICATORE	TOLLERANZE GENERALI		SCALA			
Emanuele Gregori	Emanuele Gregori	Emanuele Gregori	UNI EN 22768 - m		1:1			
TIPO DI DOCUMENTO		STADIO DEL DOCUMENTO		CLASSIFICAZIONE	CODICE COMMERCIALE DEL PRODOTTO			
Assieme		Rilasciato		BG3500-00	CR35SY83V24c			
SYSTEM-ROSATI® SYSTEM di ROSATI S.r.l. www.systemrosati.com		TITOLO, SOTTOTITOLO			NUMERO DISEGNO			
					BG3500-00			
					REV.	DATA DI EDIZIONE.	LINGUA	FOGLIO
					0	16/06/2016	IT	1 / 1

A4