



Fonctions

Actionneur à chaîne pour la ventilation naturelle, conçu pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres à projection, à vasistas et de lucarnes.

Caractéristiques techniques

Actionneur à chaîne pour la ventilation naturelle, de fenêtres à projection, à vasistas et de lucarnes.

Il est équipé d'une chaîne robuste en acier à double maillon à l'intérieur d'un boîtier compact et très résistant.

Force de poussée = 300 N

Force de traction = 300 N

La course de la chaîne peut être réglée sur 200 mm ou 380 mm à l'aide d'un sélecteur interne, afin de s'adapter aux différentes exigences d'ouverture de la fenêtre.

L'installation est simplifiée grâce à un système de supports à fixation rapide avec un réglage de 15 mm, qui permet une adaptation précise à différents profils de châssis.

Un buzzer intégré émet un signal sonore en cas de montage incorrect de l'actionneur, améliorant ainsi la sécurité de l'installation.


VARIA EVO est livré avec tous les supports et la quincaillerie nécessaires, prêt à être installé.

Matériaux

- Carter extérieur en polyamide renforcé aux fibres de verre
- Chaîne en acier traitée anti-oxydation
- Support de cadre en acier peint
- Patte pour projection en polyamide renforcé à la fibre de verre
- Support pour vasistas en acier peint
- Vis en acier zingué

Finitions

Noir (010), Blanc (560), Gris (544)

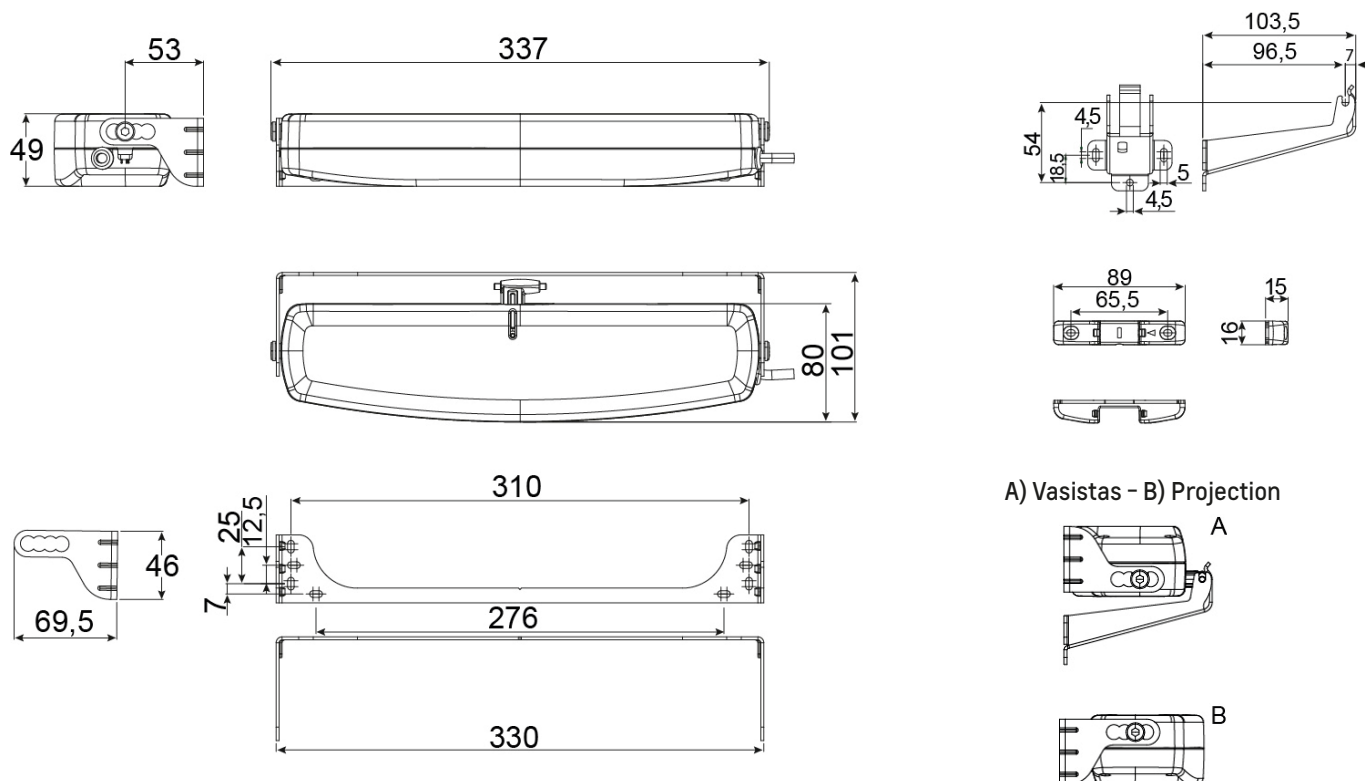

Caractéristiques techniques

Modèle	GIESSE VARIA EVO 230V
Référence article	08000
Tension d'alimentation	230 V AC ~ 50 Hz
Force de poussée	300N
Force de traction	300N
Course	200 ou 380 mm (sélectionnable via un sélecteur interne)
Vitesse de translation à vide	37 mm/s
Durée de fonctionnement complète (au ralenti)	~11 s
Réglage du terminal de chaîne	15 mm (télescopique)
Branchement en parallèle	OUI (jusqu'à 30 actionneurs sur des fenêtres séparées)
Consommation électrique (charge maximale)	60 W
Consommation de courant (charge maximale)	0.26 A
Cycle de travail	S2 4 min (courte durée)
Température de service	-5 °C ÷ +50 °C
Indice de protection	IP30 (usage interne)
Classe d'isolation	II (double isolation)
Dimensions (LxAxP)	337 x 49 x 80 mm
Poids	1.1 kg
Pattes inclus	1 support de cadre (pivotant) + 2 supports de vantail (vers l'extérieur et vers l'intérieur)

Référence article	Description	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
08000	GIESSE VARIA EVO	X				1
04867	SUPPORT DE FIXATION VERTICAL VARIA EVO			X		5