

1



FN071-SDD.6F.A7P1 | 141748 | Portfolio Europe | FE2owlet AC

Technical Description FE2owlet

Range FN

Standard design with AC-motor

- Profiled, sickle shaped blades designed with bionical know how
- Sizes 310 ... 800 mm (in 9 standard sizes)
- Optimized for full bell mouth
- 100% speed controllable
- ZIEHL-ABEGG FE2owlet fans can be used from -40°C* up to 70°C.

Mains voltage:

- 3~ zweitourig 400 V $\pm 10\%$ D/Y
- 3~ zweitourig 400/460 V $\pm 10\%$ D/Y

Frequenz:

- 50 Hz
- 60 Hz

Thermal class:

- THCL 155

Protection:

- IP54

Motor protection:

- Thermostat relay (TB)

Material of impeller:

- Aluminium die-cast

Painting:

- Fan in color RAL 9005 deep black
- Wall ring plate and suspension in color RAL 9005 deep black

On request:

- Different paintings
- Fan designs

***Continuous operation with occasional starts (S1) according to DIN EN 60034-1: 2011-02. Occasional starting between -35 ° C and -25 ° C is permissible. Permanent operation below -25 ° C only possible with special bearings for refrigeration applications on request.**



données ventilateur

25.09.2024

version FANselect V 1.01 (240924), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.24.09.24 | 1340 | (utilisateur chesneau)



type	FN071-SDD.6F.A7P1
n°article	141748 Portfolio Europe

caractéristiques

moteur	AC	
tension principale	-	3~ 400V 50Hz D
intensité nominale (I_N)	A	1.70
température ambiante (t_r)	°C	70
rendement η_{statA}	%	39,1
Rendement N_{actual} N_{target}	45,8 40	
classe ErP	2015	
grille influence	without	

données ventilateur

classe-SFP valeur SFP (P_{SFP})	- Ws/m ³	1 173
FEI	-	1.69
débit (q_v)	m ³ /h	13500
pression, stat. (p_{sF}) tot. (p_F)	Pa	32 85
puissance absorbée (P_1)	W	648
rendement, stat. (η_{sF}) tot. (η_F)	%	18,7 49.3
vitesse ventilateur (n) max. (n_{max})	1/min	931 -
frequence (f_{BP}) (f_{max})	Hz	50 50
tension au point de fonctionnement (U_{DP})	V	400
intensité au point de fonctionnement (I_{DP})	A	1.36
niveau sonore, coté aspiration (L_{w(A),5}) ($L_{w,5}$)	dB	70 76
niveau sonore, coté refoulement (L_{w(A),6}) ($L_{w,6}$)	dB	69 77
dimensions (Lxlxh)	mm	868 x 868 x 226
poids (m_{pr})	kg	20,5

PF:PF_61; Ano:141748; STot:±10 %



courbe debit/pression / Acoustic

25.09.2024

version FANselect V 1.01 (240924), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.24.09.24 | 1340 | (utilisateur chesneau)


1
FN071-SDD.6F.A7P1

Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction V in installation type A according to ISO5801



141748 | Portfolio Europe

densité de mesure 1.18 [kg/m³]

Performance aéraulique p_{sF}

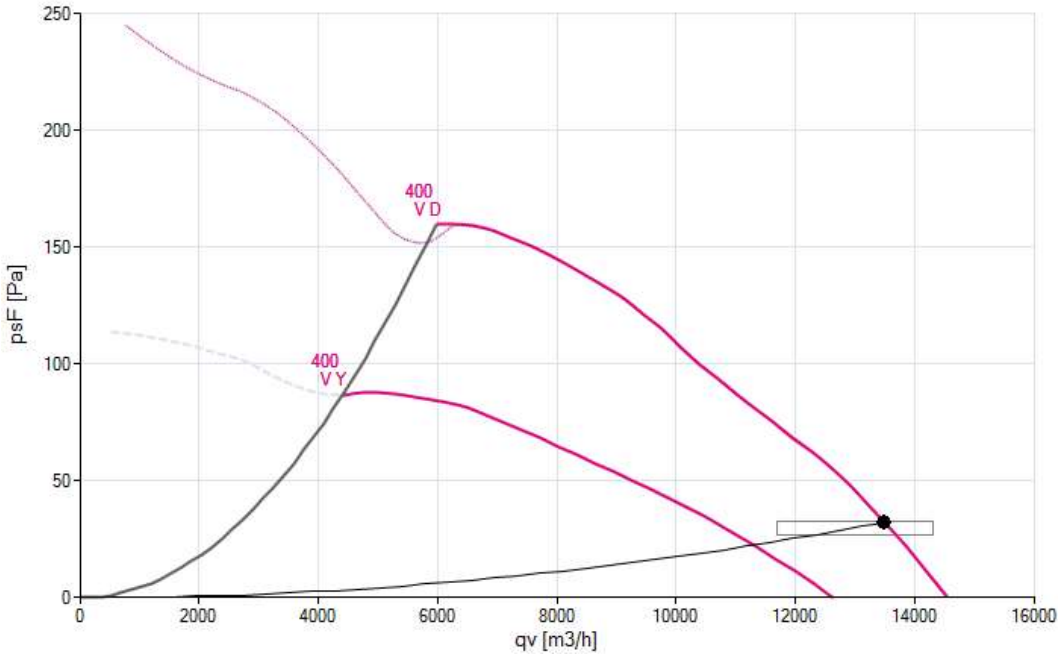

niveau de puissance acoustique côté aspiration-pondérées A (Lniveau de puissance acoustique côté reffoulement-pondérées A (L_{w(A),6})

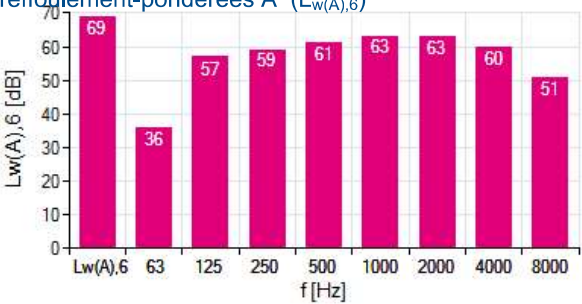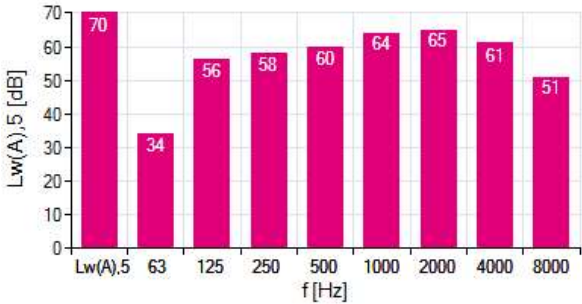

1 FN071-SDD.6F.A7P1									
f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{w(A),5}	70	34	56	58	60	64	65	61	51
L _{w,5}	76	59	75	67	63	64	64	60	52

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{w(A),6}	69	36	57	59	61	63	63	60	51
L _{w,6}	77	61	75	68	64	63	62	59	52

FANselect



rendement / puissance


25.09.2024

version FANselect V 1.01 (240924), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.24.09.24 | 1340 | (utilisateur chesneau)


1 FN071-SDD.6F.A7P1
141748 | Portfolio Europe

Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction V in installation type A according to ISO5801
densité de mesure 1.18 [kg/m³]


rendement η_F

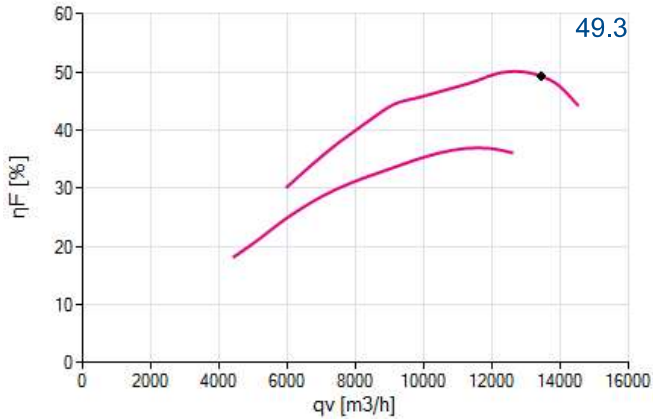

rendement η_{sF}

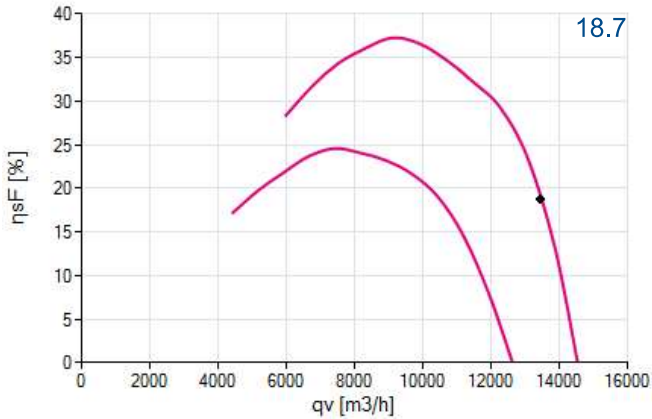

puissance P_1

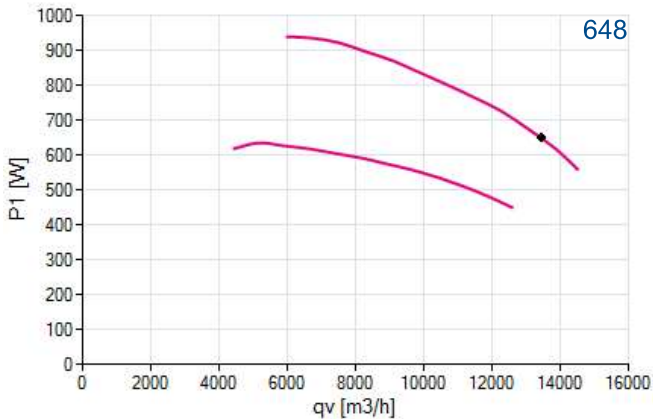



valeur nominale

version FANselect V 1.01 (240924), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.24.09.24 | 1340 | (utilisateur chesneau)

25.09.2024

1



FN071-SDD.6F.A7P1
141748

3~ 400V +10/-10 D/Y 50Hz P1 0.94/0.62kW P2 0.72/0.31kW
1.70/1.05A DI=10% 900/690/MIN COSY 0.79 70°C
IP54 THCL155

plan

version FANselect V 1.01 (240924), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.24.09.24 | 1340 | (utilisateur chesneau)

25.09.2024

1



FN071-SDD.6F.A7P1
141748

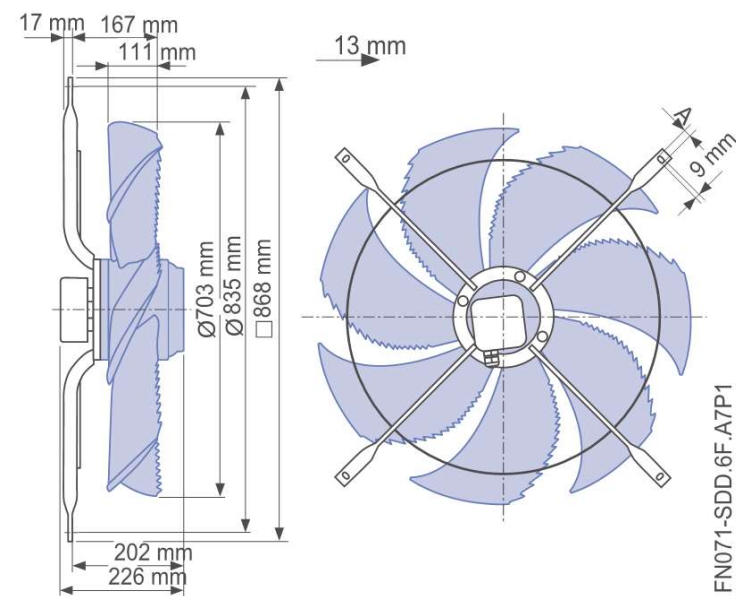


schéma de bobinage

version FANselect V 1.01 (240924), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.24.09.24 | 1340 | (utilisateur chesneau)

25.09.2024

1



FN071-SDD.6F.A7P1
141748

1~Motor mit Kondensator und Thermostatschalter.
1~Motor with capacitor and thermostatic switch.
Moteur monophasé avec condensateur et interrupteur thermostatique.

U2 bleu oder grau blue or grey bleu ou gris
Z2 schwarz black noir
TB braun brown brun

not
available



Anschlussschaltbild im Anschlusskasten aufbewahren.
Keep wiring diagram in terminal box.
Conserver le schéma de raccordement dans la boîte à bornes.



accessoires system

25.09.2024

version FANselect V 1.01 (240924), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.24.09.24 | 1340 | (utilisateur chesneau)



type	FN071-SDD.6F.A7P1
n°article	141748