


## Kompakte und flexible Endschalterbox, Kunststoff

Compact and flexible limit switch box, plastic





|                                                                        |                                                                            |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusotyp</b><br>Housing type                                      | <b>EPP</b>                                                                 | <b>EPE</b>                                                                                                       |
| <b>Material Gehäuse/Brücke/Welle</b><br>Housing/bracket/shaft material | PA6 + PC / PA6 mit 30% GF / PA6<br>PA6 + PC / PA6 with 30% GF / PA6        | PA6 + PC / Edelstahl 1.4301 / Edelstahl 1.4305<br>PA6 + PC / Stainless steel AISI 304 / Stainless steel AISI 303 |
| <b>Material Dichtungen/Schrauben</b><br>Sealing/screw material         | EPDM, NBR / Edelstahl 1.4301<br>EPDM, NBR / Stainless steel AISI 304       | EPDM, NBR / Edelstahl 1.4301<br>EPDM, NBR / Stainless steel AISI 304                                             |
| <b>Stellungsanzeige</b><br>Visual indicator                            | 2D (Optional: 3D, 3D1)                                                     | 2D (Optional: 3D, 3D1, 0C)                                                                                       |
| <b>Antriebsbohrbilder</b><br>Actuator hole spacings                    | 80x30 mm / 130x30 mm (Optional: 50x25 mm)                                  | 80x30 mm / 130x30 mm (Optional: 50x25 mm)                                                                        |
| <b>Antriebswellenhöhen</b><br>Actuator shaft heights                   | 20, 30 mm                                                                  | 20, 30, 40, 50 mm                                                                                                |
| <b>F05 Anschluss</b><br>F05 interface                                  | Nicht serienmäßig (optional erhältlich)<br>Not standard (option available) | Serienmäßig<br>Standard                                                                                          |
| <b>Anschlüsse</b><br>Connections                                       | 1x M20x1,5 mit Kabelverschraubung<br>with cable gland                      | 1x M20x1,5 mit Kabelverschraubung<br>with cable gland                                                            |
| <b>Umgebungstemperatur</b><br>Ambient temperature                      | -25 °C ... +80 °C                                                          | -25 °C ... +80 °C                                                                                                |


### Maßzeichnung Dimensions

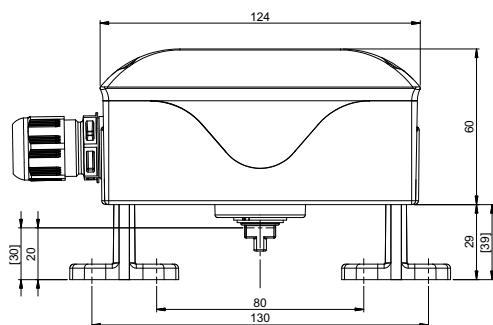



**EPP**

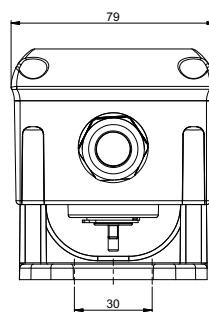

**3D1**

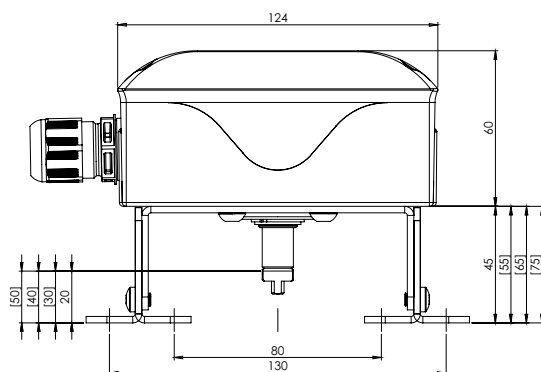

**EPE**

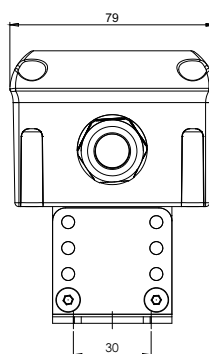

**3D**

Schalterinformationen auf den folgenden Seiten  
Switch information on following pages

Optionenseite am Kapitelende  
Options page at the end of chapter