




Cyklone

DREHTELLER WICKLER

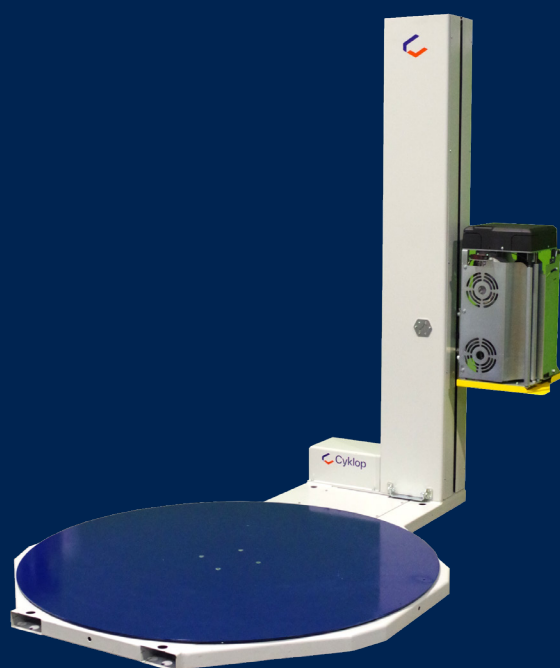

Der Cyklone ist eine hochleistungsfähige, halbautomatische Stretch-Wickelmaschine, die entwickelt wurde, um Paletten mit Präzision und Zuverlässigkeit zu wickeln. Sie richtet sich an Unternehmen, die eine konstante Leistung erfordern, und kombiniert modernste Technologie mit einfacher Bedienung. Damit ist sie eine ideale Lösung, um die Effizienz zu maximieren und die Kosten im Wickelprozess zu senken.

Ein besonderes Merkmal von der Cyklone ist der niedrige Kostenaufwand. Die Maschine ist auf minimale Wartung und Ausfallzeiten ausgelegt, was eine langanhaltende Leistung sicherstellt, die Betriebskosten senkt und die Produktivität steigert.

Ausgestattet mit 16 patentierten „Stützrollen“ garantiert der Drehtellerwickler bei jeder Anwendung stabile Wickelergebnisse. Mit einem hochleistungsfähigen Pre-Stretch-System liefert der Cyklone eine Effizienz, die mit der von vollautomatischen Maschinen vergleichbar ist. Das enthaltene Tablet ermöglicht die Fernsteuerung und Überwachung der Maschine, mit einem automatischen Übersetzungssystem für Sprachen sowie dem Zugriff auf Handbücher und die Bestellung von Ersatzteilen.

Der Cyklone bietet außerdem mehr Flexibilität durch sein universelles Schaltschrank-Design, was die Wartung vereinfacht.



EINFACHE HANDHABUNG


- ✓ Tablet-basiertes Steuerungssystem, immer mit dem Internet verbunden
- ✓ Foliendehnung 300% abhängig vom Recksystem
- ✓ Programmeinstellungen über Tablet

EFFIZIENT & SICHER

- ✓ 16 patentierte „Stützrollen“
- ✓ Selbstnivellierender Maschinenfuß
- ✓ Stabilität im Betrieb

KOSTENEFFEKTIV

- ✓ Leistungsstarkes Vordehnssystem
- ✓ Minimale Wartungs- und Ausfallzeiten
- ✓ Langanhaltenden Leistung
- ✓ Spart Zeit und Geld

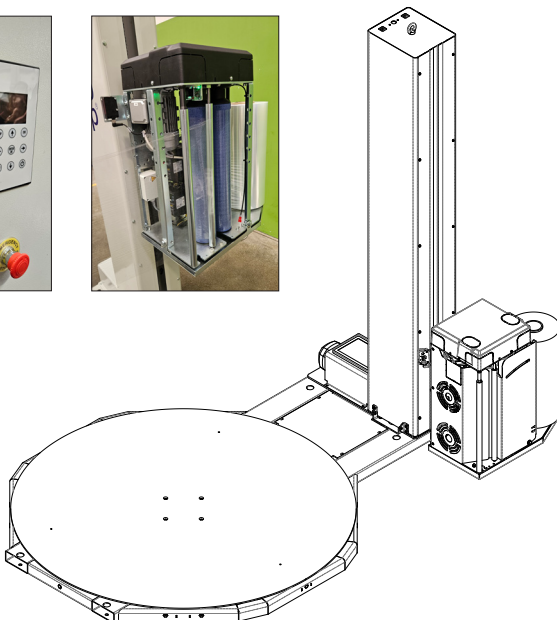

TECHNISCHE DATEN

Min. Paletten Maße	600 x 600 (LxB)
Paletten Maße (LxB)	1000 x 1200 mm (STD)
Min. Paletten Höhe	500 mm
Max. Paletten Höhe	Palettenhöhe 2.200 mm Option max. 3.000 mm
Drehzahl	Bis zu 12 RPM
Stromversorgung	240V, 50Hz, 2PH+N+T
Stromversorgung	1,5 KW
Schutz	IP 54
Foliendicke	12-25 µ
Foliendehnung	Max. 300%