



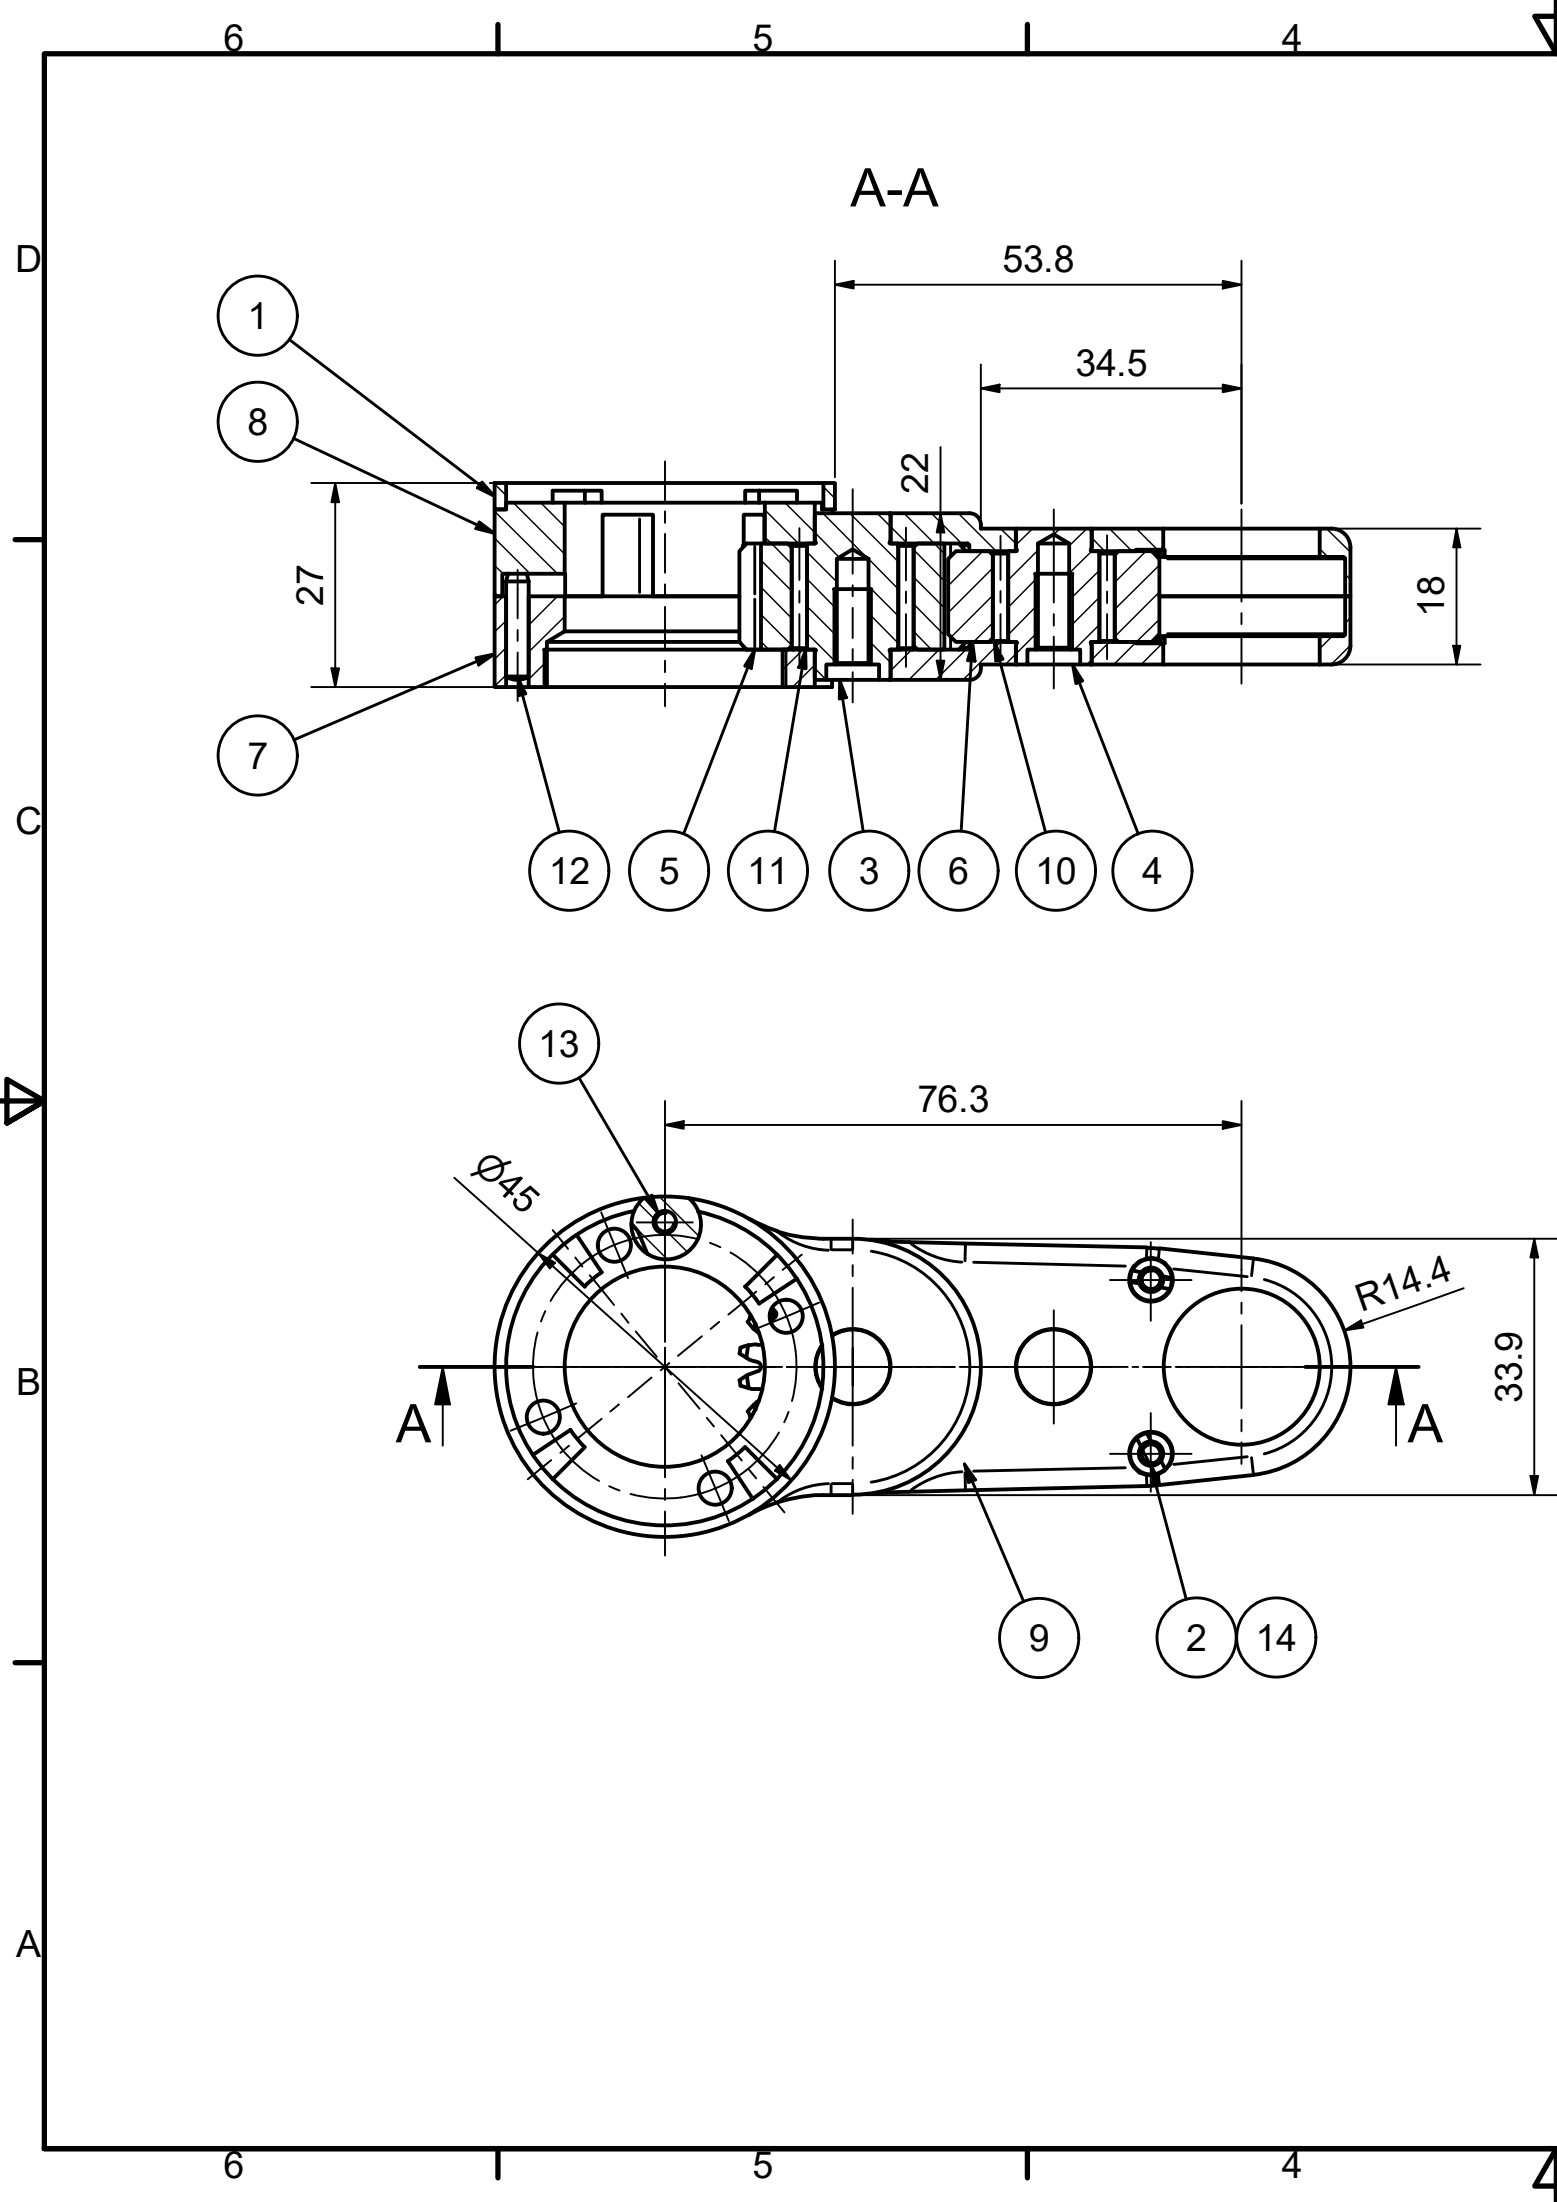

POS	STK	QTY	NR. NO.	ARTIKELBENENNUNG	ARTICLE DESIGNATION
4, 3	1				
1	1		70969174	Zentrierring 42x45x3,5	Centering ring 42x45x3.5
2	2		70959918	Gewindeeinsatz M3x10	Threaded insert M3x10
5	1		70923191	Zwischenzahnrad L14	Idle gear L14
6	1		70923190	Zwischenzahnrad L12	Idle gear L12
7	1		70431814	Gehäuseunterteil C-55-014	Housing bottom part C-55-014
8	1		70431813	Gehäuseoberteil C-55-014	Housing top part C-55-014
9	1		49000001	Schmiernippel	Nipple head
10	22		42100006	Nadelrolle	Needle roller
11	22		42100005	Nadelrolle	Needle roller
12	1		28710075	Zylinderstift 3x14	Cylindrical pin 3x14
13	2		21410314	Zylinderschraube mit Torx M3x14	Torx cap screw M3x14
14	2		21410308	Zylinderschraube mit Torx M3x8	Torx cap screw M3x8

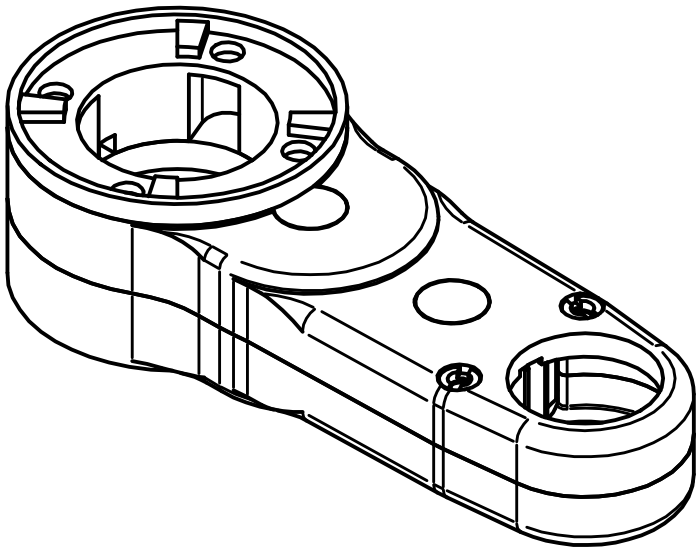

Bei der Montage bitte die Montageanleitung beachten.

Please observe the installation instructions when assembling.

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA		
HEX-Abtriebsprofil (max.)	HEX output profile (max.)	14,9	mm
Antriebsmoment (max.)	Input torque (max.)	45	Nm
Abtriebsmoment (max.)	Output torque (max.)	41	Nm
Wirkungsgrad	Efficiency factor	0,8	η
Übersetzungsverhältnis	Transmission ratio	1,12	i
Getriebestufen	Gear stages	3	
LÜBBERING Winkelkopf	LUEBBERING angle head	BK55	
Adapter Schnittstelle	Adapter interface	BK55	

Ersatzteilzeichnung
Spare part drawing

Datum | Date

28.02.2019

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten.
Refer to protection notice DIN ISO 16016.

L.SP3 access C-55-014

Gewicht
Weight

0,391 kg

Maßstab
Scale

1 : 1

Format
Size

DIN A3

Rev.
Rev.

Blatt
Sheet

1 | 1

Artikel-Nr.
Article no.

80431821