


Dessin dimensionnel version standard: CW

Cotes sans tolérance selon UNI ISO 2768-mk moyen.

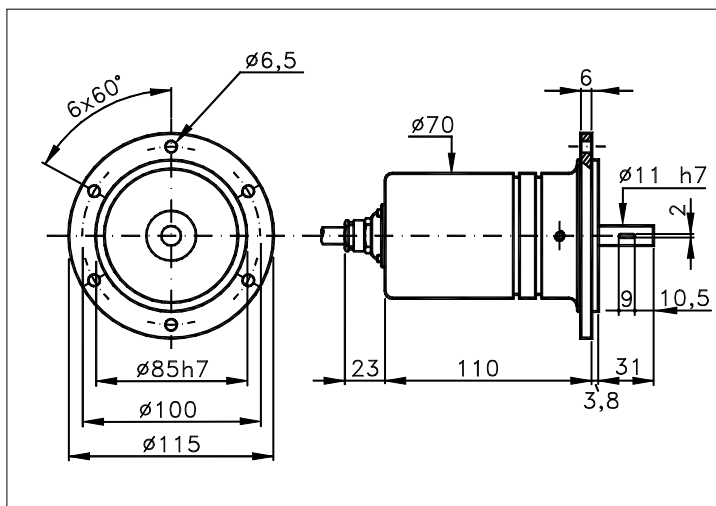

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONFIGURATIONS POSSIBLES

- | | |
|---|--|
| - Embase.....: ALUMINIUM ANODISE (*) | - Vie de roulements....: $1,5 \times 10^9$ tours |
| - Capot.....: ALUMINIUM ANODISE (*) | - Résist. aux chocs....: 50 G x 11ms |
| - Poids.....: 850 g | - Résist. aux vibrat....: 12 G (10 ÷ 2000 Hz) |
| - Axe.....: ACIER INOX Ø 11 (*) | - Alimentation.....: 5÷30V |
| - Charge max rad/ax..: 25 kg | - Temp. de fonctionn....: 0 ÷ 70 °C (*) |
| - IP côté connex.(°): voir 'CONNEXIONS' page 2 | - Temp. de stockage....: -30 ÷ 85 °C |
| - IP côté axe....(°):> std. 66 étanche67 bas coup - | - N° d'impulsions/tour.: 1 ÷ 25000 |
| opt. (voir page 2):> standard Z | - Fréquence max.....: 100 kHz (300 option) |
| - Max tours en cont.:> 6000 3000 - (**) | - Consommation max mA.: std 120 line driver 180 (*) |
| - Couple de démarrage> 90 150 - | - Source de lumière....: LED avec 100000 heures de vie |

(°) IP conforme aux CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529

(*) autres sur demande

(**) max vitesse intermitt.+30%de la max vitesse cont.

ELECTRONIQUE

COD.	DESCRIPTION	mA	COD.	DESCRIPTION	mA	COD.	DESCRIPTION	mA	COD.	DESCRIPTION	mA
K	STANDARD NPN	10	N	DRIVER 26LS31	30	D	DISCRIMINAT.	70	Y	SINUSOID. 1Vpp	10
Q	NPN OPEN COLL	10	T	TTL 7404	10						
R	NPN OPEN COLL	70	C	DRIVER 88C30	20						
P	PNP	70	L	2x PUSH-P.PRO	70						
U	PNP OPEN COLL	70	M	2x PUSH-PULL	70						
B	PUSH-PULL PRO	70									
H	PUSH-PULL	70									

(§)

(§)

(§)

(§)

Tolérance entre phases $\pm 25^\circ$, symétrie $\pm 15^\circ$

(§) Signaux avec rotation axe HORAIRE (vue axe)



ELCIS s.r.l. Via Rosa Luxembourg 12/14 10093 COLLEGNO (TO) ITALY
Tel.: +39 011 715577/78 r.a.
CORRISP.: ELCIS s.r.l. P.O.Box 43 10093 COLLEGNO (TO) ITALY

* <http://www.elcis.com>
* e-mail: info@elcis.com
* Fax: +39 011 712613

COPYRIGHT by ELCIS - Collegno (TO)