

PROVA CON CASSONE "2" CON BOCCAGLI - In accordo a ISO 5801

L:\ARCHIVIO CASSONE\MARZORATI\DA\DA 12-9-1500-P4-2V\VARIE\EMI\~7133F18-5@7273.apr.DAT

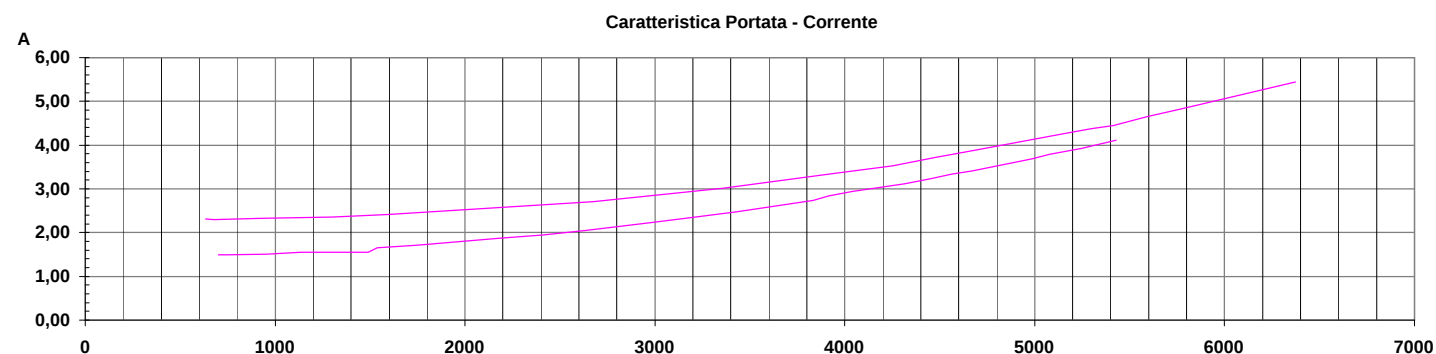
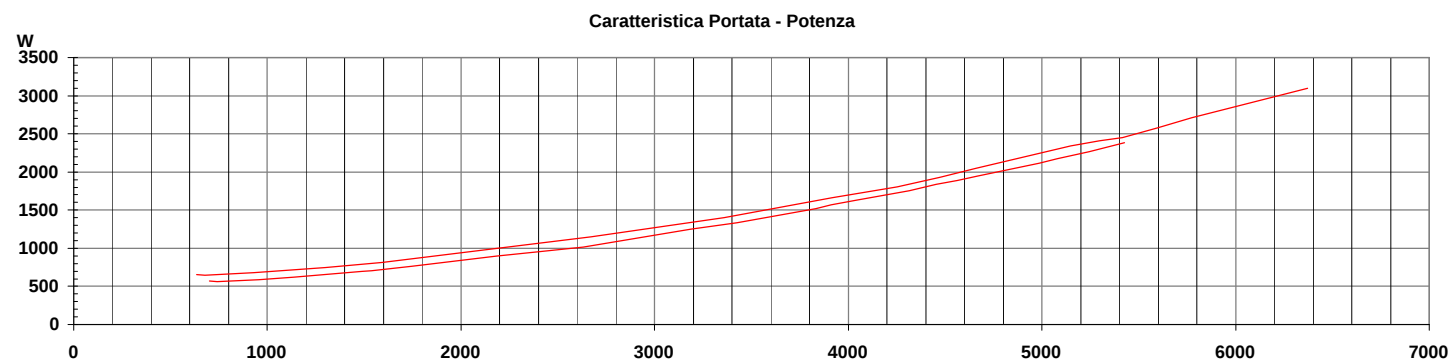
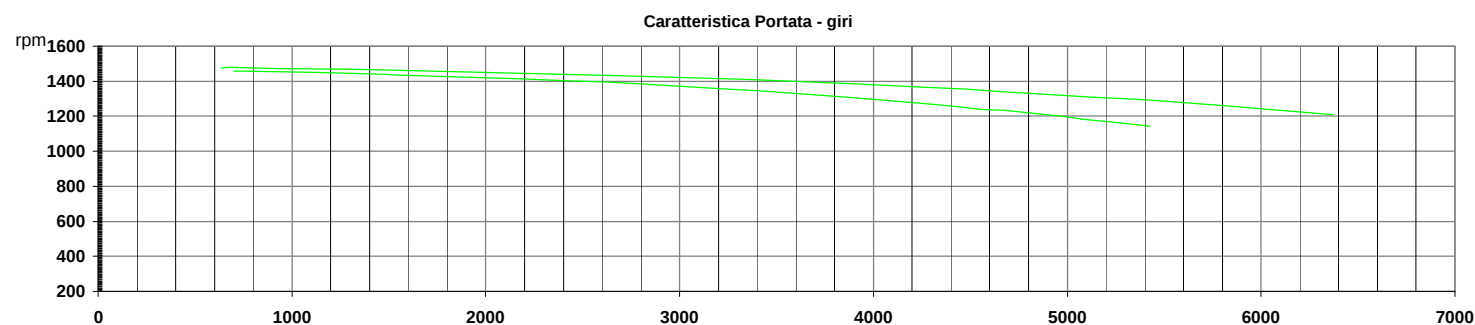
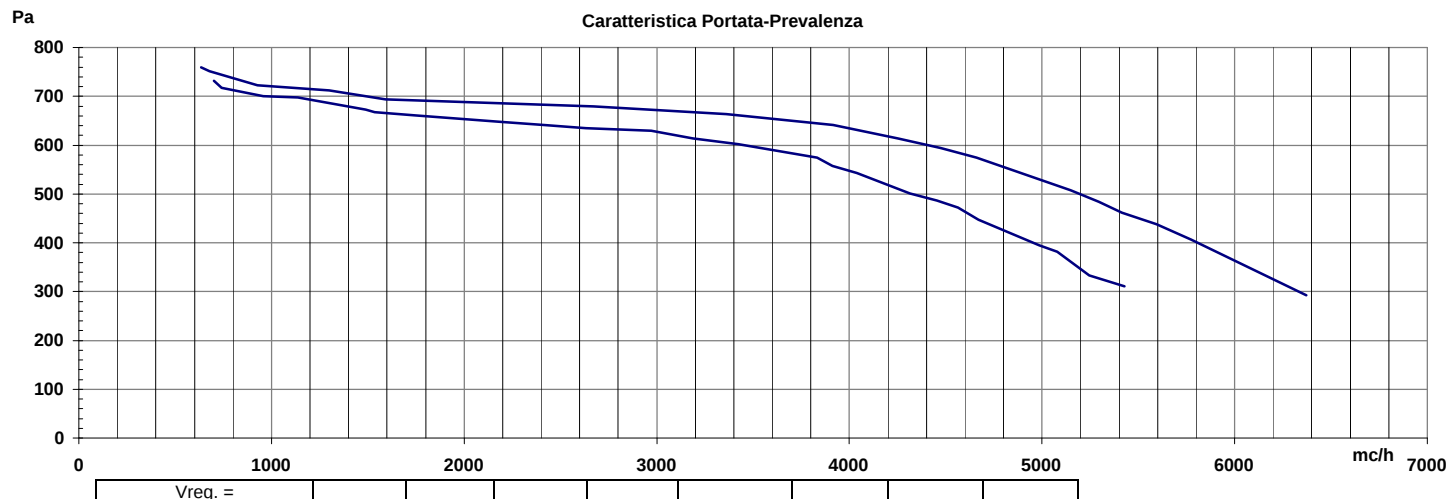
7133F18-5

Cliente: **MARZORATI**
Ventilatore Tipo: **DA 12-9 2V KW1,5 P4 3F IP55** Ventola: **1X330X240**
Tensione nominale: **400V** Frequenza nominale: **50Hz** H piedini
note:

DATA	24/10/2014
ORA	11:48
operatore:	AL

Motore : B008405 (829062) Modulo: **RPM** rotore: cond. : **0,00μF**
Trafo/driver: n° velocità: **2**

boccagli utilizzati: Temp. Bulbo secco: **23 [°C]** comm.: 7133F18 Conformità a direttiva 2009/125/EC
Temp. Bulbo umido: 19 [°C]
;1°:MAX;2°:MAX press. Atm [mBar]: **1010**

CONFORME

rev.53

Cliente: **MARZORATI**
Ventilatore Tipo: **DA 12-9 2V KW1,5 P4 3F IP55**
Ventola: **1X330X240**
Motore: **B008405 (829062)**
Cond.: **0,00 μ F**
freq.: **50 Hz**

rendimento massimo							
Vel 1	Vel 2						
44%	46%						

Ps [Pa]	663,80	634,15					
portata	3360 mc/h	2633 mc/h					
potenza	1401 W	1019 W					
giri	1410	1394					
Vreg							


Tipo di prova: A statica
Grado di eff. Ottimo N = 51,8
Rapporto specifico 1,006279
Grado di eff. Limite 44

eta =	45,5%	@	2633 mc/h,	634 Pa
			1394 rpm,	1018,9 W

Conformità a direttiva
2009/125/EC


CONFORME

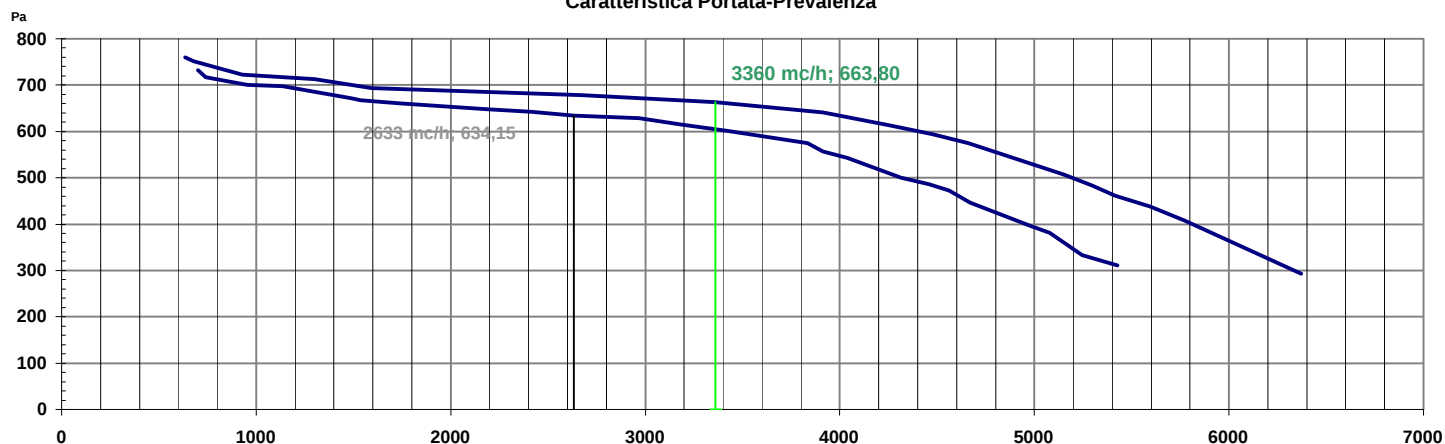Caratteristica Portata-Prevalenza




Caratteristica Portata - Rendimento

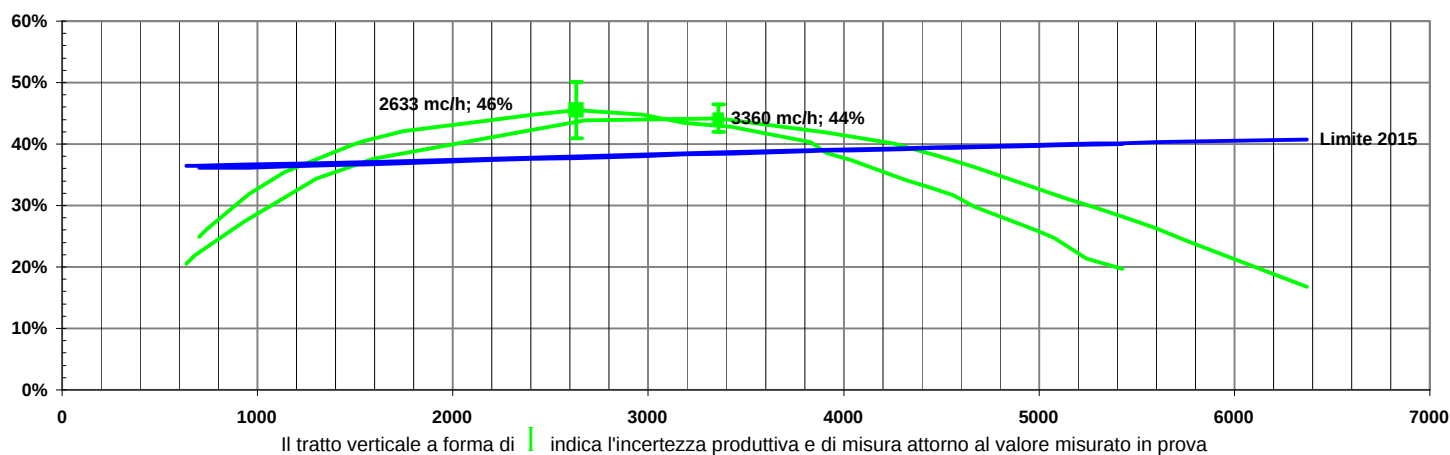sezione : n.d.



Caratteristica Portata - Potenza

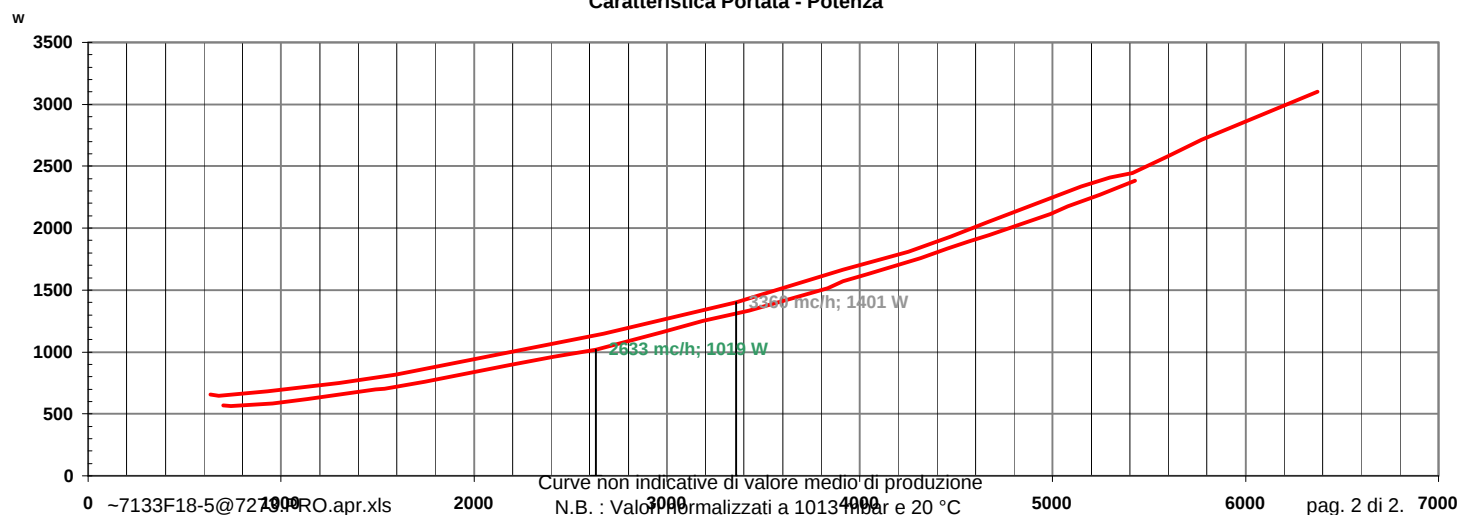

N.B. : Valori normalizzati a 1013 mbar e 20 °C
Sono tracciate le curve della massima velocità e, se diversa, quella di massimo rendimento