

CBM



5128993100 - CBM-12/12 1100 6PT C (230/400V50/60)F DEF V5 - CENTRIFUGAAL VENTILATOREN

Direct gedreven centrifugaal ventilator met dubbele inlaat, voor lage druk, voorover gebogen schoepen, motor met 6 polen 3 fasen ingebouwde motor draait op 3-230/400V-50Hz. IP44 bescherming.
Merk S&P en model CBM-12/12 1100 6PT C (230/400V50/60)F DEF V5.

Theoretisch werkpunt

Debiet	-
Statische druk	0,000 Pa
Temperatuur	20 °C
Hoogte	0 m
Dichtheid	1,2 kg/m ³
Frequentie	50 Hz

Constructie

Diameter	412 mm
Ventilatorgrootte	12/12
Gewicht	27,00 kg


Motor karakteristieken

Aantal polen	6
Voltage	3-230/400V-50Hz
Maximaal opgenomen stroom	8,5 A / 4,9 A
IP klasse	IP44
Motor isolatieklasse	F

Werkpunt


Ventilatorsnelh	973
-----------------	-----

Tekening (mm)

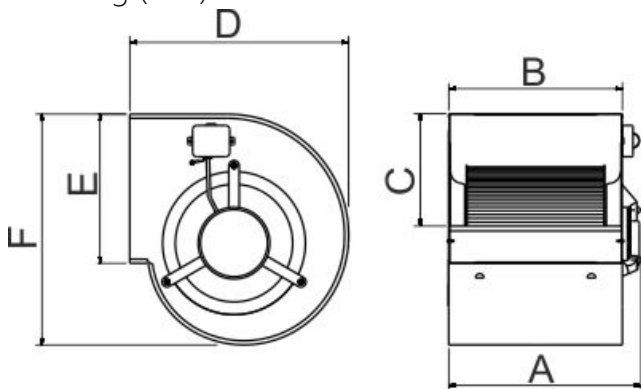

A	B	C	D	E	F
469	396	210	493	341	521

Performance grafiek

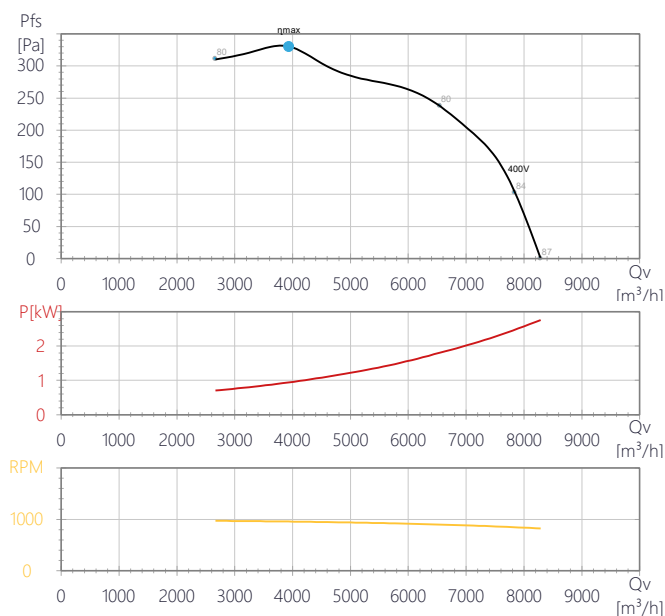

Geluidsgegevens

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Inlaat (LwA)	56	68	73	80	80	82	78	72	87
Inlaat LpA @ 1m	45	57	62	70	70	71	68	61	76