

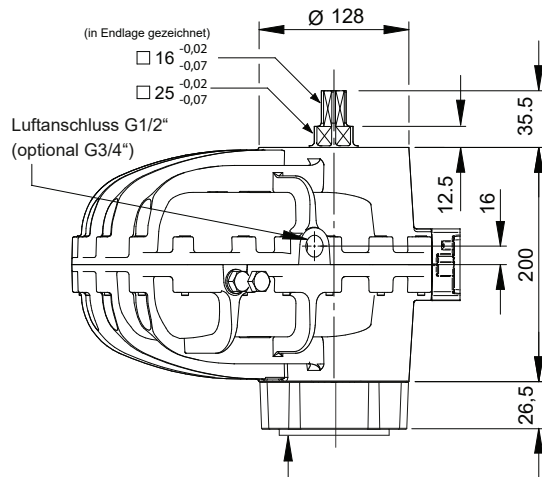


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppelwirkend Modell 14A-100 / 143-100

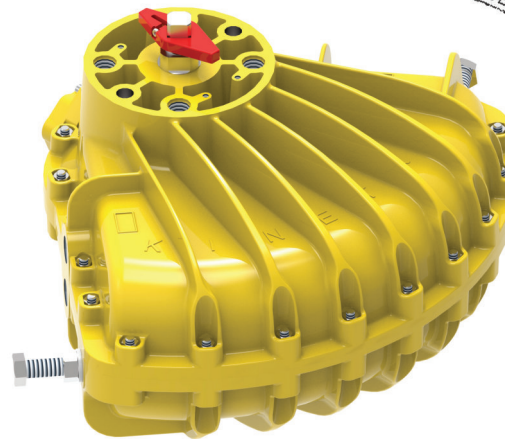

Flanschanschluss nach EN ISO5211, F12
4 Montagebohrungen M12 x 20mm tief Ø125,0
Innenachtkant: □27 x 29mm tief

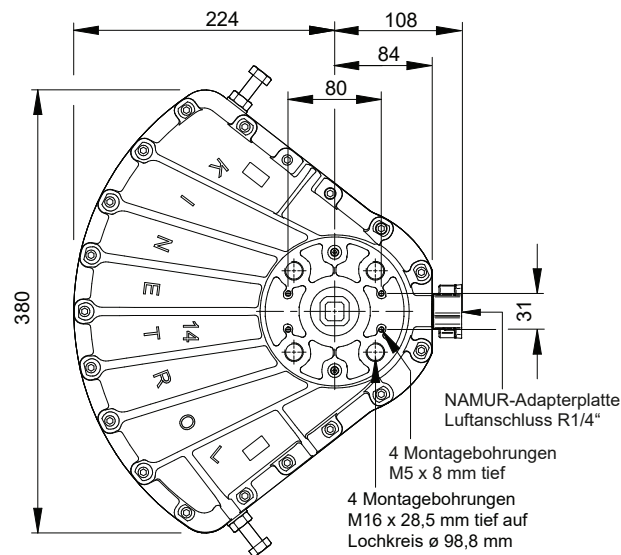

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 14A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 143-100

Allgemeine Daten

Drehmoment
1375 Nm bei 7 bar
12000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
3294,0 cm³ / 201 in³

Beschichtung
Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0 (bar)
14A-100	265	360	460	560	660	760	870	975	1080	1180	1280	1375 (Nm)
143-100												

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschalereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ Hochtemperatursausführung: -20°C bis +100°C
- ☐ Tieftemperatursausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern, Endschaltermodule und Stellungsanzeiger/Monitor
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ 180°-Modul

KINETROL®

Stand 06/25

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Seite 23

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

