

M.05 | Capot: Sans colorant
Cache écrou: Jaune


NORMS: Approvals ENEC
EN60730-1 T115
EN60730-2-9
20A 250V ~
15A 400V ~

	Position Ang / BB	Regulation (°C)	Diff. (°C)
X	1	.	
Y			
Z	5	65 ±5	Approx9
Temp secu.		90 ±7 °C	

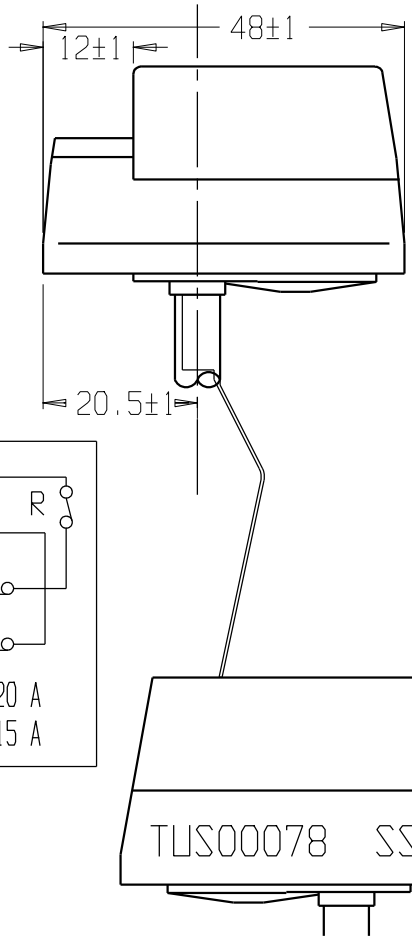


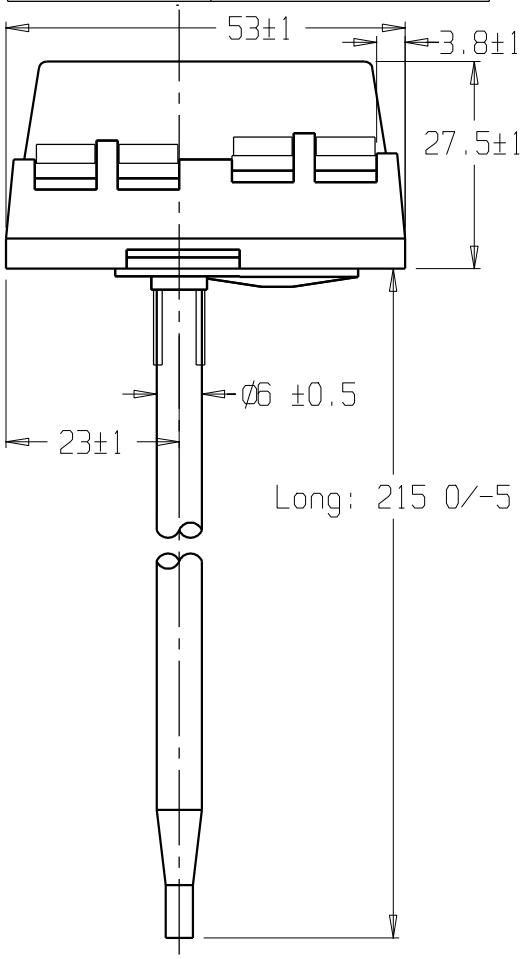

	Connexions	
1	Avec vis et plaquette	250 V 20 A 400 V 15 A
2	Avec vis et plaquette	
3	Avec vis et plaquette	
4	Avec vis et plaquette	

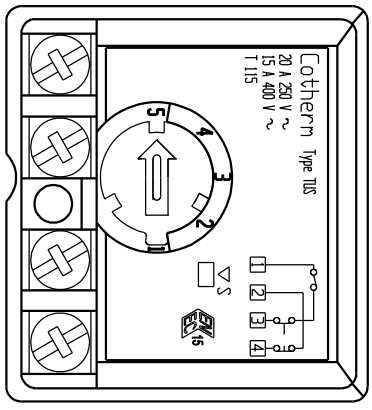

Livraison en position: Z



INDICE	MODIFICATION	N°:M16235	DATE	VISA	ACCEPTE LE:	VISA
F	Mettre à jour marquage capot		20/04/16	J.B	21/04/16	D.R

TG : ±	Echantillon	DESIGNATION	COTHERM
Ech: 1/1	E-	Thermostat unipolaire à sécurité bipolaire	
Dessiné le: 29/12/92	Par: Y.C		TUS00078
Approuvé le: 04/01/93	Par: B.R		

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA S.A. COTHERM ET NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS