

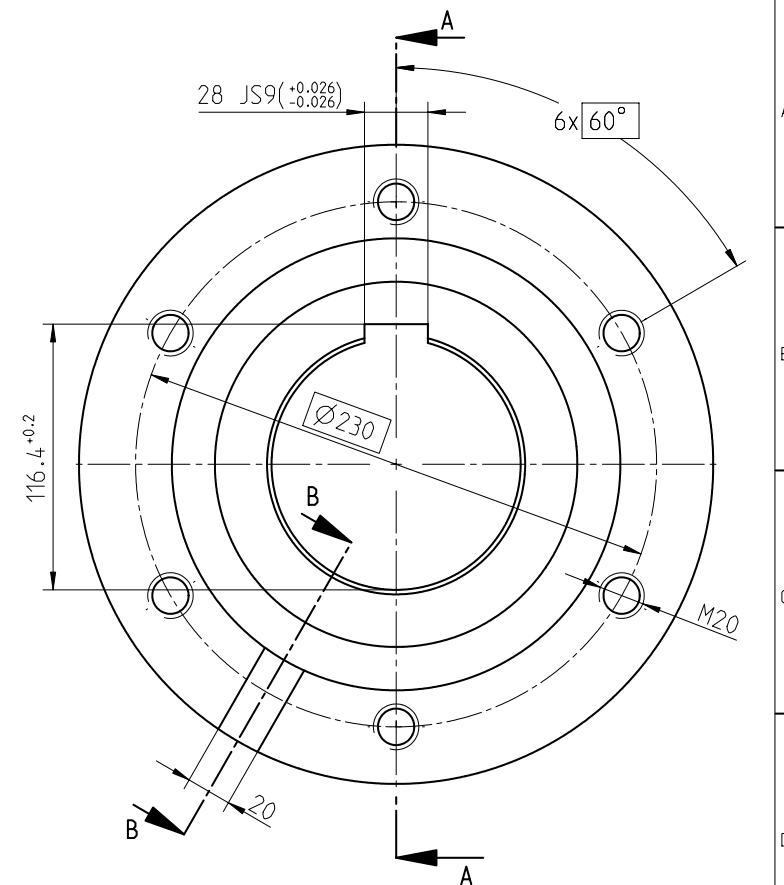




Eingestelltes Drehmoment = 13000 Nm
Adjusted torque

Einstelltoleranz: $\pm 10\%$ / Tolerance of adjustment: $\pm 10\%$
Aufgrund von Umgebungseinflüssen, Betriebsbedingungen oder Verschleiss sind im Betrieb hoehere Abweichungen moeglich.
By reason of ambient influences, operating conditions or wear higher variations may be possible during operation.

Oberflächengüte nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016					
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to			DIN ISO 2768 - mH		Massstab Scale		9:20	Format Size	A3
KTR-SI 7-SR-LT-T3-110-spez. SR/SGR Design					KTR-SI 7-SR-LT-T3-110-spez. SR/SGR Ausführung				
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material			Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.		
Datum Date	29.05.15	Norm Standard			M	638597	0		
Name	FE	Gewicht Weight	79.975 kg						

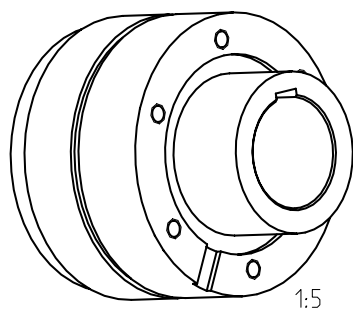