


Vue 3D

Cliquez sur le modèle pour activer les fonctions de CAO interactifs.

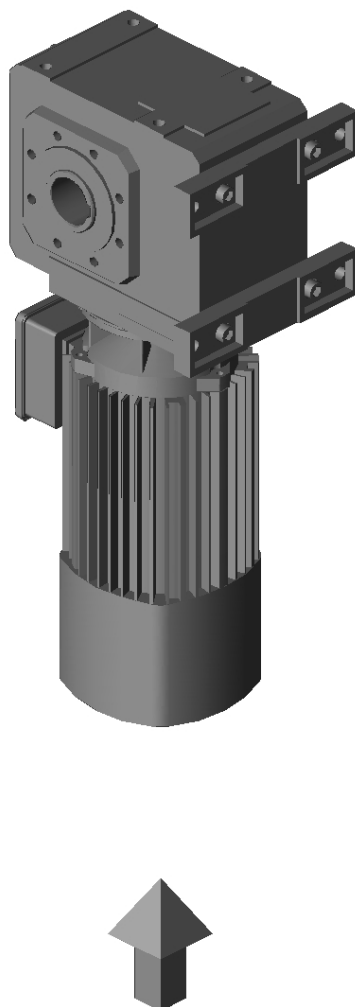

Attachments

EasyDrawings.SEP200MATITCH20260701114859.8165780.stp (STP AP 214)

Remarque : Pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités numériques de ce document, telles que les pièces jointes ou l'aperçu 3D interactif, vous avez besoin d'Adobe Acrobat Reader.

Veuillez double-cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un symbole d'épingle pour ouvrir un fichier. Vous pouvez également enregistrer un fichier lorsque vous cliquez sur le symbole avec le bouton droit de la souris.

Sous réserve de modification des cotes en raison de perfectionnements techniques!

Configuration










S402IE3D090LX04

Configuration du réducteur

Type de réducteur pignon et crémaillère	Sans
Modèle d'arbre	Arbre creux avec rainure de clavette
Dimension d'arbre	Dia. 50
Position arbre / pignon	Côté emboîtement 3
Couvercle	Sans
Frette de serrage	Sans
Rondelle de chasse	Standard
Modèle de carter	Pied + cercle de trous taraudés NG
Côté de fixation bride	Sans
Bride de sortie	Sans
Côté de fixation pied	Côte 1
Fixation bras de couple	Sans
Modèle arbre de vis sans fin	Arbre de vis sans fin standard
Position de montage (côté flèche = côté inférieur de réducteur)	EL6
Purge réducteur	Standard

Configuration entrée

Option servo-variateur	cURus incl. NEMA electrical
Producteur d'moteur	STÖBER
Côté sortie	960.090.008 bride 160 / alésage 14
Frein	Frein intégré
Frein option2	Sans
Type de refroidissement	Auto-ventilé
Montage additionnel face B	Sans
Côté B option	Sans
Type d'encodeur	Sans
Option boîte à bornes	Sans
Type de raccordement et position	270 deg.
Entrée de câble	Entrée de câble côté R

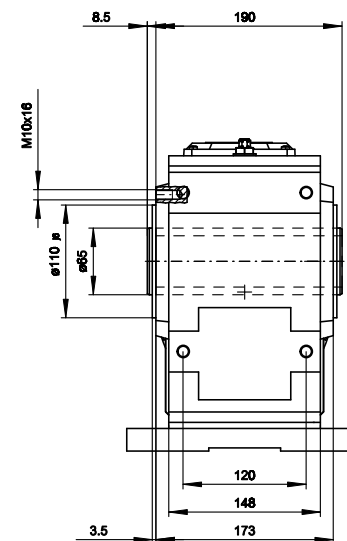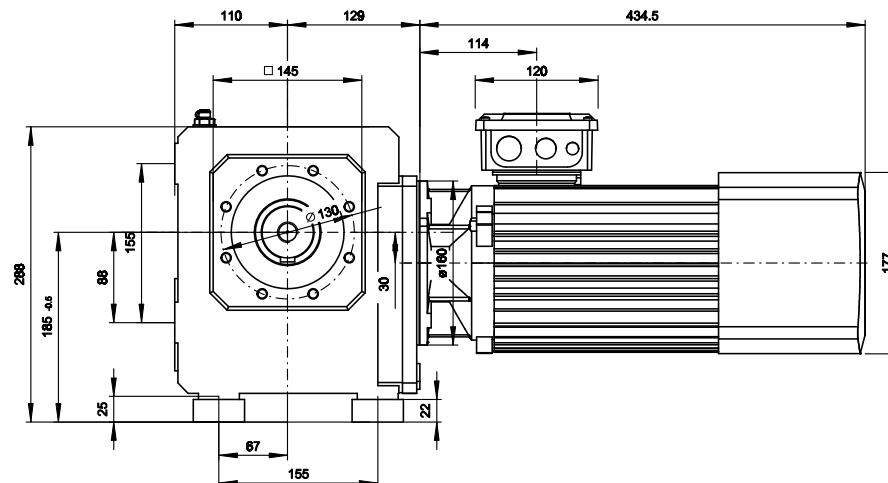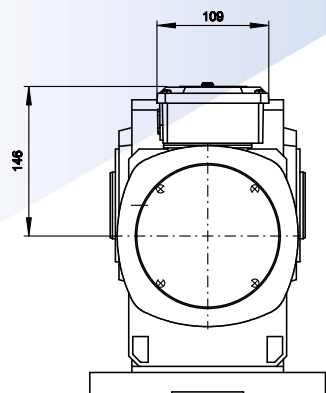

Dimensions hors tolérances de surfaces traitées +/-1mm. Les tolérances générales des pièces coulées sont soumises aux contraintes de la norme DIN EN ISO 8062-3. Plus d'informations sur demande.

Date: 01/07/2026

Échelle: 1:5.20

Unité: mm

Format: A3



STÖBER ANTRIEBSTECHNIK
Gebr. + Co. KG

Kieselbrunner Str. 12 * 75177 PFORZHEIM * GERMANY
+49 7231 582-0 * mail@stoerber.de * www.stoerber.com

Article: **S402IE3D090LX04**

Le présent document a été créé électroniquement. Toutes les informations qu'il contient ne deviennent contraignantes qu'après confirmation par le fabricant. Sous réserve de modifications des dimensions dictées par les perfectionnements techniques. Le dessin n'est pas automatiquement remplacé en cas de modifications!