
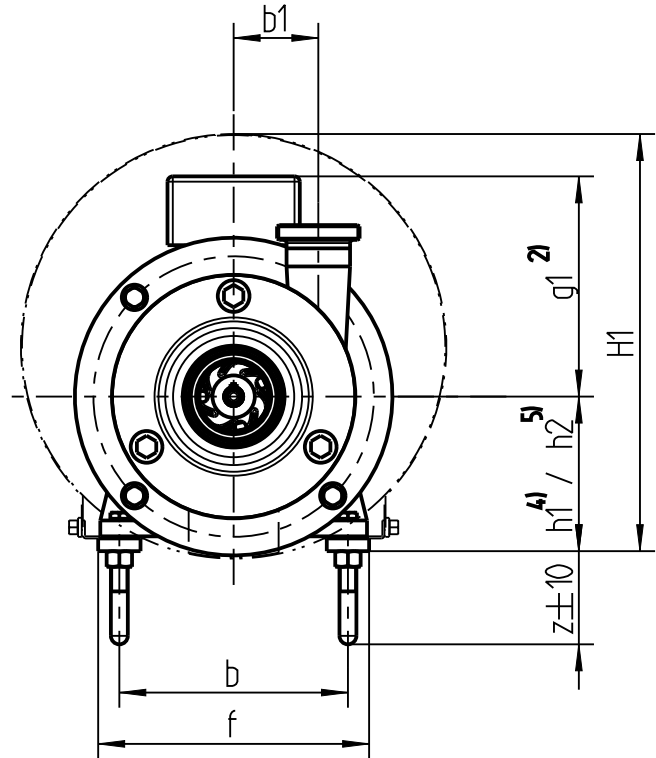


	Datum	Name	Auftrag
Bearb.	08.09.2016	RS	
Gepr.			

Kreiselpumpe
centrifugal pump
FPE 700/34/35 A/C

4,0 - 7,5 kW
IE3
499900095 / 16.09

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical changes without notice!

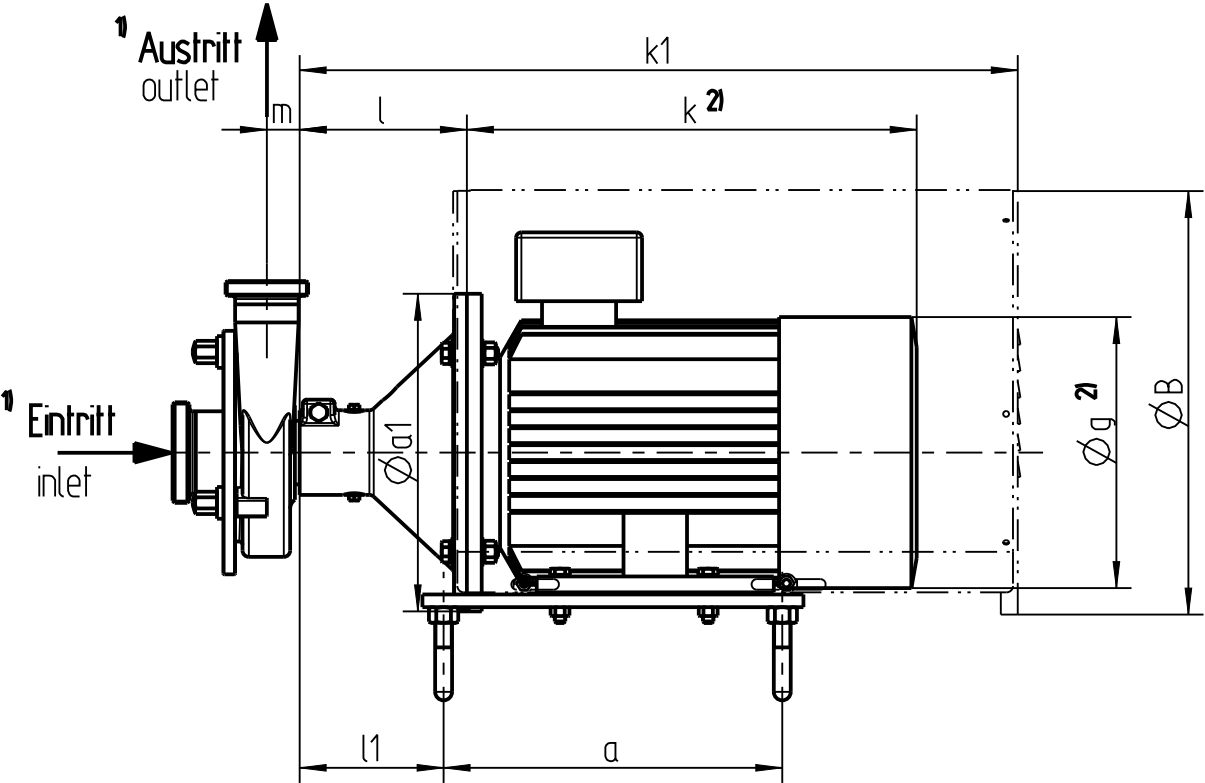

Maße [mm]
dimensions [mm]
Masse [kg]
weight [kg]

⁴⁾ Ausführung : A - mit Kalottenfüßen und Verkleidung
execution : A - ss. adj. feet and shroud

⁵⁾ Ausführung : C - mit Kalottenfüßen ohne Verkleidung
execution : C - ss. adj. feet without shroud

Pumpe ¹⁾ pump			
Typ type	b1	m	Masse ³⁾ weight
FPE 711/712	58	24,5	8
FPE 721/722	79	24,5	12
FPE 741/742	96	26,5	18
FPE 3401/3402	55	21	6
FPE 3451	140	33	31
FPE 3521/3522	80	31	13
FPE 3531/3532	95	32,5	16
FPE 3541/3542	113	30,5	20
FPE 3551	138	35,5	32

Motor IE3 ²⁾ motor IE3								Hauptabmessungen main dimensions								Verkleidung ⁴⁾ shroud				
n [1/min] P [kW]		Baugr. frame	Ø a1	Ø g ²⁾	g1 ²⁾	k ²⁾	Masse ²⁾ weight	a	b	f	h1 ⁴⁾	h2 ⁵⁾	l	l1	z	Masse weight	Ø B	H1	k1	Masse weight
1450 1750	2900 3500																			
4,0	4,0	112 M	250	220	179	345	34	320	190	230	126	124	138	98	75	8	350	347	585	5
5,5	5,5	132 S	300	259	200	396	50	320	216	256	146	144	158	137	75	10	400	394	679	6,7
--	7,5	132 S	300	259	200	396	53	320	216	256	146	144	158	137	75	10	400	394	679	6,7
7,5	--	132 M	300	259	200	425	60	320	216	266	149	147	158	177	75	12	400	397	679	6,7

¹⁾ Stutzen-Anschluss-Maße u. Massen
nach Zusatz-Maßblatt

in-/outlet connection dimensions and weights
acc. to additional drawing

²⁾ abhängig vom Motorlieferanten
depends on motor supplier

³⁾ Pumpe ohne Anschluss-Stutzen
pump without in-/outlet connections

Anschluss-Maß-Toleranzen DIN EN 735
connection tolerances DIN EN 735