


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ETICHETTA
LABEL

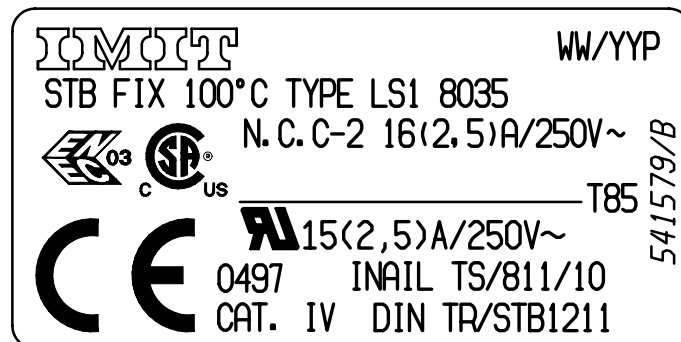

TIPO DI MONTAGGIO
MOUNTING METHOD

A PANNELLO
PANEL

TEMPERATURA DI INTERVENTO
SWITCHING POINT

100⁰ °C

DIFFERENZIALE (riarmo manuale)
DIFFERENTIAL (manual reset)

15 ±8 °C

SICUREZZA POSITIVA
FAILE SAFE

SI
YES

MAX. TEMPERATURA TESTA
MAX. BODY TEMPERATURE

T85

MAX TEMPERATURA BULBO
MAX BULB TEMPERATURE

125°C

RAGGIO MIN. CURVATURA CAPILLARE
MIN. CAPILLARY BENDING RADIUS

5 mm.

PORTATA CONTATTI
CONTACTS RATING

NC 2.5FLA - 16A N. I. 250V~

EFFETTO TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE EFFECT

-0.22°C/°C *


FLUIDO CONTROLLATO
CONTROLLED MEDIUM

ACQUA, OLIO
WATER, OIL

GRADO DI INQUINAMENTO
POLLUTION GRADE

2 (EN 60730-1)


SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM




VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

(*) VARIAZIONE DEL PUNTO DI INTERVENTO IN RAPPORTO ALLA VARIAZIONE DAL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
(*) CHANGE IN SWITCHING POINT REFERRED TO CHANGE FROM REFERENCE OF AMBIENT TEMPERATURE

SIGILLATO CON VERNICE
PAINT SEALED

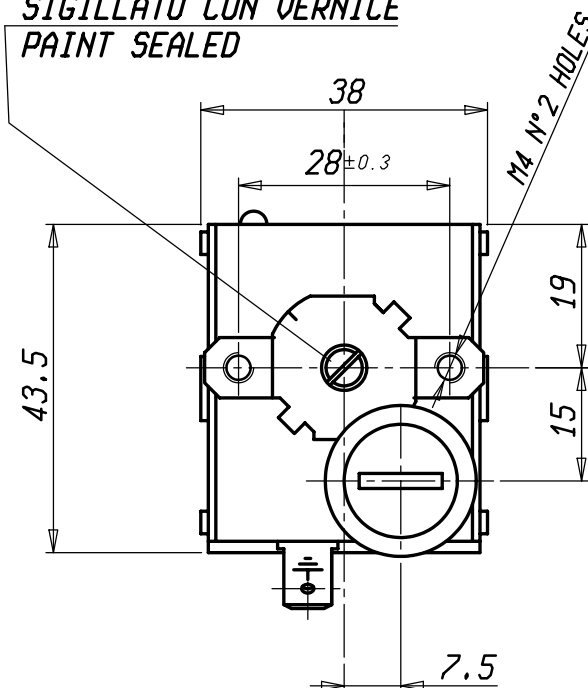


L=1500⁺⁵⁰₀ mm
RICOPERTO PVC NERO
BLACK PVC COVERED

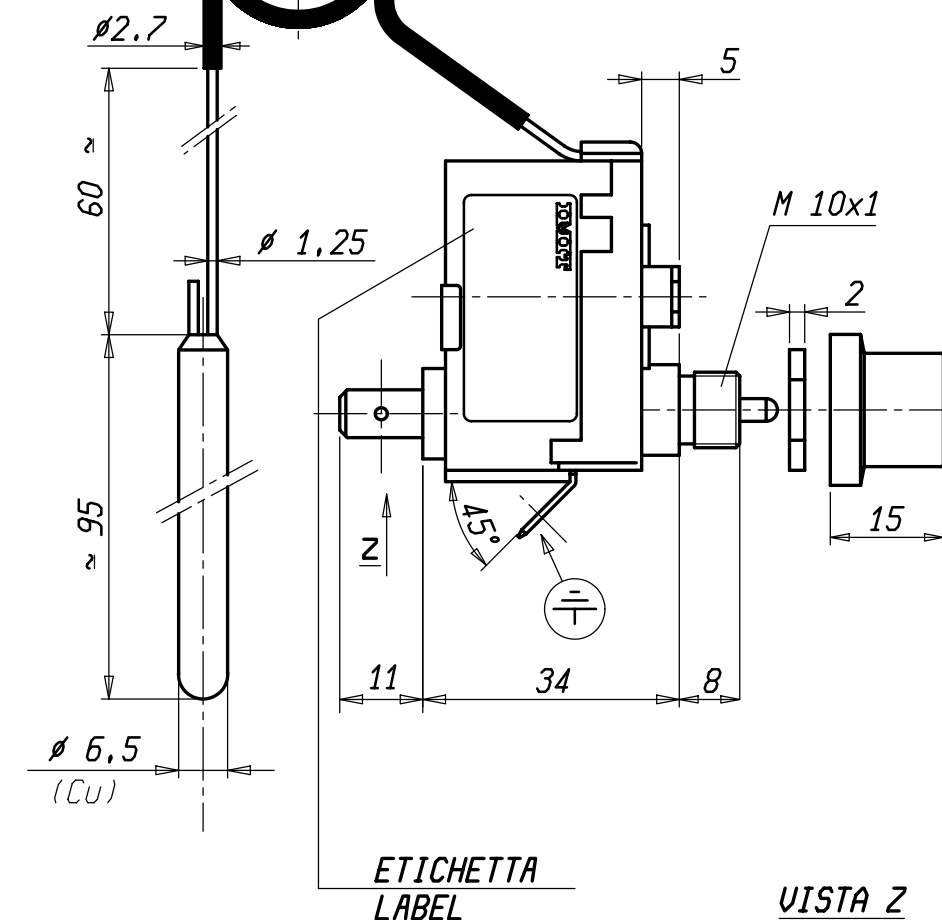

VISTA Z
VIEW Z

FASTONS 6,3x0,8



12/11/13 AGGIORNATI DATI ETICHETTA DIN - CARTIGLIO MCAP

Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B							Lunghezza lato minore α°			
	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
Peso finito	A ±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±1*	±30'	±20'	±10'
	B ±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				
Progetto N°	C ±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4				

Diseg. M. CAPITANIO 12/11/13 Verif. E. RUSSO 12/11/13

Scala 1:1 Sost. PARI CODICE dal 12/11/13 Disegno/Codice 541579/B



Denominaz. DISPOSITIVO TERMICO DI INTERRUZIONE / THERMAL CUT-OUT

A3 Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore