
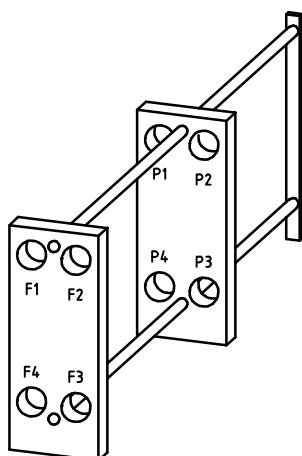
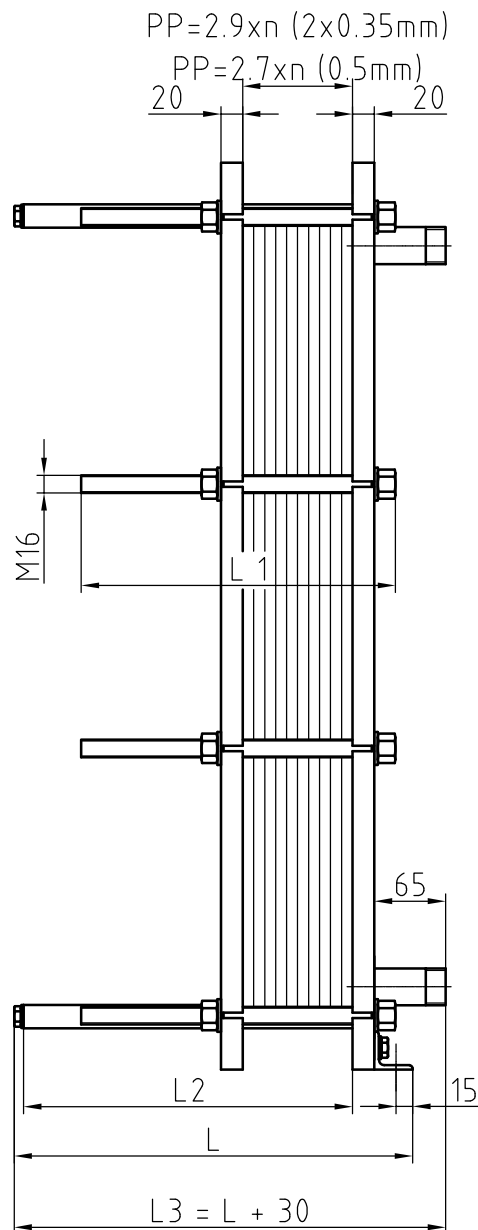


FUNKE

FP 09 16 bar

Außengewinde G1" / male thread

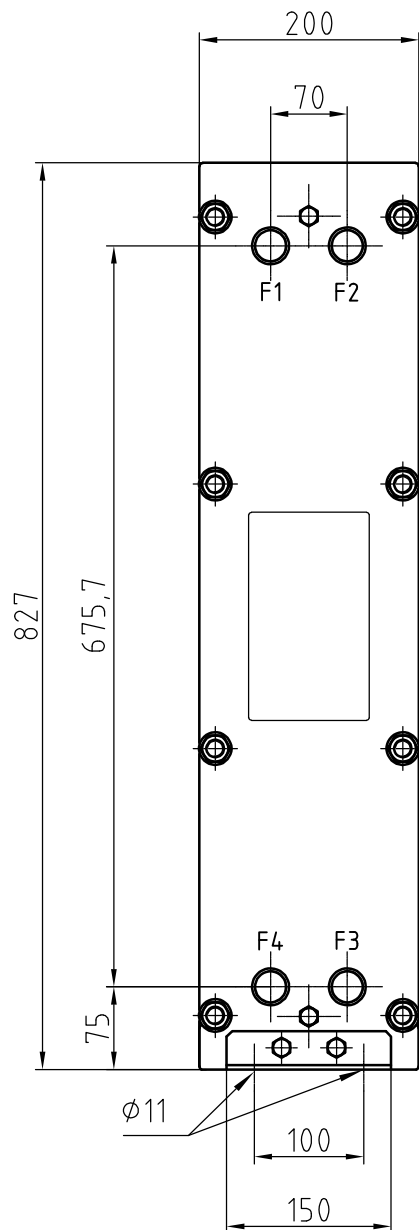

Anschlüsse nach / Connections acc. to DIN ISO 228 (BSP)

n	L 1	L 2	L	Gestellgewicht Frame weight
< 30	200 mm	150 mm	215 mm	ca. 55 kg
< 58	300 mm	300 mm	365 mm	ca. 56 kg
< 98	450 mm	450 mm	515 mm	ca. 57 kg
< 138	600 mm	600 mm	665 mm	ca. 58 kg

Auslegung nach / design according to	AD 2000 Regelwerk
Auslegungsdruck / design pressure	16 bar (g)
Auslegungstemperatur / design temperature	min. -10 °C / max. 150 °C
Allgemeintoleranzen gem. / general tolerances acc. to	DIN 28005-1

Technische Änderungen vorbehalten / subject to alteration