

ERIKS

Robinet à membrane SAUNDERS à seuil type A

à brides revêtu élastomère,
à commande manuelle
DN 20 à 350

Robinet étanche à 100% pour fluides corrosifs & abrasifs



DN 20 à 50



DN 65 à 150



DN 200 à 350

Corps	Fonte	EN GJL-250 / GG25	
	Fonte GS	EN GJS-400-18 / GGG40 (FAF court DN 15 à 100)	
		EN GJS-400-18-LT / GGG40.3 (FAF long DN 15 à 250)	
Revêtement	Butyl	IIR	
	Ebonite	NR	Siège usiné pour membrane PTFE & robinet motorisé
	Epaisseur	2 à 4,5 mm	
FAF	Court	EN 558-1 Série 7 + revêtement	
	Long	EN 558-1 Série 1	
Raccordement	Brides PN10/16 FS (DN 20 à 150)		
	Brides PN10 FS (DN 200 à 350)		
Membrane	Elastomère	Caoutchouc naturel Q	
		Butyl 300	
		Polychloroprène HT	
		Nitrile C	
		EPM 425	
		FPM 226	
		CSM 237	
		PTFE/FPM 214/226 (DN 15 à 250)	
	PTFE	PTFE/Butyl 214/300 (DN 15 à 250)	
		PTFE/EPM 214/425 (DN 15 à 250)	
		PTFE/PVDF/EPM 214K/425 (DN 15 à 150)	
Chapeau	Fonte		
Volant	Montant	ABS	Pour membrane élastomère DN 20 à 50
	Fonte		Pour membrane PTFE DN 20 à 50
	Acier		Pour membrane élastomère & PTFE DN 65 à 150
	Non montant	Fonte	Pour membrane élastomère & PTFE DN ≥ 200
Tige	Acier phosphaté		
Compresseur	Aluminium	Pour membrane élastomère DN 20 à 50	
	Fonte	Pour membrane PTFE DN 20 à 50	
	Fonte	Pour membrane élastomère & PTFE DN 65 à 350	
Visserie	Acier zingué		
Protection extérieure	Phosphate de zinc	Éléments en fonte	
Conformité	ATEX 94/9/EC Group II Catégorie 2 G/D		
	PED 97/23/EC DN ≥ 32 Module H		

ERIKS

Robinet à membrane SAUNDERS à seuil type A

à brides revêtu élastomère,
à commande manuelle
DN 20 à 350

Robinet étanche à 100% pour fluides corrosifs & abrasifs


Sur demande

Corps à brides ANSI 125/150 (FAF court)
Corps acier ASTM A216 WCB (FAF court à brides ANSI DN 25 à 250)
FAF MSS-SP88
Tête fonte GS avec tige inox (DN 20 à 200)
Tête étanche (DN 20 à 150)
Tête cadénassable (DN 20 à 150)
Tête avec indicateur visuel d'ouverture (DN 200 à 300)
Contact fin de course
Peinture Epoxy
Préparations pour le vide, sans silicone, pour oxygène & émissions fugitives

Pression / Température

Voir fiche technique séparée

Dimensions

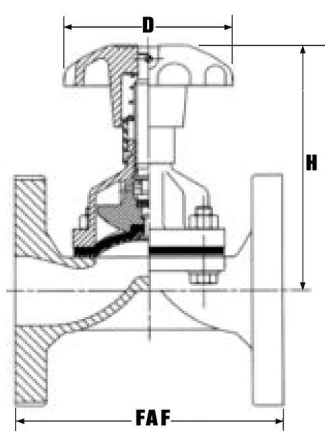

DN	FAF EN 558-7 Série 7 mm	FAF EN 558-1 Série 1 mm	H ouvert mm	D mm	Kv m³/h	Poids kg
15						
20	121	150	97	62	7,89	2,7
25	131	160	111	80	12	3,1
32	150	180	146	120	18,86	4,5
40	163	200	160	120	30	5,4
50	194	230	177	120	54,89	8,2
65	220	290	229	170	87,4	15
80	258	310	246	230	126,9	20
100	309	350	311	280	216	33
125	362	400	391	280	311	49
150	412	480	445	368	415	63
200	527	600	498	482	1122	154
250	641	730	585	584	1714	273
300	755	850	683	699	3214	365
350	755	980	664	699	3214	512