



Testata per piantana

ARTELEA Testata per piantana; Testata per illuminazione di singola scrivania SINISTRA 9.500 lm; Flusso luminoso apparecchio: 9950 lm. Potenza impegnata apparecchio: 76,9 W; Apparecchio con sensori intelligenti sensControl di luminosità e presenza; Controllo: SC dimming fino a 5%; Argento; peso: 3,91 kg; per configurare l'apparecchio utilizzare myARTELEA

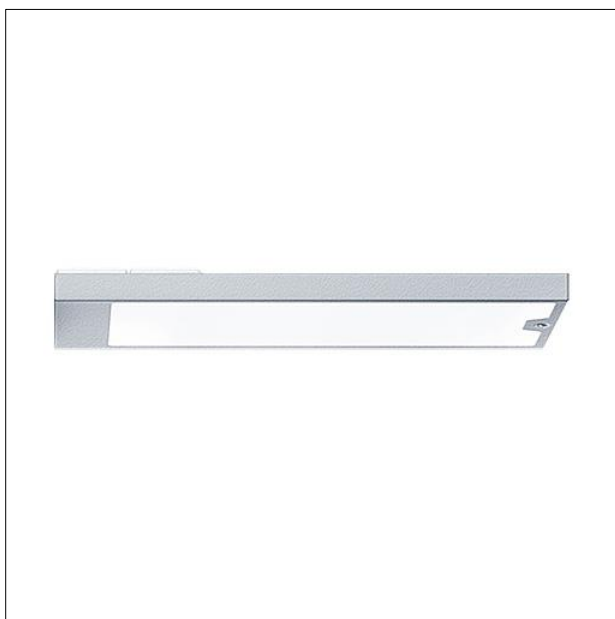


ZS_ART_F_ARTELEA_head_single_right_SR.jpg

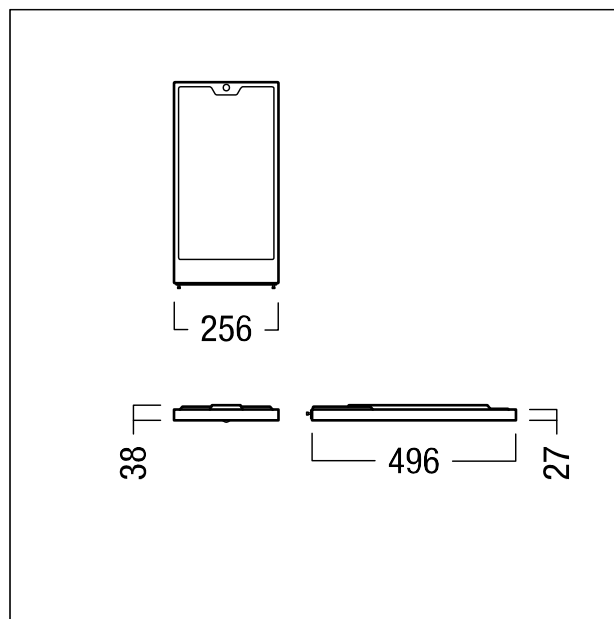

ZS_ART_M_ARTELEA_small_head.wmf

Distribuzione luminosa

IND/DIR - indiretto/diretto

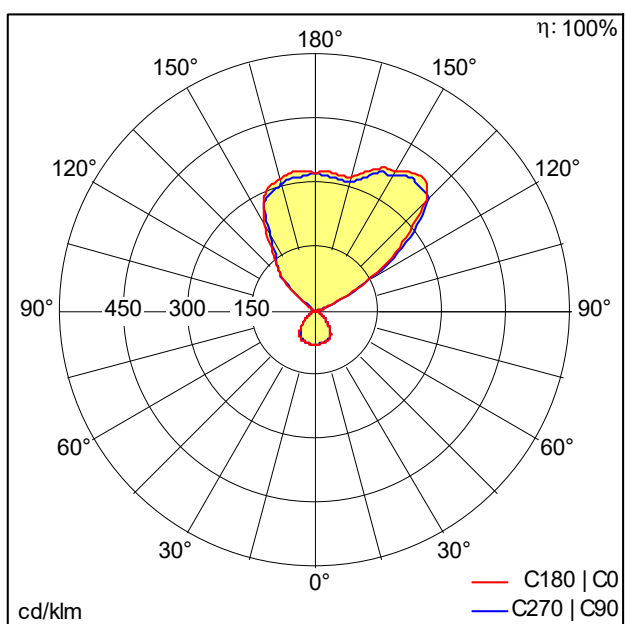

TLG_SP_0045866_9500_HNR_D_DI_930.Idt

- Sorgente luminosa: LED
- Flusso luminoso apparecchio*: 9950 lm
- Efficienza apparecchio*: 129 lm/W
- Indice di resa cromatica superiore a: 90
- Reattore 1: 1 x 28000654 LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE
- Reattore 2: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura di colore*: 3000 Kelvin
- Tolleranza colore (MacAdam): 3
- Durata media stimata*: L80 100000 h a 25 °C
- Potenza impegnata apparecchio*: 76,9 W Fattore di potenza = 0,97
- Controllo: SC dimming fino a 5%
- Categoria di manutenzione CIE 97: D - Chiuso IP2X

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.