


PRS/F

Ölentlüftungsverlängerung

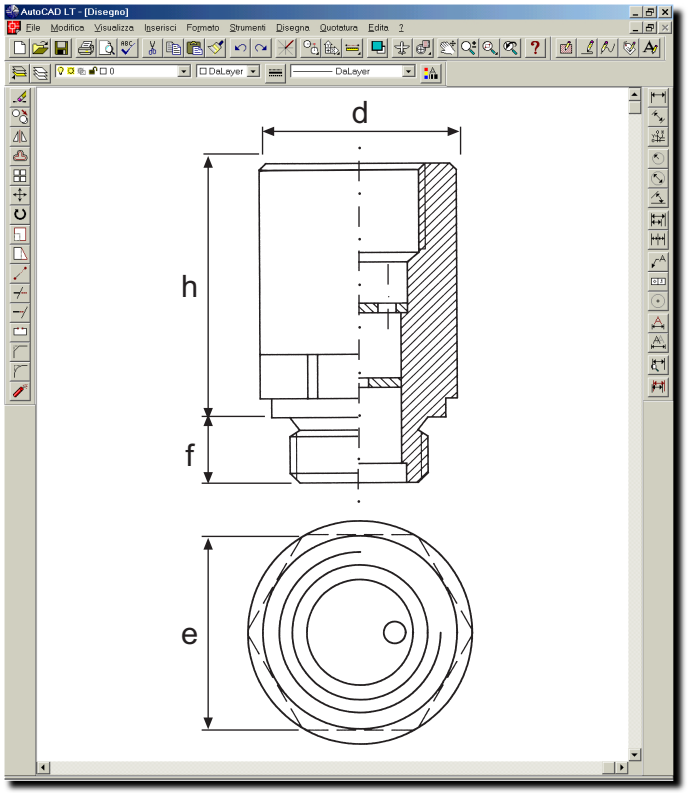

- Bestehend aus Körper aus Alulegierung, mit gleichem Innen- und Außengewinde, und großbemessener Kammer mit Labyrinthdichtung.
- Für **Landwirtschaftsmaschinen, Tiefbau- und Hochbaumaschinen** besonders geeignet.

HINWEISE FÜR DEN DRUCK | DRUCK

TYP	KODE	GAS	d	h	f	e
PRS/F1G	1GPSF10A	1/4”	20	40	8	17
PRS/F2G	1GPSF20A	3/8”	26	40	10	22
PRS/F3G	1GPSF30A	1/2”	30	40	11	27
PRS/F4G	1GPSF40A	3/4”	36	50	12	32
PRS/F5G	1GPSF50A	1”	42	50	14	38

TYP	KODE	MB - Serie	d	h	f	e
PRS/F1M	1MPSF10A	14 x 1,5	20	40	8	17
PRS/F2M	1MPSF20A	16 x 1,5	26	40	10	22
PRS/F3M	1MPSF30A	18 x 1,5	26	40	10	22
PRS/F4M	1MPSF40A	20 x 1,5	30	40	11	27
PRS/F5M	1MPSF50A	22 x 1,5	30	40	11	27

sicher, weil aus Metall