


TCE

Einfüll- und Ablasstopfen mit Innensechskant

- Aus vergütetem Leichtmetall.
- Hohe Torsionsfestigkeit, dort einsetzbar, wo ein minimaler Überstand gefordert ist.
- Er wird ausschließlich mit Metalldichtung geliefert.

Typ Norm DIN 908

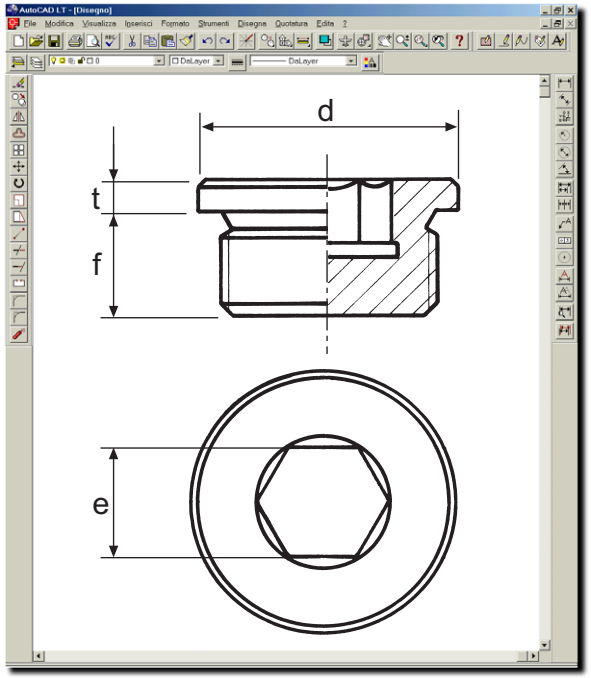

HINWEISE FÜR DEN DRUCK | DRUCK

Artikeln gekennzeichnet mit * sind Extra-Tabelle.

TYP	KODE	GAS	d	t	f	e
TCE0G	1GTBE00A	1/8"	14	3	8	5
TCE1G	1GTBE10A	1/4"	18	3	12	6
TCE2G	1GTBE20A	3/8"	22	3	12	8
TCE3G	1GTBE30A	1/2"	26	4	14	10
TCE4G	1GTBE40A	3/4"	32	4	16	12
TCE5G	1GTBE50A	1"	40	5	16	17
TCE6G	1GTBE60A	1" 1/4	49	5	16	22
TCE7G	1GTBE70A	1" 1/2	55	5	16	24
TCE8G	1GTBE80A	2"	68	5	20	32

TYP	KODE	MB - Serie	d	t	f	e
TCE0M	1MTBE00A	10 x 1	14	3	8	5
TCE1M	1MTBE10A	12 x 1,5	17	3	12	6
TCE2M	1MTBE20A	14 x 1,5	19	3	12	6
TCE3M	1MTBE30A	16 x 1,5	21	3	12	8
TCE4M	1MTBE40A	18 x 1,5	23	3	12	8
TCE5M	1MTBE50A	20 x 1,5	25	4	14	10
TCE6M	1MTBE60A	22 x 1,5	27	4	14	10
TCE7M	1MTBE70A	24 x 1,5 *	29	4	14	12
TCE8M	1MTBE80A	24 x 2	29	4	14	12
TCE9M	1MTBE90A	26 x 1,5 *	32	4	16	12
TCE10M	1MTBE91A	27 x 2	32	4	16	12
TCE11M	1MTBE92A	30 x 1,5 *	36	4	16	17
TCE12M	1MTBE93A	30 x 2	36	4	16	17
TCE13M	1MTBE94A	33 x 2	40	5	16	17

sicher, weil aus Metall