
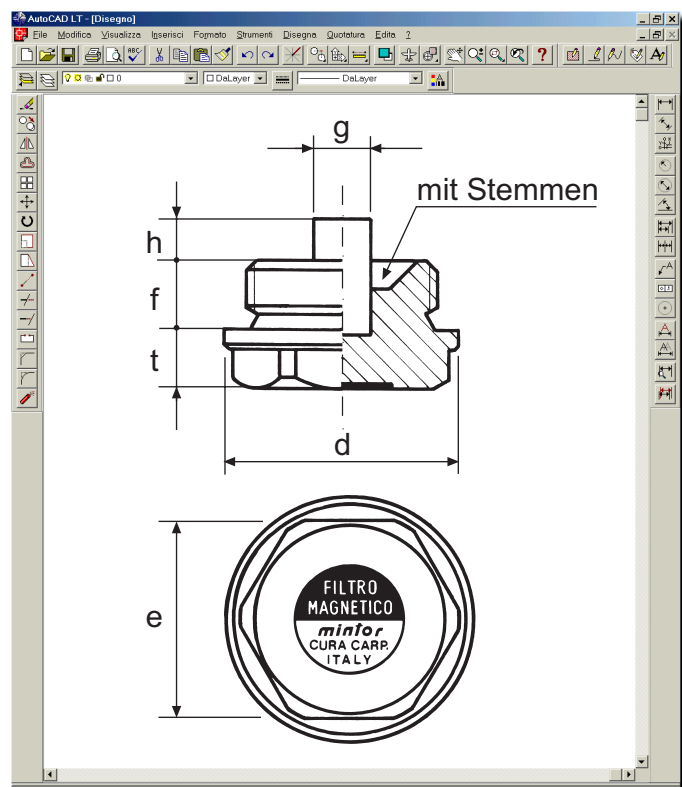


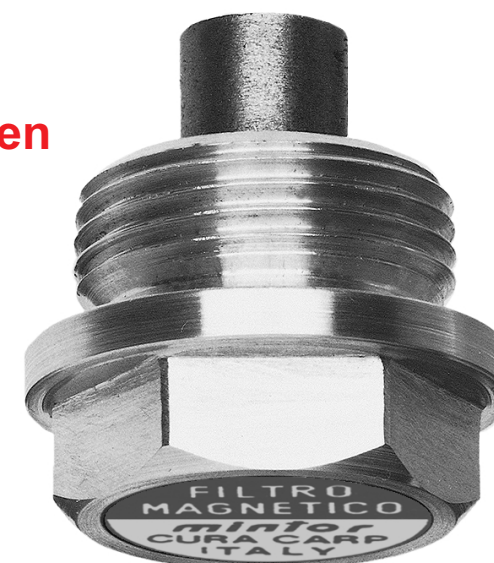

TSCM/F

Magnetischer Ölablasstopfen mit gefrästem Kopf

- ▶ Mit dem gefrästen Kopf erhält man einen Kranz mit größerer Haftfläche an den Ansenkungen des Gehäuses.
- ▶ Ein Magneteinsatz zieht die im Ölkreislauf schwebenden und umlaufenden Eisenteilchen an, hält sie zurück und schützt somit alle sich drehenden Organe.
- ▶ Besonders für Maschinen mit hohen Drehzahlbereichen geeignet.


[HINWEISE FÜR DEN DRUCK](#)
[DRUCK](#)

TYP	KODE	GAS	e	g	h	f	t	d
TSCM/F0G	1GM/F00A	1/8"	10	5	4	8	8	14
TSCM/F1G	1GM/F10A	1/4"	14	5	4	8	8	18
TSCM/F2G	1GM/F20A	3/8"	18	5	5	9	8	22
TSCM/F3G	1GM/F30A	1/2"	22	6	6	11	10,5	28
TSCM/F4G	1GM/F40A	3/4"	27	10	6	12	10,5	32
TSCM/F5G	1GM/F50A	1"	34	10	7	14	10,5	40

TYP	KODE	MB - Serie	e	g	h	f	t	d
TSCM/F0M	1MM/F00A	10 x 1	10	5	4	8	8	14
TSCM/F1M	1MM/F10A	14 x 1,5	14	5	4	8	8	18
TSCM/F2M	1MM/F20A	16 x 1,5	18	5	5	9	8	22
TSCM/F3M	1MM/F30A	18 x 1,5	18	5	5	9	9	24
TSCM/F4M	1MM/F40A	20 x 1,5	20	6	6	10	9	26
TSCM/F5M	1MM/F50A	22 x 1,5	22	6	6	11	10,5	28
TSCM/F6M	1MM/F60A	24 x 2	24	8	6	12	9	30
TSCM/F7M	1MM/F70A	30 x 2	30	10	6	12	10,5	38
TSCM/F8M	1MM/F80A	33 x 2	34	10	7	14	10,5	40