

minitor®

TSL OTTONE

TSL / Tappo carico a sfiato libero

Tappo in ottone protetto da calotta in acciaio zincato senza valvola interna.

Fornito senza guarnizione esterna.

A richiesta anche in alluminio.

TSL / Filling plug with free vent

Brass plug protected by zinc-coated steel cover without internal valve.

Supplied without external seal.

Upon request, available also in aluminium.

TSSL / Einfüllstopfen mit frei Entlüftung

Stopfen aus Messing geschützt durch die Kappe in verzinktem Stahl ohne internes Ventil.

Geliefert ohne äußere Dichtung.

Auf Wunsch auch aus Aluminium.

TSL / Bouchon de charge reniflard libre


Bouchon en laiton protégé par le capuchon en acier galvanisé sans soupape interne.

Livré sans joint extérieur.

Egalement disponible en aluminium.



CILINDRICO

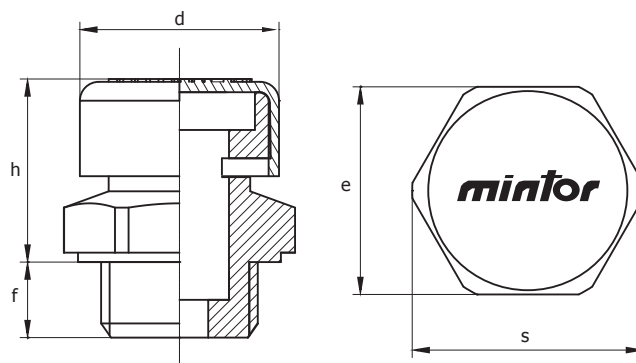

COD.	GAS	d	h	f	e	s
1GTSL000	1/8"	14	17	8	14	15,6
1GTSL100	1/4"	16,5	19	8	17	19
1GTSL200	3/8"	21	19	8	22	24,5
1GTSL300	1/2"	21	22	10	24	26,8
1GTSL400	3/4"	30	24	12	32	36
1GTSL500	1"	30	29	14	40	44,5

COD.	Serie MB	d	h	f	e	s
1MTSL000	10 x 1	14	17	8	14	15,6
1MTSL100	14 x 1,5	16,5	19	8	17	19
1MTSL200	16 x 1,5	21	19	8	22	24,5
1MTSL300	18 x 1,5	21	19	8	22	24,5
1MTSL400	20 x 1,5	21	21,5	10	24	26,8
1MTSL500	22 x 1,5	21	21,5	10	27	30,5