

Produktinformation – Bolzenschweißpistole PS-9K HYBRID

Teilenummer: P02162 | PS-9K HYBRID | Bolzenschweißpistole(CD)

Kurzbeschreibung:

Die Bolzenschweißpistole **PS-9K HYBRID** vereint präzise Mechanik, ergonomisches Design und eine robuste Konstruktion in einer kompakten Kontaktpistole für den professionellen Einsatz. Sie eignet sich für Schweißbolzen von M3 bis M8 und sorgt für reproduzierbare Schweißergebnisse – in der Werkstatt ebenso wie auf der Baustelle. Als Standardpistole des **Bolzenschweißgeräts BMS-9 N** ist sie optimal auf das System abgestimmt und überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Prozesssicherheit und maximale Zuverlässigkeit.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Präzise und reproduzierbare Schweißergebnisse
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Geeignet für Schweißbolzen von M3 bis M8
- Robuste Industriequalität für den täglichen Einsatz
- Optimal abgestimmt auf das Bolzenschweißgerät BMS-9 N



Typische Einsatzgebiete:

Die **PS-9K HYBRID** ist die ideale Schweißpistole für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Sie überzeugt im Metall- und Stahlbau, in Schlossereien sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Auch im Schaltschrankbau, im Fahrzeug- und Karosseriebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik sowie bei Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten überzeugt sie durch präzise und zuverlässige Schweißergebnisse.

Typische Schweißaufgaben:

- Befestigung von Gewindebolzen, Stiften und Pins auf dünnen Materialien ab 0,5 mm
- Schweißen kleiner Bolzen- und Stiftdurchmesser von Ø 2 bis 8 mm
- Verarbeitung dünner Werkstücke und Bleche
- Dekorative Metallgestaltung und Blechverarbeitung

Lieferumfang:

- Bolzenschweißpistole **PS-9K HYBRID**
- Integriertes Steuerkabel mit 7-poligem Anschlussstecker für das SOYER Bolzenschweißgerät BMS-9 N
- Integriertes Schweißkabel 25 mm² mit Schweißkabelstecker SK-50

Bezeichnung


PS-9K HYBRID

Teilenummer

P02162

Nettopreis in EUR

Preis auf Anfrage

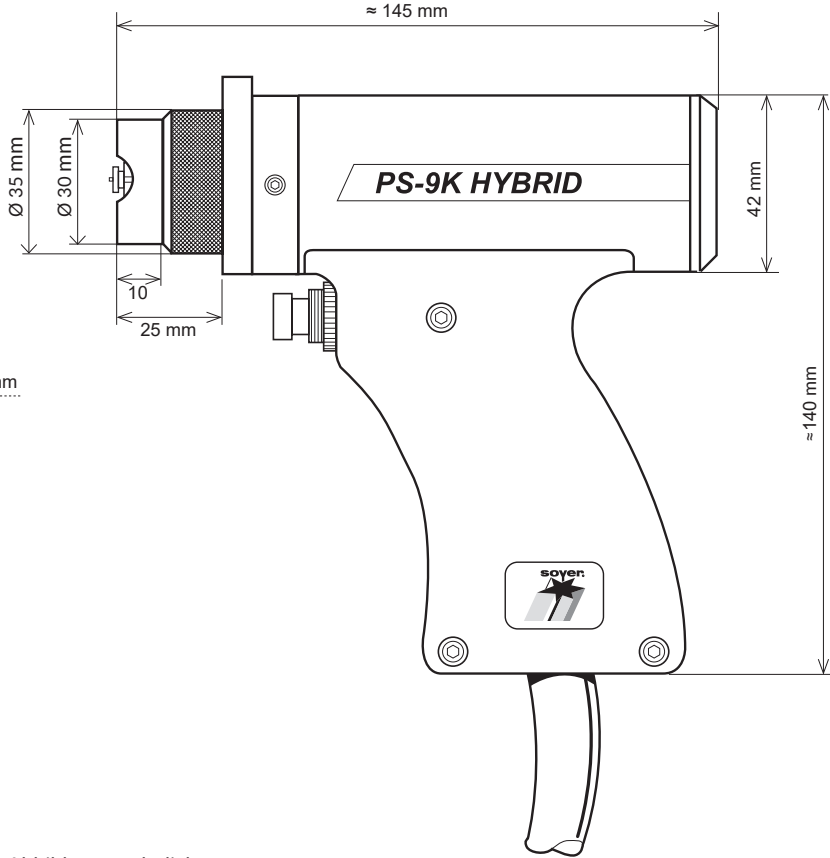

TK = Teilkreisdurchmesser
TK = Pitch diameter

PS-9K HYBRID	Technische Daten
Schweißbereich	Bolzen und Stifte von M3–M8 bzw. Ø 2–8 mm und 6–35 mm Länge (Sonderlängen mit Vorrichtung)
Material	Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing
Schweiß- und Steuerkabel	ca. 4 m hochflexibel
Gesamtlänge mit Stützrohr	≈ 145 mm
Gesamthöhe über Griff	≈ 140 mm
Gesamtbreite	50 mm (Stützrohr Ø 30 mm / Option Ø 20 mm)
Gewicht	2,5 kg

Passendes Zubehör:

Bezeichnung	Teilenummer	Nettopreis in EUR
Bolzenschweißgerät BMS-9N	P01097	Preis auf Anfrage
Zubehörset (Bolzenhalter, Massekabel, Werkzeug)	P00104	Preis auf Anfrage
Gerätekoffer (leer)	M03521	Preis auf Anfrage