


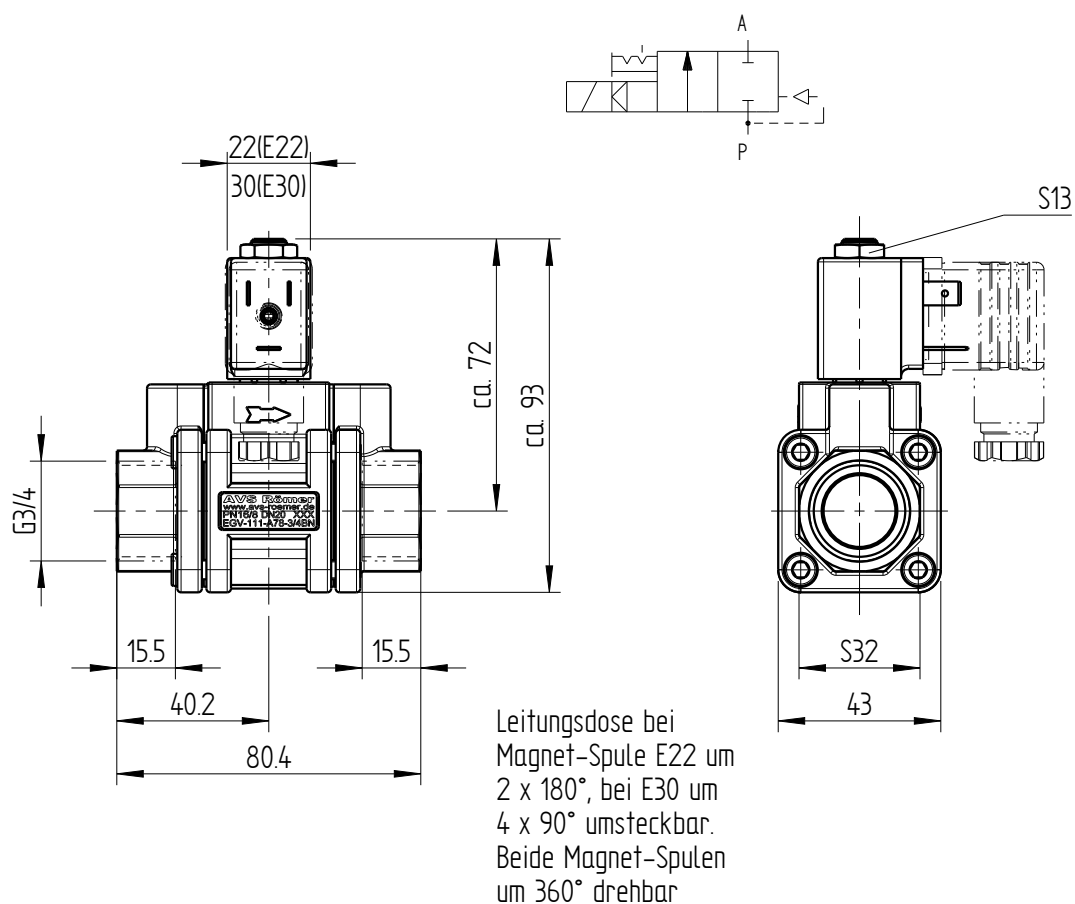

KENNGRÖSSEN

Allgemein

Bauart	Geräuscharmes Membranventil mit koaxialem Durchfluss
Benennung	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
Betätigung	Elektrisch, servogesteuert
Typbezeichnung	EGV-111-A78-3/4BN-00
Schaltart	"A" in 0-Stellung geschlossen
Nennweite	DN 20
Anschluss	Rohrgewinde G 3/4 (ISO 228)
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C
Mediumtemperatur	-10°C bis +90°C
Mediumviskosität	bis ca. 20 mm²/s

Werkstoff	Ventilkörper: Ms, blank
	Membran-Stützeinheit: Verstärkter Kunststoff
	Sonstige Innenteile: Nichtrostender Stahl
Gewicht	617.0 g
	Dichtwerkstoff: NBR

Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	Beliebig, vorzugsweise stehend

Pneumatisch - Hydraulisch

Nenndruck	PN 16 / 8
Druckbereich	0,2 bis 16 bar
Kv-Wert Wasser	7.6 m³/h
Durchflussmedien	Gasförmige oder flüssige Medien, die die angegebenen Werkstoffe nicht angreifen
Schaltzeit	Öffnungszeit: ca. 20ms - 2s; Schließzeit 25ms - 5s je nach Durchflussmedium

Elektrisch

Mögliche Stromart	AC/DC
-------------------	-------

2022	Tag	Name
gez.	19.04.	F.Fischer
gepr.	19.04.	A.Mück



Maßstab
1:1

Bezeichnung:

EGV-111-A78-3/4BN-00
Teil-2/2-Wege-Magnetventil

Bestell-Nr.: 613521

613521-02D