

CODICE: 62H50701000**DESCRIZIONE:**MXV-B 32-507 O**DATI POMPA:**


H max (m): 72.50
H min (m): 26.50
Q min (mc/h): 2.50
Q max (mc/h): 8.00
Diametro girante (mm): 97.00
N. di giranti: 7
Peso (kg): 28,00

Materiali:

Camicia esterna: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo pompa: Acciaio inox AISI 304
Corpo aspirante: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo di mandata: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo stadio: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Girante: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Anello tenuta girante: PTFE
Coperchio inferiore: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Coperchio superiore: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Bussola distanziatrice: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Albero: Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Tenuta meccanica: Allumina-Carbonte-EPDM
O-ring: NBR



DATI MOTORE:

n (rpm): 2900
Pn (kW): 1.50
Pn (HP): 2.00
Tipo motore: IM
Fasi motore: 3~
Un (V): 230/400
fn (Hz): 50
Poli: 2
In (A): 7.5 / 4.3
Classe di isolamento: F
Servizio: S1
IE: IE3-84.2
Protezione dall'ingresso: IP 54

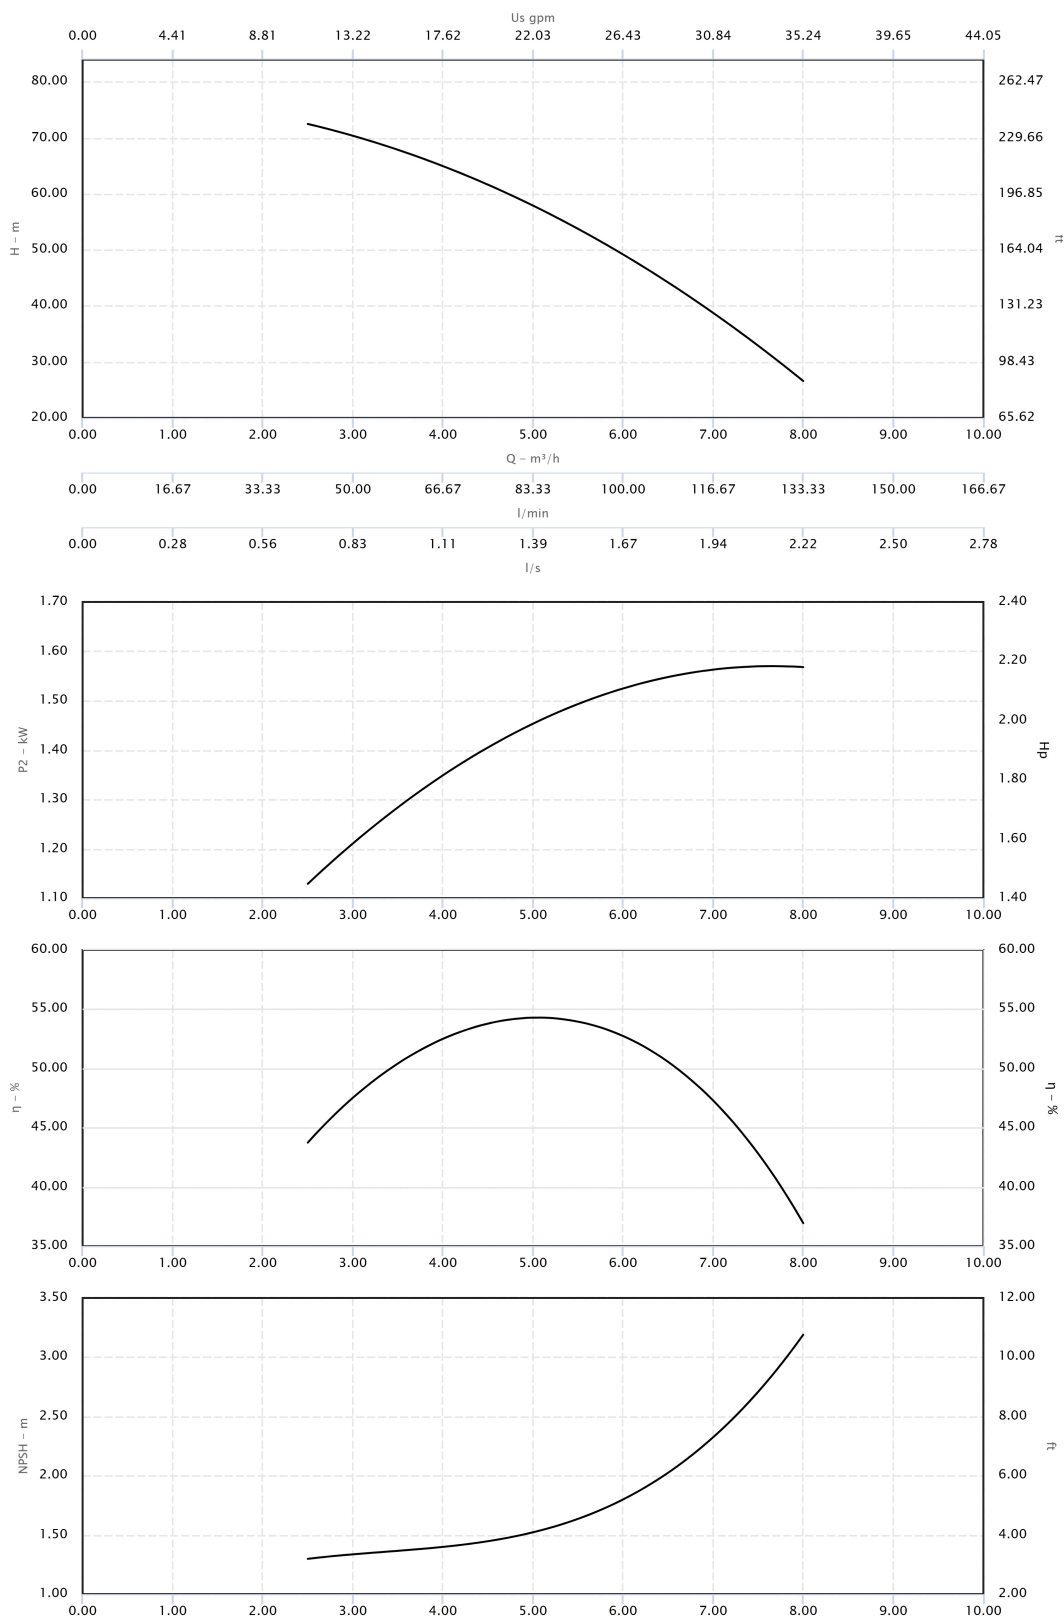

DIMENSIONI (mm)

a: 160.00 mm
fM: 625.00 mm
g1: 20.00 mm
h1: 50.00 mm
m1: 165.00 mm
m2: 100.00 mm
n1: 205.00 mm
n2: 180.00 mm
AD: 128.00 mm
dn1: 32
dn2: 32
s: 13

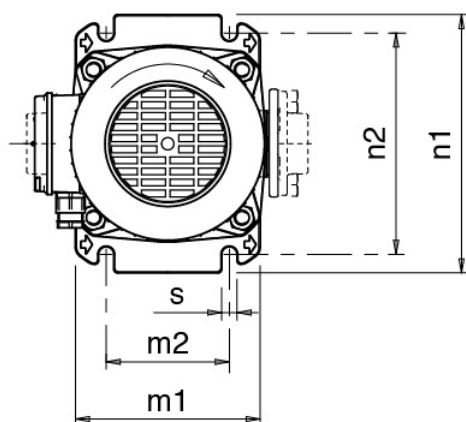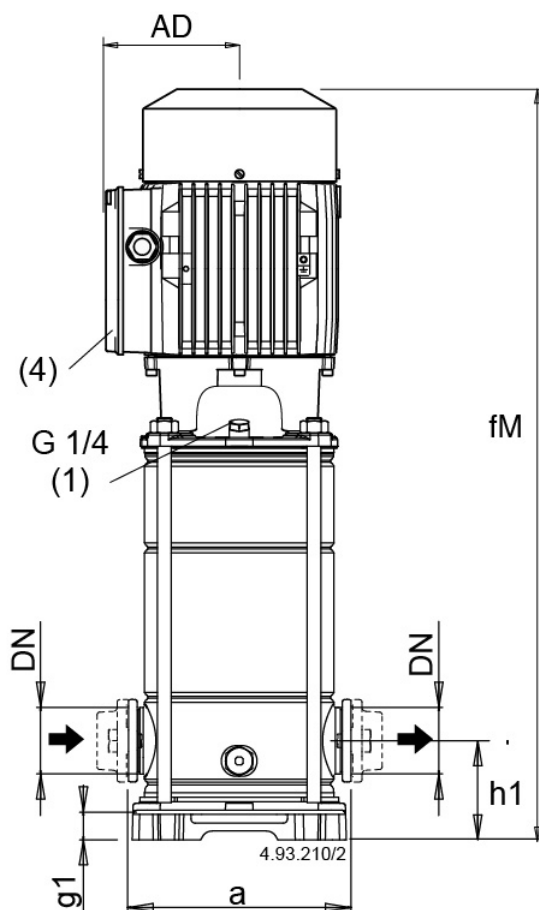

MXV-B

Pompe multistadio verticali monoblocco in acciaio inossidabile

**ESECUZIONE**

Pompe multistadio verticali monoblocco con bocche di aspirazione e mandata dello stesso diametro e disposte sullo stesso asse (in-line).
Tutte le parti a contatto con il liquido, sono di acciaio inossidabile al cromo-nichel.
Bussole di guida resistenti alla corrosione e lubrificate dal liquido pompato.
Versione con inverter I-MAT (a richiesta).

APPLICAZIONE

Per l'approvvigionamento d'acqua.
Per liquidi puliti, non esplosivi, senza parti abrasive solide o filamentose (con adattamento, a richiesta, dei materiali di tenuta).
Pompa universale per applicazioni civili ed industriali, per impianti aumento pressione, impianti di lavaggio ad alta pressione, per l'irrigazione, per l'agricoltura, per impianti sportivi.

LIMITI D'IMPIEGO

Temperatura liquido da -15 °C fino a +90 °C.
Temperatura ambiente fino a 40 °C.
Pressione massima ammessa nel corpo pompa: 16 bar.
Servizio continuo.