

HEPA - Filterplatte HP-13/QMV

Beschreibung

- **Kalthoff HEPA-Filterplatten** der Filterklasse H13 bestehen aus HochleistungsfILTERmedien, die mit Abstandshaltern aus Schmelzkleber zu einem stabilen, strömungstechnisch optimierten Paket fixiert werden. Dieses wird partikeldicht mit dem Rahmen verbunden. Die Einbauposition des Filters ist lageunabhängig, somit ist die Wartungsseite frei bestimmbar.
- Alle Filter ab der Filterklasse H13 sind serienmäßig einzeln nach EN 1822 getestet. Die Prüfdaten sind auf den Filtern dokumentiert.




Abbildung ähnlich der angebotenen Ausführung

Rahmenmaterial	Abmessungen (BxHxT)	Nennvolumenstrom (100%)
Verzinktes Stahlblech	457x457x150 mm	1240 m³/h
Dichtung		
Flachprofildichtung		
Geschäumte Endlosdichtung		
Prüfrillendichtung		
Hochtemperaturdichtung		

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 1822	H 13
Abscheidegrad (MPPS):	≥ 99,95 %
Anfangsdruckdifferenz bei 100% Nennvolumenstrom:	250 Pa
Enddruckdifferenz (empfohlen):	500 Pa
Maximale Betriebstemperatur:	80 °C
Maximale relative Feuchte:	80%
Brandverhalten nach DIN 53438:	F1

Druckdifferenz:

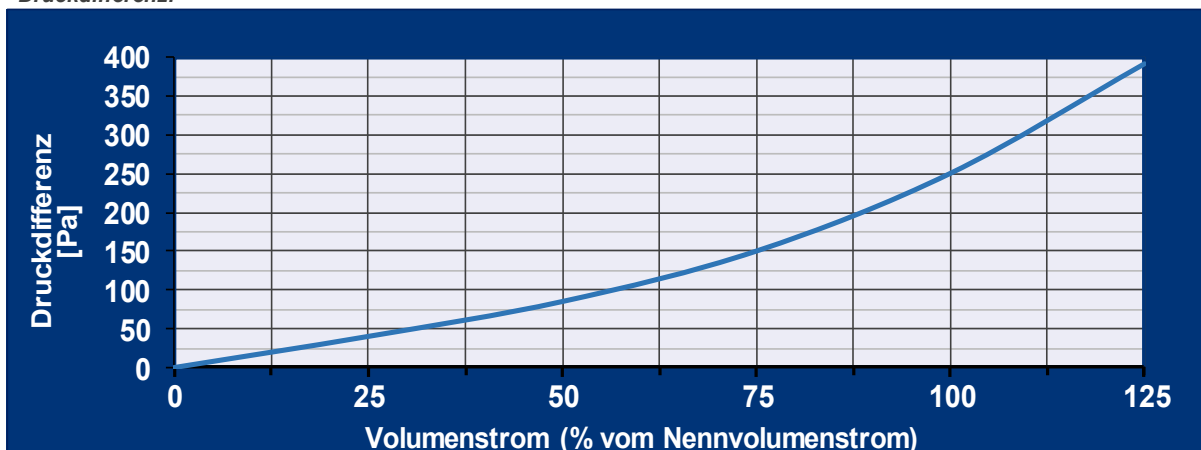

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 02/21

T 150 mm