

Strömungswächter & -anzeiger

DKM/A-1



■ ÜBERBLICK

Messprinzip

- Schwebekörper

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Zentralschmierungen
- Ölumlaufschmierungen
- Transformatoren

Charakteristika

- Beliebige Einbaulage
- Hohe Funktionssicherheit
- Hohe Schaltgenauigkeit
- Viskositätskompensation
- Stufenlose Einstellung des Schaltpunktes durch den Anwender
- EX-Ausführung gemäß ATEX-Richtlinie erhältlich
- UL zugelassene Ausführung erhältlich
- Hohe Druckfestigkeit
- Gewindeanschluss, Sondergewinde auf Anfrage

BETRIEBSDATEN

Betriebsdruck max.	250 bar (Messing-Ausführung) 300 bar (Edelstahl-Ausführung)
Druckverlust	0,02 – 0,4 bar
Viskositätsbereich	30 cSt bis 600 cSt
Temperatur max.	120 °C (optional 160 °C)
Messgenauigkeit	±10 % vom Endwert

Für Geräte in Ex-Ausführung gemäß ATEX-Richtlinie gelten geänderte Betriebsdaten, siehe Betriebsanleitung DKM/A-1 Modul ATEX!

Für UL zugelassene Geräte gelten geänderte Betriebsdaten, siehe Betriebsanleitung DKM/A-1 Modul BASICS!

MESSBEREICHE

Typ	Schaltbereich für Öl, Dichte 0,9 kg/dm ³ ⁽¹⁾		
	l/min	gph	gpm
DKM/A-1/2	0,5 – 1,5	8 – 24	
DKM/A-1/4	1 – 4	16 – 63	
DKM/A-1/8	2 – 8	32 – 127	
DKM/A-1/10	3 – 10	48 – 160	
DKM/A-1/15	5 – 15	80 – 240	
DKM/A-1/24	8 – 24	125 – 380	
DKM/A-1/30	10 – 30	160 – 480	
DKM/A-1/45	15 – 45	240 – 710	
DKM/A-1/60	20 – 60	320 – 950	
DKM/A-1/90	30 – 90		8 – 24
DKM/A-1/110	35 – 110		9 – 29

⁽¹⁾ Die angegebenen Mess- / Schaltbereiche gelten für Öle mit einer Dichte von 0,9 kg/dm³ und einer kinematischen Viskosität von 30 bis 600 cSt, bei vertikalem Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben.

Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abweichende Betriebsdichten und Betriebsviskositäten, erhöhen den im Datenblatt spezifizierten Messfehler. Zu hohe Betriebsviskositäten beeinträchtigen oder verhindern die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien, Betriebsbedingungen und Einbaupositionen (nur bei lageunabhängigen Geräten) erhältlich.

Die angegebenen Schaltwerte sind Abschaltpunkte, d.h. Schaltwerte bei fallendem Durchfluss.

Andere Mess- / Schaltbereiche sind auf Anfrage erhältlich.

WERKSTOFFE

Messing-Ausführung, medienberührende Teile

Feder:	1.4571
Dichtungen:	FKM (optional NBR, EPDM) ⁽²⁾
Magnete:	Hartferrit
Gerätekörper:	Messing, vernickelt
alle weiteren medienberührenden Teile:	Messing

Messing-Ausführung, nicht medienberührende Teile

Anzeigeelement:	Makrolon® / 1.4301
-----------------	--------------------

Edelstahl-Ausführung, medienberührende Teile


Feder:	1.4571
Dichtungen:	FKM (optional NBR, EPDM) ⁽²⁾
Magnete:	Hartferrit
Gerätekörper:	1.4571
alle weiteren medienberührenden Teile:	1.4571

Edelstahl-Ausführung, nicht medienberührende Teile

Anzeigeelement:	Makrolon® / 1.4301
-----------------	--------------------

⁽²⁾ Andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage

■ TECHNISCHE ZEICHNUNG

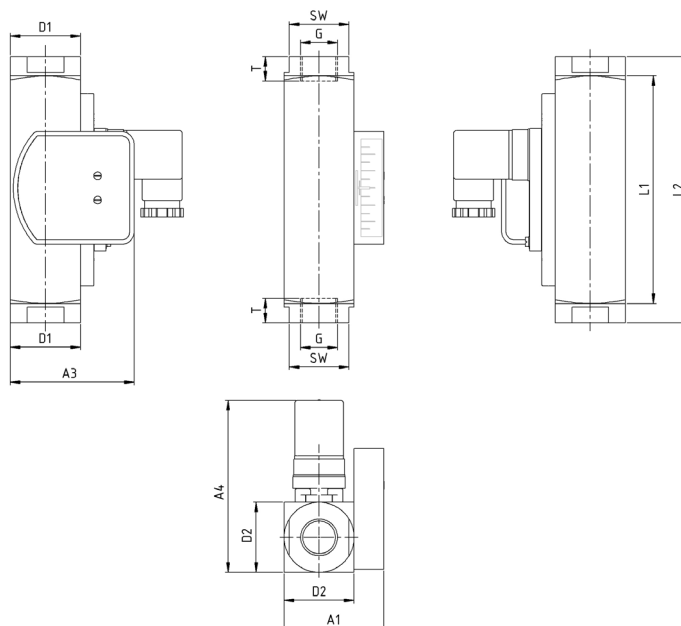

■ TYPENÜBERSICHT

Typ	Einbaumaße [mm]												Gewicht
	G	DN	SW	L1	L2	T	D1	D2	A1	A2	A3	A4	ca. [g]
DKM/A-1/2 DKM/A-1/4	1/4"	8	34	130	152	10	40	40	57	–	70,5	~98	1550
	1/2"	15	34	130	152	14	40	40	57	–	70,5	~98	1475
	3/4"	20	34	130	152	15	40	40	57	–	70,5	~98	1390
	1"	25	40	130	130	17	40	40	57	–	70,5	~98	1210
DKM/A-1/8													
DKM/A-1/10	1/2"	15	34	130	152	14	40	40	57	–	70,5	~98	1475
DKM/A-1/15	3/4"	20	34	130	152	15	40	40	57	–	70,5	~98	1390
	1"	25	40	130	130	17	40	40	57	–	70,5	~98	1210
DKM/A-1/24													
DKM/A-1/30													
DKM/A-1/45	3/4"	20	34	130	152	15	40	40	57	–	70,5	~98	1390
	1"	25	40	130	130	17	40	40	57	–	70,5	~98	1210
DKM/A-1/60													
DKM/A-1/90	1"	25	40	130	130	17	40	40	57	–	70,5	~98	1210
DKM/A-1/110													

ELEKTRISCHE DATEN

Wechsler	250V · 1,5A · 50VA ⁽³⁾
Schließer	250V · 3A · 100VA
Wechsler M12x1 (-20 °C – 85 °C)	250V · 1,5A · 50VA ⁽³⁾
Schließer M12x1 (-20 °C – 85 °C)	250V · 3A · 100VA
Wechsler SPS	250V · 1A · 60VA

EX-Ausführung gemäß ATEX-Richtlinie

ATEX II 2 G Ex mb IIC T6 Gb & ATEX II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

ATEX II 2 G Ex mb IIC T5 Gb & ATEX II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db

Wechsler 250V · 1A · 30VA ⁽³⁾

Schließer 250V · 2A · 60VA

UL zugelassene Schaltkontakte

Wechsler 240V · 1,5A · 50VA ⁽³⁾

Schließer 250V · 3A · 100VA

⁽³⁾ Mindestlast 3VA

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Gerätestecker nach EN 175301-803, Form A (DIN 43650, Form A)
- Gerätestecker M12x1
- Kabel (1 m)

EX-Ausführung gemäß ATEX-Richtlinie

- Kabel (2 m)

UL zugelassene Schaltkontakte

- Gerätestecker nach EN 175301-803, Form A
- Kabel (1 m)

Schutzart

IP65: Gerätestecker nach EN 175301-803, Form A

IP67: Kabel oder Gerätestecker M12x1

Ausgangssignal

Der Kontakt öffnet / wechselt, wenn der Durchfluss den eingestellten Schalterpunkt unterschreitet.

Spannungsversorgung

Nicht erforderlich (potentialfreie Reedkontakte)

Steckertypen

Andere Steckertypen oder Kabellängen auf Anfrage

SCHALTBILD

