

[Online Katalog öffnen](#)


Technische Daten

Installation		
Art der Installation	Horizontal	
max. Montagehöhe	2700	mm
Nenndaten		
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß	
Gehäusefarbe, RAL	RAL 9016	
Abmessungen und Gewichte		
Länge	2500	mm
Höhe	260	mm
Tiefe	560	mm
Gewicht	92	kg
Volumenstrom		
Volumenstrom, Einheit	4500	m³/h
Schalldaten		
Schallpegel	61	dB(A)
Spannung Motoren		
Steuerung/Motorversorgung	230	V
Steuerung/Motorstrom	5.13	A
Leistungsaufnahme (P1), Motor	800	W
elektrische Erwärmung		
Spannung Heizung	400	V
Leistungsaufnahme, Heizung	9	kW
Wasserdaten		
Wasserheizung max. Leistung 40/30 °C	16.7	kW
Druckverlust Wasser 40/30 °C	9.1	kPa
Wassermenge	1440	L/h
Abmessung Wasseranschlüsse	1"	
Ansaugtemperatur	20	°C
Ausblasttemperatur	35	°C

Zubehör

- Ansaugkammer ZDE 2500 (75277)
- Aufhängeverkleidung RAL (36752)
- Deckenbefestigungsset M8-6 (36749)
- Frostschutzthermostat Linea (36745)
- Rep.-Schalter 3pol BP (36758)
- Ther.elekt. Absp.Ven. DN25 BP (36739)
- Therm. 3-Wege-Ventil DN25 BP (36719)
- Türkontakt magnetisch Linea (36746)
- Wandkonsole 560 mm Linea (36753)

Abmessungen

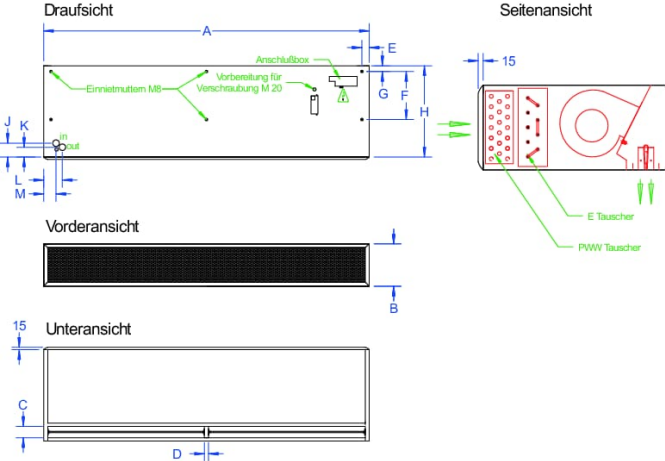

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
CL Linea eco M/G 1500 P EC Hybride	1500	260	70	25	45	295	35	560	85	60	115	75
CL Linea eco M/G 2000 P EC Hybride	2000	260	70	25	45	295	35	560	85	60	115	75
CL Linea eco M/G 2500 P EC Hybride	2500	260	70	25	45	295	35	560	85	60	115	75
CL Linea eco M/G 3000 P EC Hybride	3000	260	70	25	45	295	35	560	85	60	115	75

- Ansaugstutzen ZDS 2500 (75282)
- Ausblasstutzen ZDS 2500 (75287)
- Externer Raumtemperatursensor (162963)
- Magnetventil DN25 BP (36731)
- Rep.-Schalter 3pol M (36757)
- Therm. 2-Wege-Ventil DN25 FE (36723)
- Therm. 3-Wege-Ventil DN25 FE (36727)
- Türkontakt mechanisch Linea (36747)

Dokumente

Bedienungsanleitung eco2023 T
Bedienungsanleitung eco2023-L
Luftschleierkatalog_Auszug_Linea Hybride eco EC.pdf
Schaltplan eco2023 E Hybrid