


Datenblatt – F05 06 185


Blockbatterie Nass, wartungsarm

Performance	
Nennspannung:	6V
Nennkapazität C5:	185 Ah
Nennkapazität C20:	225 Ah
Kapazitätsreserven 25A:	445 min
Kapazitätsreserven 75A:	115 min
Elektrolyt:	Nass
Gehäusematerial:	PP
Separator:	Mikroporöser Blattseparator
Batteriegewicht (+/- 5 %):	28,6 kg


Gehäuse:	GC2
Länge:	260 mm
Breite:	180 mm
Höhe:	279 mm
Polausführung:	UTL-M8

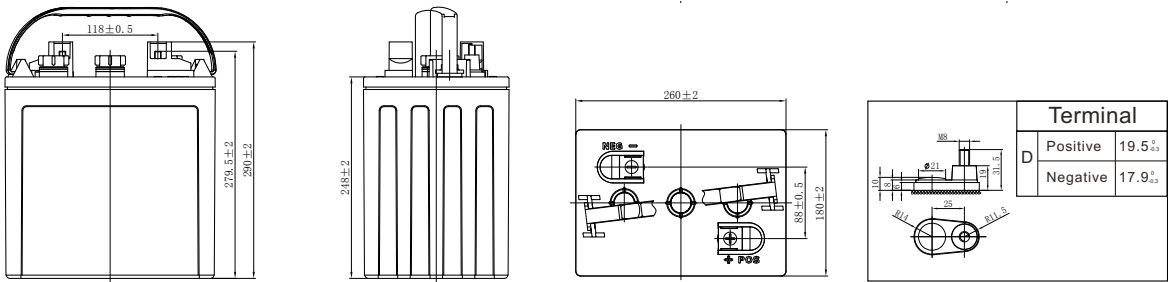

Ladekurve

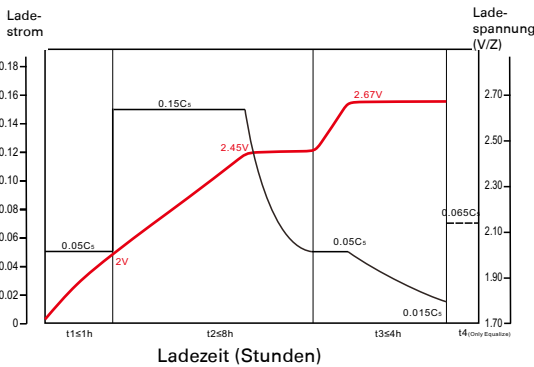

Entladekurve

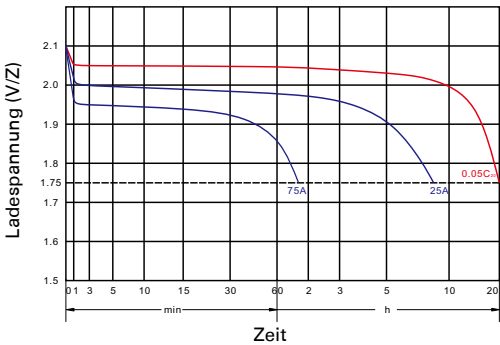


► Data sheet – F05 06 185

Block battery flooded, low maintenance


Performance

Nominal voltage:	6V
Nominal capacity C5:	185 Ah
Nominal capacity C20:	225 Ah
Capacity reserves 25A:	445 min
Capacity reserves 75A:	115 min
Electrolyte:	Flooded
Housing material:	PP
Separator:	Microporous blade separator
Battery weight (+/- 5 %):	28.6 kg

Housing:	GC2
Length:	260 mm
Width:	180 mm
Height:	279 mm
Pole version:	UTL-M8

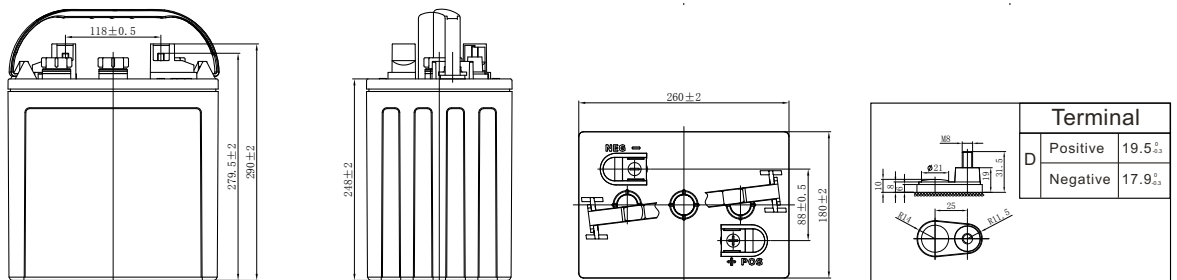

Charging Characteristics

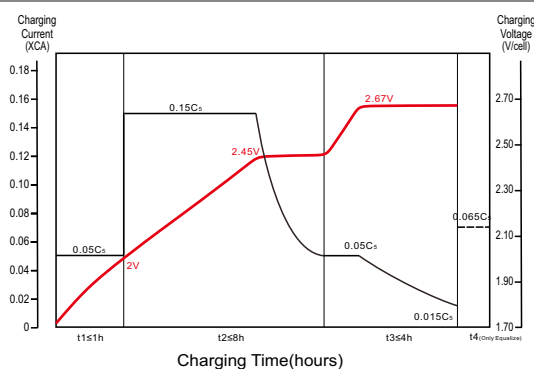

Discharge Characteristics

