형식 구분도 | Type Classification Diagram - DNC 10A |

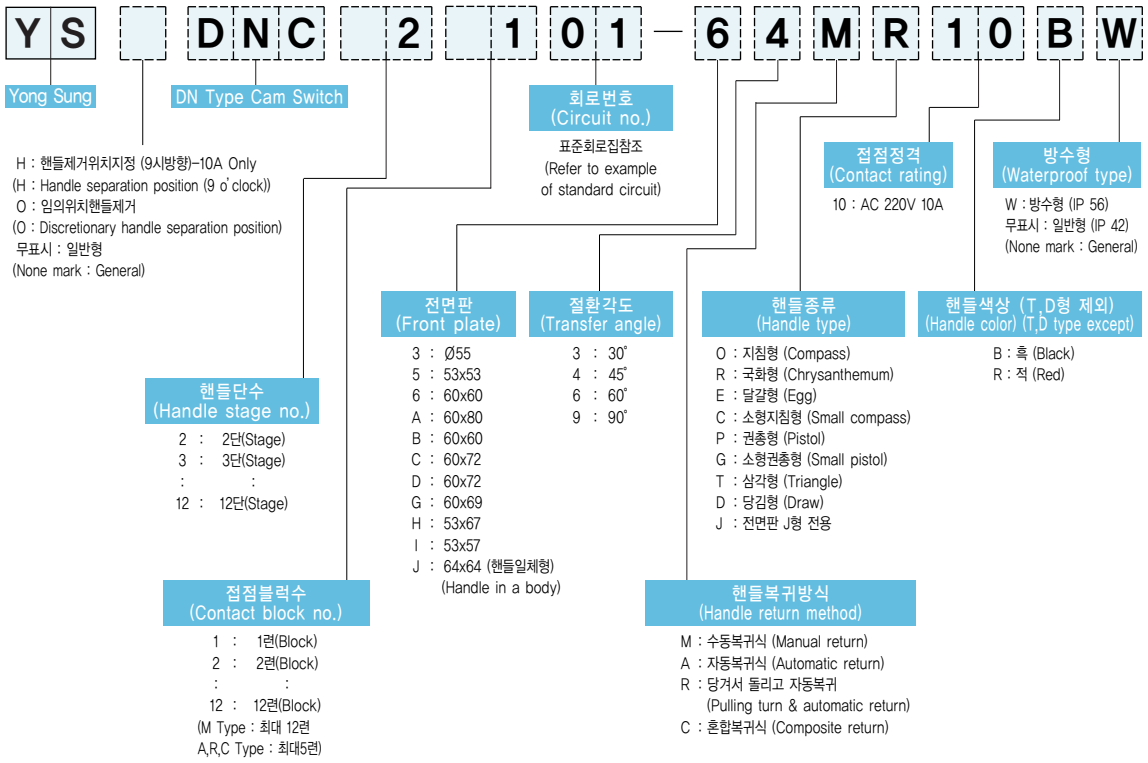

※ 방수형 (W : IP56)은 주문제작입니다.
(Water proof type (W : IP56) is manufactured by order.)

※ 전면판 3Type은 10A만 제작 가능합니다.
(The front plate 3type is only available for 10A.)

접점 정격 | Contact Rating - DNC 10A |

정격절연전압 (Rating insulation voltage)			AC600V, DC250V		
정격통전전류 (Rating conductive current)			20A		
AC	정격전압 (Rating voltage)		110~120V	220~240V	380~440V
	정격전류 (Rating current)	저항부하 (Resistance load)	20A	10A	6A
		유도부하 (Inductive load)	6.6A	3.3A	1.65A
DC	정격전압(Rating voltage)		110V	125V	220V
	정격전류 (Rating current)	저항부하 (Resistance load)	5A	4.4A	2.5A
		유도부하 (Inductive load)	1A	0.9A	0.5A

유도부하 (Inductive load) ----- COSØ=0.4, $T_{0.95}$ = 300ms

적용규격 (Applied standard) ----- KSC 4519, IEC 60947-5-1

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing- DNC 10A Type

Ø30 (3 Type)





수동복귀식 (M Return)





자동복귀식 (A Return)




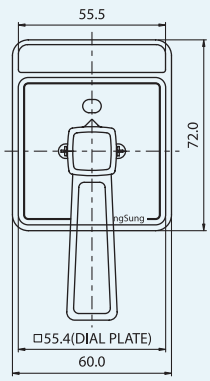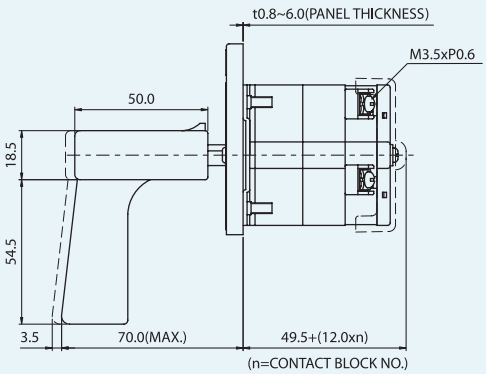
핸들걸림식 (R-Return)