



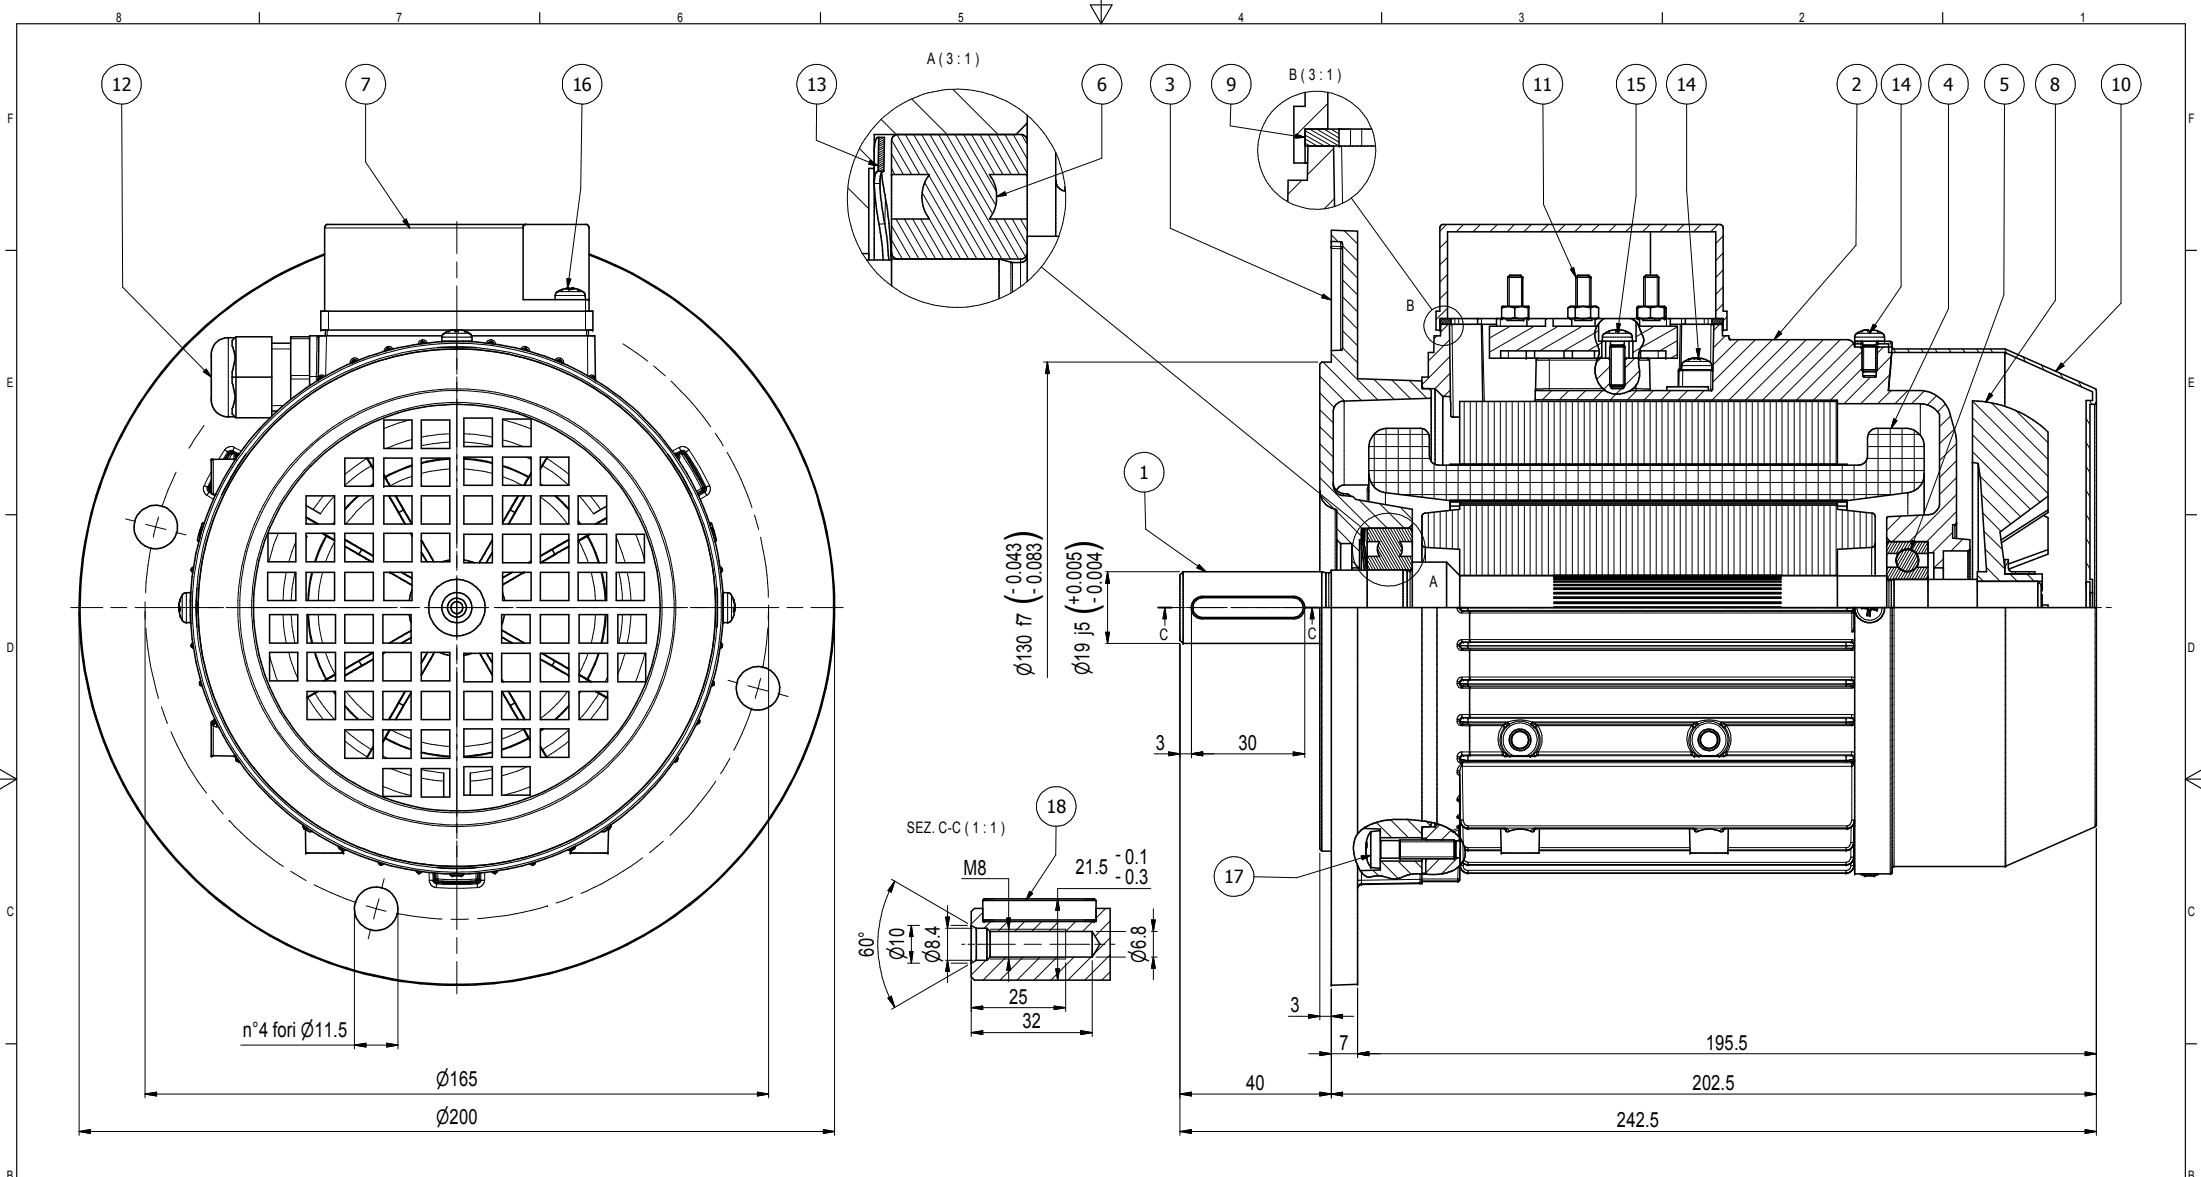



Alimentazione
TRIFASE

cl. efficienza	Pot.	Servizio	Prot. IP	Isol. cl.	P. Term.	Tropicaliz.	Vernice	
IE3	2	S1	44	F	NO	NO	NERO	
Hertz	U (V)	I (A)	P (W)	cosφ	rpm	η 100%	η 75%	η 50%
50	△ 220-240	3.1	0.75	0.74	2860	80.7	80.7	78.3
	△ 380-415	1.8						
60	△ 254-277	3.1	0.9	0.75	3440	80.0		
	△ 440-480	1.8						

NB: Rotazione ORARIA guardando l'albero alimentando il motore con fasi in senso ciclico R-U1 S-V1 T-W1

Note

					5	1	CUSCINETTO 6202-2Z-15X35X11						60100020	
18	1	LINGUETTA 6X6X30 UNI 6604-A			68600870	4	1	AVVOLGIMENTO 20/3071-750 IE3-2T 220/415/50			20/3071-750 IE3-2T		33838005	
17	3	VITE AUTOM. TCB CROCE M 5X20			68200130	3	1	Calotta anteriore finita SC42			6/3038 IE2.01		31306050	
16	2	VITE AUTOM. TCB CROCE M 4X15			68200050	2	1	CORPO MOTORE 20/3030.01			20/3030.01		31305080	
15	1	VITE AUTOM. TCB CROCE M 4X12			68200040	1	1	ALBERO ROTORE 6/3030 IE3.03			6/3030 IE3.03		30323062	
14	4	VITE AUTOM. TCB CROCE M 4X8			68200020	Pos. Q.tà		Denominazione			N. Disegno		Codice CAD	
13	1	MOLLA COMPEN. LMKAS 42 D			68050035	01		Prima emissione			VRT146/16 CASSANI		20/01/2017	
12	1	PRESS. NYLON PG 11 NERO		MTL5016.17	67100060	Rev.		Descrizione revisione			Riferimento		Disegnato	
11	1	BASSETTA 50/32 FC 6P 4MA OT			67050030			Denominazione COMPLESSIVO MOTORE			N° Disegno 6/3030 IE3			
10	1	CUFFIA LAM. MEC 71 4 FORI V.1009		V.1009	66050018									
9	1	GUARN. GOMMA SUGH. MEC 63/71 V.1012		V.1012	65150065	Data 20/01/2017		Materiale Disegnato CASSANI			Controllo			
8	1	VENTOLA MEC63 D14+ANELLO 12 PALE		V2229	64400117									
7	1	COPERCHIO MORS. MEC 63/71 V.1007		V.1007	64300020	Verifica dei requisiti tecnici N° Scala 1 : 1		146/16 N° Pezzi 1			Tolleranza generale secondo ISO 2768 cK			
6	1	CUSCINETTO 6004-2Z-20X42X12		60500040	60500040									
Pos. Q.tà		Denominazione		N. Disegno	Codice CAD									