

Bezeichnung:

Klappendichtung DN

Verwendung:

Klappenventile
Leckage-Klappenventile

Hersteller:

Fa. AVK

Werkstoff:

VMQ (Silikon-Kautschuk)

Werkstoffbezeichnung:

QPF-70

Härte:

70 Shore A

Farbe:

Hellgrau

Ausführung:

Formgespritzt, glatt und porenfrei, Kanten bruchfrei

Temperatur:

Luft -80°C bis 200°C
Wasserdampf max. 140°C

Eigenschaft:

Siehe Einsatz von Dichtungen.
Siehe Literatur des Dichtungsherstellers

Zertifikate:

Entspricht den Anforderungen der FDA-Regulierung 21 CFR 177.2600
15. Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes

Qualitätssicherung:

Fa. AVK / Fa. Südmo Components GmbH

Description:

Seal DN for butterfly valves

Application:

Butterfly valves
Leakage butterfly valves

Manufacturer:

Fa. AVK

Material:

VMQ (silicon-rubber)

Material designation:

QPF-70

Hardness:

70 Shore A

Color:

Light grey

Design:

Injection-moulded, smooth and non-porous, edges not bevelled

Temperature:

Air -80°C to 200°C
Steam 140°C max.

Characteristics:


See application of seals.
Literature issued by seal manufacturer

Certificates:

Meets the FDA requirements 21 CFR 177.2600
15th Recommendation of the German Federal Health Office

Quality assurance:

AVK / Südmo Components GmbH

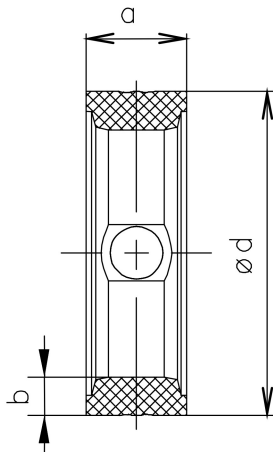

DN	a	b	d	Best.-Nr. / Order no.
10				
15				
20				
25				
32				
40				
50				
65				
80				
100	27	8	117	S0005324
125	40,2	12,8	150,5	S0005325
150	40,2	13,2	176	S0005326