

03060 Neigungsmessgerät wylerCLINO Frame $\pm 60^\circ$ mit Bluetooth

Ausführung

- Messbereich $\pm 60^\circ$
- Standard-Ziffernschrittwert 5 arcsec
- alternative Ziffernschrittwerte 0,02 mm/m oder 0,002 Grad
- Abmessung 160 x 160 x 40 mm
- Aluminiumgehäuse, Messflächen geschliffen
- prismatische Messflächen links und unten (für Wellen $\varnothing 30 - 100$ mm)
- flache Messflächen rechts und oben
- Datenschnittstelle Bluetooth
- Messzeit < 5 s
- Fehlergrenze 15 arcsec $+0,027\% M_w$
- Temperaturkoeffizient < 0.03 $\% M_w$



03060-440


Funktion

- g-Kompensation für höchste Genauigkeit bei großen Winkeln (lokaler Gravitationseinfluss)
- einfache Nullpunktjustage mittels Umschlagmessung
- Messwertanzeige aller gängigen Winkleinheiten
- grafische Winkeldarstellung als Balken, Striche, Libelle, LED-Segment
- Messwertübertragung per Bluetooth (zu Android App oder wylerCONNECT PC Interface)
- Absolut- und Relativmessung
- vier präzise bearbeitete Messbasen erlauben Neigungsmessung in jedem beliebigen Quadranten
- Betriebsdauer max. 16 h
- Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Lieferumfang

wylerCLINO Frame ± 60 Grad (Gewicht 1620 g)
 2 Batterien Typ C
 Kalibrierstifte
 Kurzanleitung
 Koffer (300 x 275 x 110 mm)


Verfügbare Anzeigemodi direkt am farbigen Gerätedisplay bzw. am verbundenen BlueMETER SIGMA

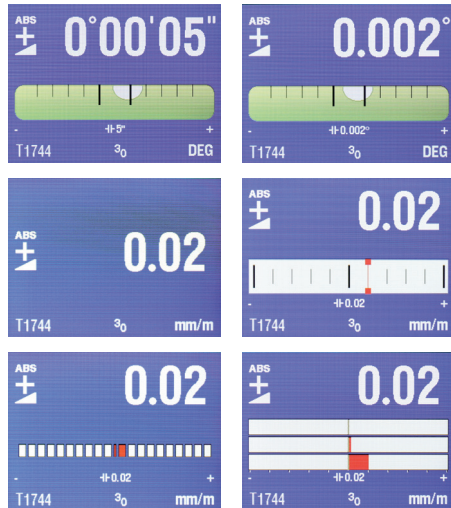

Bestell-Nr.	Anzahl Messbasen mit Magneteinsätzen
03060-440	-
03060-443	3 (links, oben und rechts)

Einsatzgebiet

- präzises Ausrichten von Objekten
- Neigungsmessung stark geneigter Objekte
- Vermessung der lotrechten Lage von Objekten
- Messung von Geradheit, Parallelität, Ebenheit und Rechtwinkligkeit durch verkettete Messschritte (softwareunterstützt)
- Referenzgerät zur Überprüfung von weniger präzisen Neigungssensoren oder Messgeräten (in der Fertigung und im Labor)

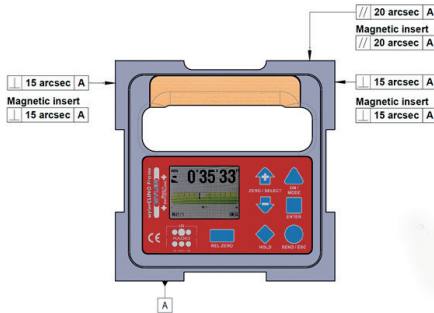

wylertRIGGER
Bestell-Nr 03625-408



wylertCONNECT
Bestell-Nr 03625-400
(inkl. wylertRIGGER
und USB-C-A-Kabel)

Zubehör

Bestell-Nr.

83798-701 DAKS-Kalibrier-Zertifikat

03700-480 Online-Schulung g-Kompensation (1 h)

03795-369 Outdoor Android Anzeige mit
89900-306 Android App vorinstalliert
89900-336 App Anleitung beigelegt



03606-405 Fernanzeige BlueMETER SIGMA
(Vierkanal-Anzeige mit hoher
Reichweite und maximalem
Funktionsumfang)

03625-408 wylertRIGGER Infrarot-Auslöser
z.B. für Umschlagmessung
ABS. ZERO

03625-400 wylertCONNECT PC-Interface
inkl. wylertRIGGER und USB-C-
A-Kabel zur Verwendung von
Freeware und SDK-Tools

Auf Anfrage lieferbar

- holzfreie Version mit Aluminium-Griff
- Gehäusevariante aus Guss (Messflächen geschliffen, restliche Flächen vernickelt, Netto-Gewicht 3600 g)

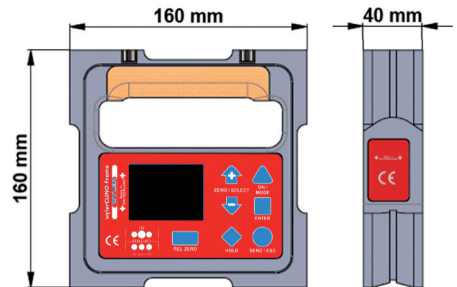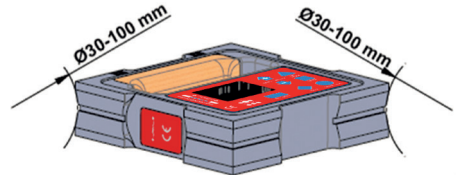

Android Anzeige 03795-369



wylertUNIVERSAL App für Android
(zur Anzeige von max. 4 Geräten/Kanälen,
einzeln und in Differenz, ABS und REL)