

Ansicht ohne Pos.3 und Pos.5 gezeichnet

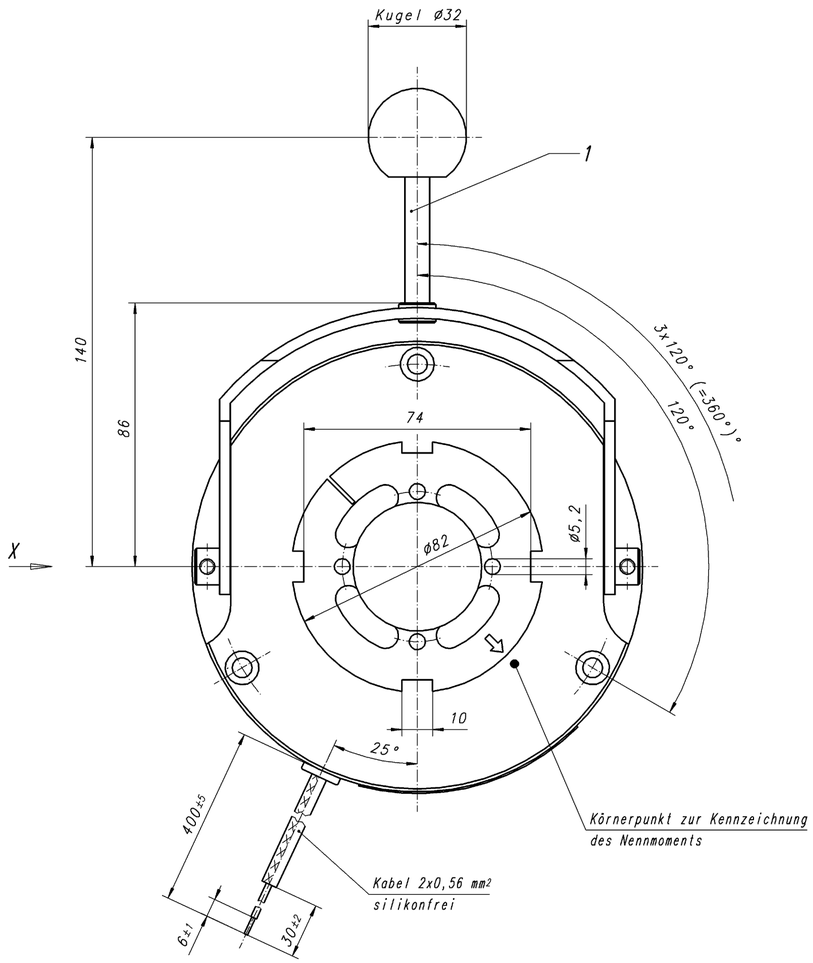


Lüftrichtung*

α ca. 10°

F ca. 60N bei 32Nm

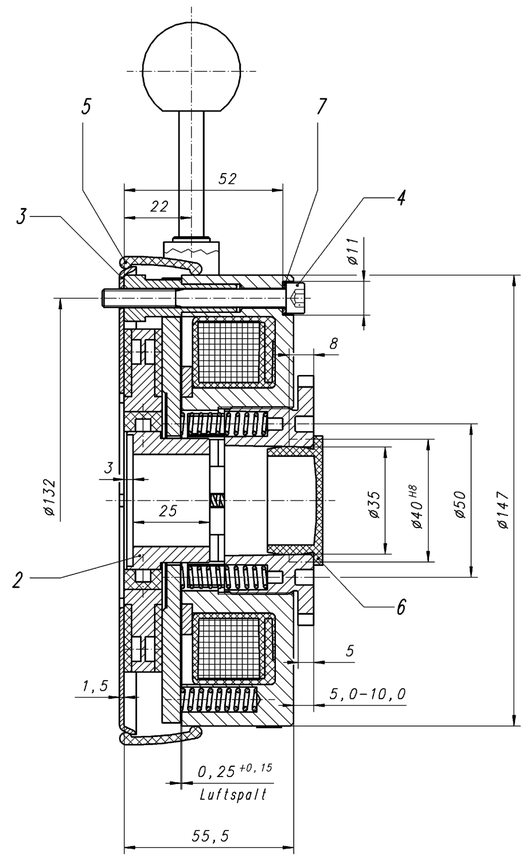

Ansicht X

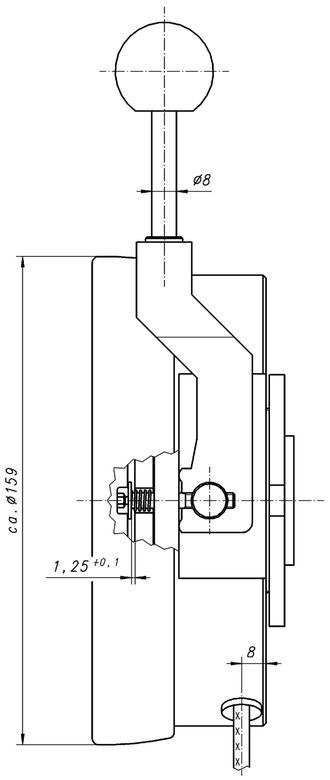

*Bei Montage Pos.5 (Manschette) kann die Handlüftung nur entgegen der Befestigungsfläche betätigt werden.

Technische Daten:

Komponente entspricht DIN VDE 0580

Nennspannung	U_N	=	V (nach Auftrag)
Komponente ausführbar bis			
Nennspannung	U_N	=	250 V
Nennleistung	P_N	=	40 W
übertragbares Drehmoment	M_4	=	- Nm
Bereich des Nennmoments (Standard)	M_2	=	16-32Nm
max. Nennmoment	$M_{2\,max.}$	=	40Nm
max. Drehzahl	n_{max}	=	3500 min-1

Verschmutzungsgrad 2

Datenblatt VARIO LINE und Betriebsanleitung 76 431..H00 beachten!

Bestelloptionen:

Pos.	Benennung	Zeichnungs.-Nr./Mat.-Nr.	Bemerkung
2	Mitnehmer	76 43113H00901	Grundbohrg.Ø11 Ø16-Ø30 DIN 6885 Bl.1 JS9 >Ø30-Ø32 DIN 6885 Bl.3 JS9

Zubehör:

1	Handlüftung	76 43113H00940	ⓒ
3	Reibblech	76 43113H00004	
4	Befestigungsschrauben	304052	ISO 4762-M6x60-8.8
5	Manschette	76 43113H00005	
6	Verschlußstopfen	412843	
7	Dichtring	326006	

Offertzeichnung

Index	Anz.	Änderung	Datum	Name
d	ern.	A005/02	04.02.2002	Geisci
e	1x	A083/13	09.09.13	Ne

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mK

Maßber. >30...50 | Passung H8 | Abmaße ES:,039 EI:0

Nennmaßbereich 0,2 ... 0,5 | Längenmaße ± 0,05 | Radien, Fasen ± 0,1

Werkstückkanten DIN ISO 13715

Werkstoff, Ausgangsteil | Gewicht

Benennung: Federdr.-Einscheibenbremse | Maßstab 1:1

DOS-Name | Klassifizierung | Format A1

	Datum	Name
Bearbeitet	04.02.2002	Geisci
Geprüft	07.03.2002	Benzing
Normgepr.		

Zeichnungsnummer: 76 43113H00 0 | Status F

Ersatz für: Index c

KENDRION Power Transmission | CAD

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten! Copyright reserved